




9mm gufuopinn krossviður til stífangar
PVC þakdúkur (Ectafol eða sambærilegt)

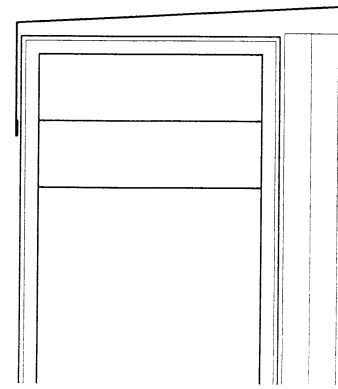


PVC þakdúkur (Ectafol eða sambærilegt)
25*150mm gisklædd borðaklæðning




45*250mm sperrur c/c 600mm sjá verkfræðiteikningar

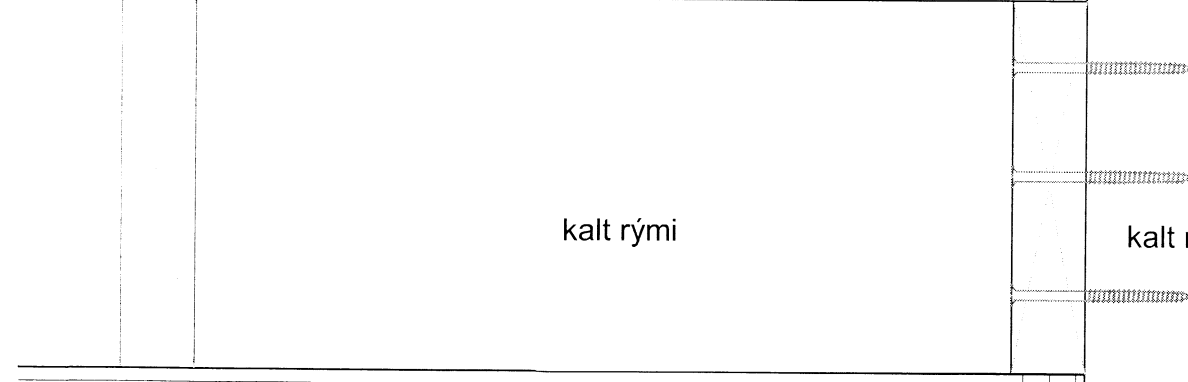


22*45mm lagnagrind c/c 600mm
18*95mm burstuð viðarklæðing

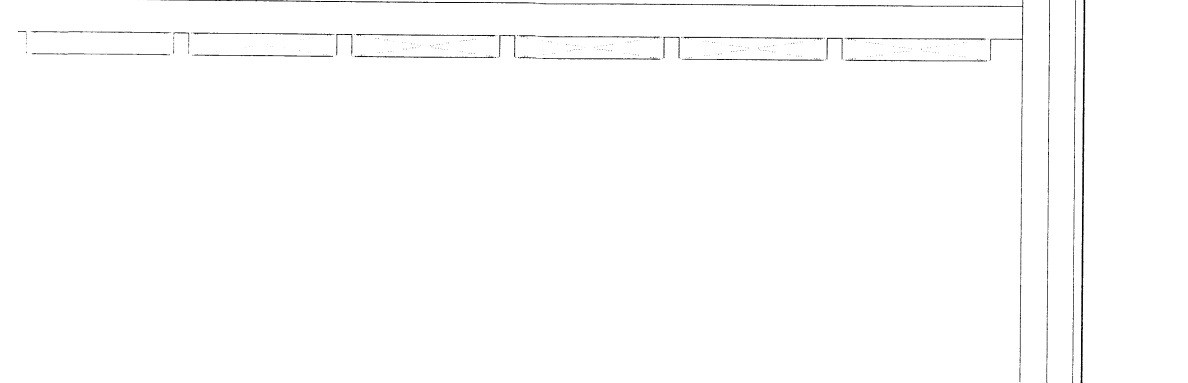

2*18mm undir og yfirborð, standandi viðarklæðning
6mm krossviðsrenningar til loftunar

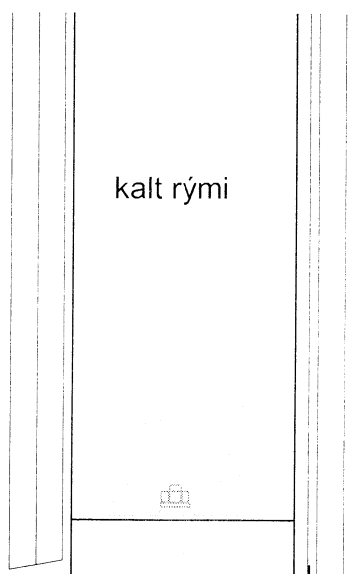


10mm gólfefni

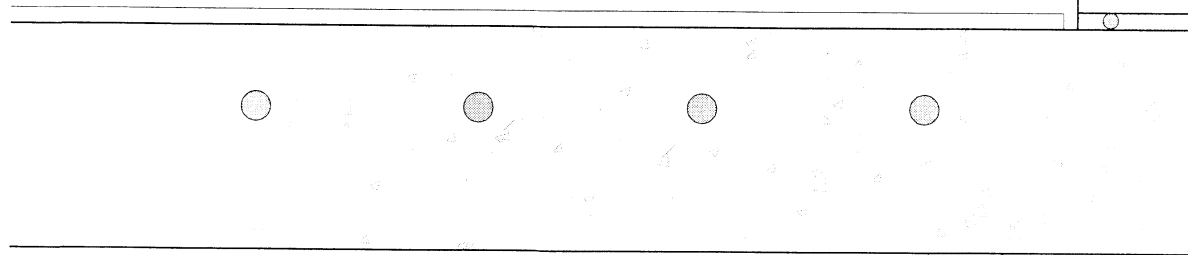

150mm steyp gólfplata með snjóbræðslulögn

100mm plasteinangrun 24 kg/m³

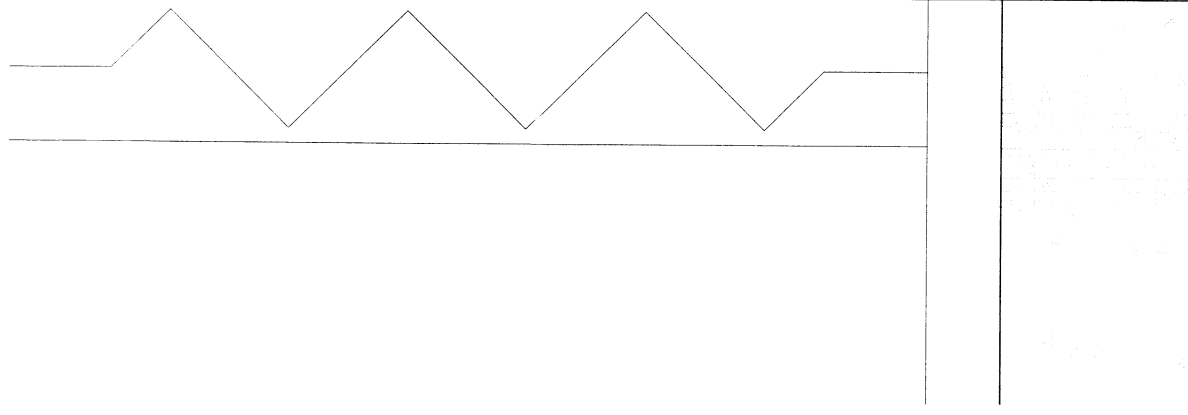

Áfella úr áli
2*45*145mm timbureiningar sjá verkfræðiteikningar
PVC þakdúkur (Ectafol eða sambærilegt)
9mm gufuopinn krossviður til stífangar
6mm krossviðsrenningar til loftunar
2*18mm undir og yfirborð, standandi viðarklæðning



2*18mm undir og yfirborð, standandi viðarklæðning
6mm krossviðsrenningar til loftunar
9mm gufuopinn krossviður til stífangar
45*145mm timburgrind í einingum sjá verkfræðiteikningar

Festivinkill sjá verkfræðiteikningu

Tróð og þéttipulsa

Vatnsbretti úr áli

200mm sökkull byggður upp með varmamótum
sjá verkfræðiteikningar

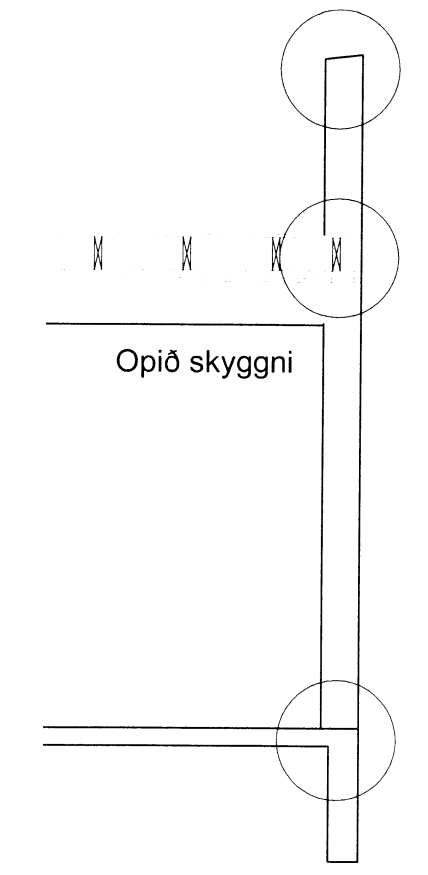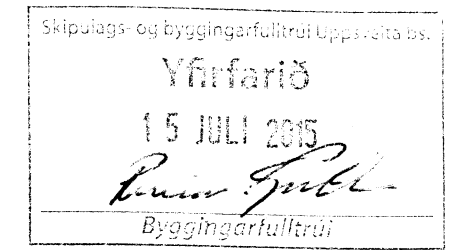

Staðsetning deili

D3

útveggur opið skyggni

MKV 1:5



Stækkun Gullfosskaffi Brattholt

14-030 Deili nýr útveggur opið skyggni

Eiríkur Vignir Pálsson BFI Kt: 010975-4179

Kjartan Sigurbjartsson BFI Kt: 190275-5319

Teikn. EVP
Dags. Júní 2015
Mkv. A2 - 1:5

5945
02.03