

SKÝRINGAR:



ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %.
 NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM BÉTTIRINGUM
 UMHVÉRIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MÍNST 150mm SANDLAG
 ER ÞAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM
 OG ERU MIÐJÚÐ VÍÐ ÚTBRÚN SÖKKULLS.

SKÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER
 400x600mm. SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VÍÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÉÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLYVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UV = UPPVOTTAVÉL
- DV = ÞVOTTAVÉL
- DN = ÞAKRENNUNIBURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MED LOKI
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50 = GÖLFNIDURFALL DN50
- GN70 = GÖLFNIDURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,5m)
- GN100 = GÖLFNIDURFALL DN100

- SKÖLPÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

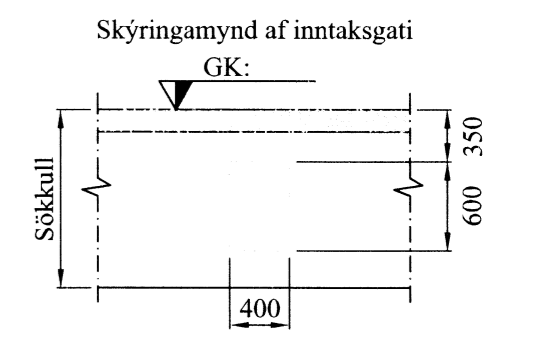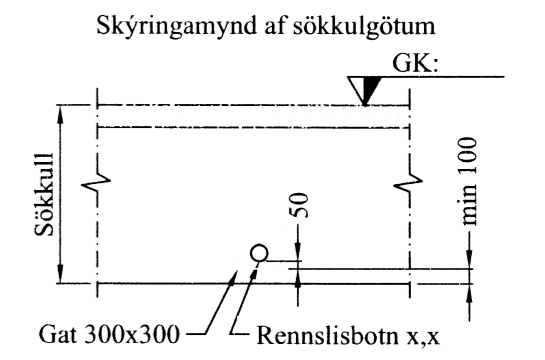

Regnvatnshöfn
 Þegga höfna
 3000 lítra

Brunnur Ø600mm
 Fyrir eftirlit á siturlögn

- Sturlagur (4x10m). Drenbotn minnst
 50cm og dukur yfir lögn og mól.
 - Kornastærð malar skal vera 1,6-3,2mm.

Öndunarrör upp úr hverju röri

VERK:	Íbúðarhús Kjarnholti 1, Lóð nr.6 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	521
HLAÐI:	Lagnir - Sökkull Frárennsli-, regnvatn	KVARÐI:	1:50
DAÐI:	31.01.15	TEIKN:	BL
Bent Larsen Fróðason Félsskól 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com		NR: 01 210	

5976