

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
 Stærðir á pípum er innra þvermál.
 Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögnum eru í rennissibotni (þ.e. innri botni rörs).
 Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við hölrasreglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennisslagin.
 Sé um útbóðsverk að ræða vísat einnig til verklysingar.
 Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagin skal vera steinlaus sandur.
 Til hlíðar við og ofan við jarðvatnslaginn komi drennbl (þ.e. steinasterð 0,5–2,5 cm sjávarnáið ef notuð eru plaströr) og stúðuk um drennbl.
 Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypa grús upp undir yfirborð.

PIPUR Í GRUNNI.

- Táknar skóplögn.
- - - Táknar regnvatnslögn, þökkkuð.
- · — Táknar regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkkuð.
- · — Táknar jarðvatnslögn, óþökkkuð lögn.

EFNI Í PÍPUR.

- ST Táknar steinsteypur pípur (múffa fyrir gúmmíhringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Táknar plastpípur (PVC, PÉH eða öðrum viðurkenndum efnum).
- J Táknar pottpípur.

BRUNNAR:

- BR Táknar brunn (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en $\varnothing 600$ skulu vera með keilu efst.
- Brunnar á skóplögn skulu vera með botnrásun (ísteyptr rör eða steyptr rásir).
- Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennisskóta.


LH(ST) Táknar lokhæð á steinsteypu loki.

LH(J) Táknar lokhæð á steypujárnsloki.


TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Táknar frárennisslofn.
- EV Táknar eldhúsvask.
- SV táknar skolvask (ræstivask).
- UV Táknar uppþvottavél.
- ÞV Táknar þvottavél.
- ÞU Táknar þurrkara.
- HL Táknar handlaug.
- BK Táknar baðker.
- STB Táknar sturtubotn.
- BI Táknar skolskól.
- VS() Táknar vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GNF Táknar gólfniðurfall.
- GNH Táknar gólfniðurfall með hlíðarinnótengingu.
- ÚT Táknar útloftun af stofni.
- ÞN Táknar þakniðurfall.
- SN Táknar svalarniðurfall.
- NF Táknar niðurfall með 20x20 cm gøturist.
- NLF Táknar niðurfall af lóð með $\varnothing 250$ mm rimlarist.


FRÁRENNSLI: Afstöðumynd 1:200.

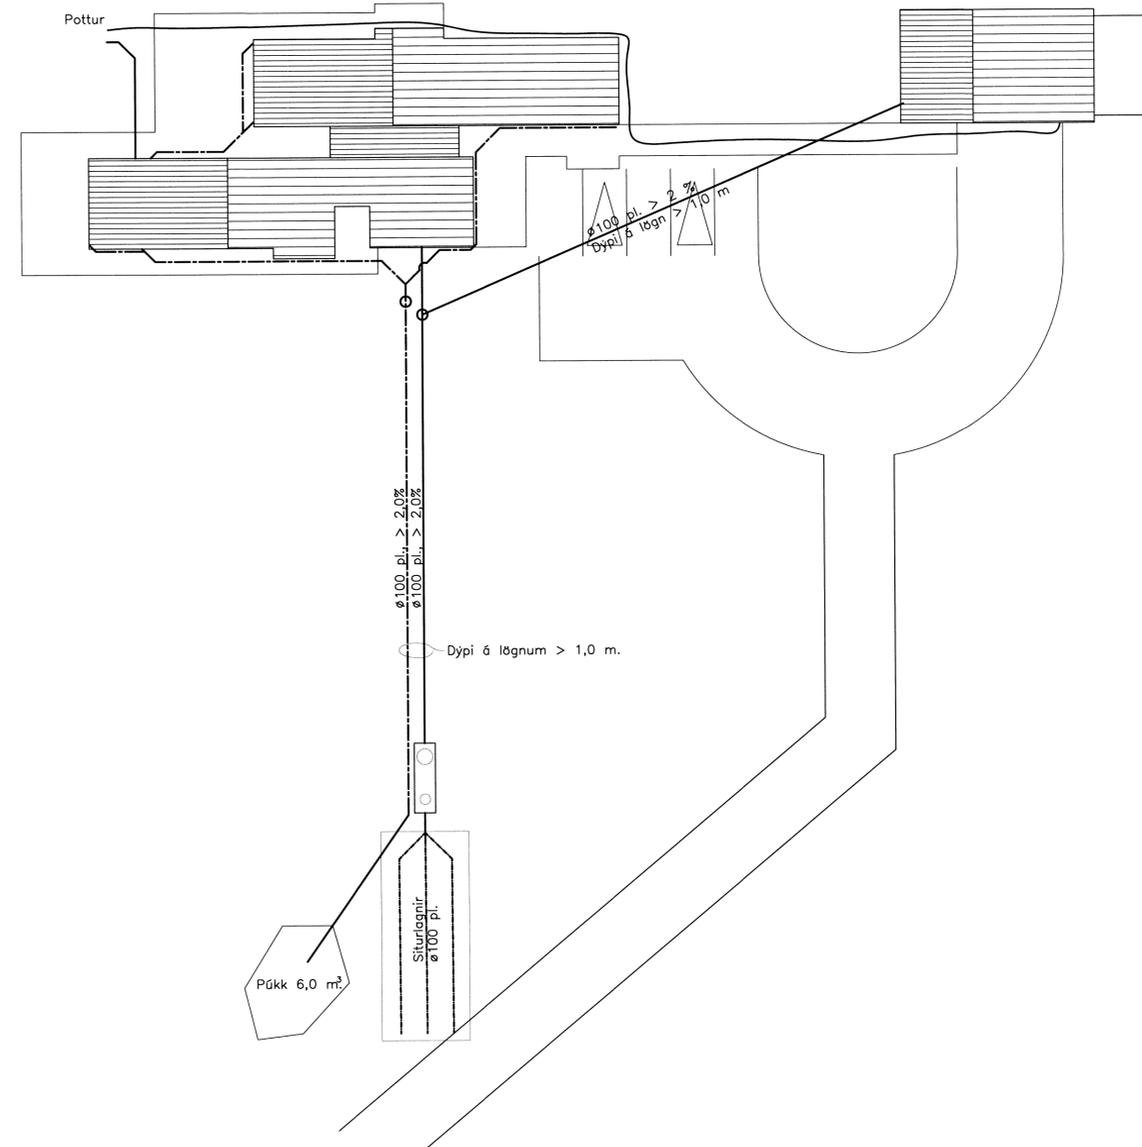


Kennisnið í siturlögn frá rotþró. 1:20.

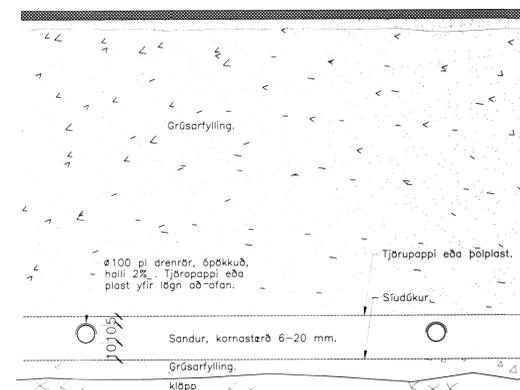

Sérmynd af þúkki. 1:20.

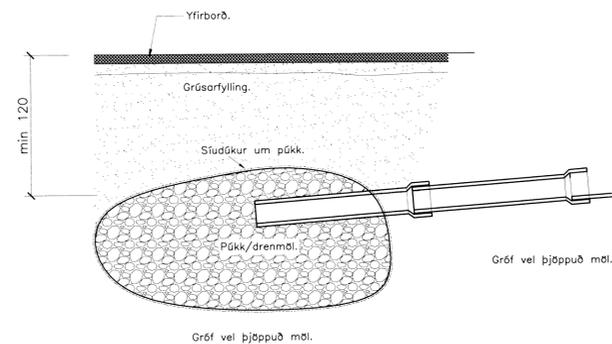

Sérmynd af þakniðurfalli í jörð. 1:20.

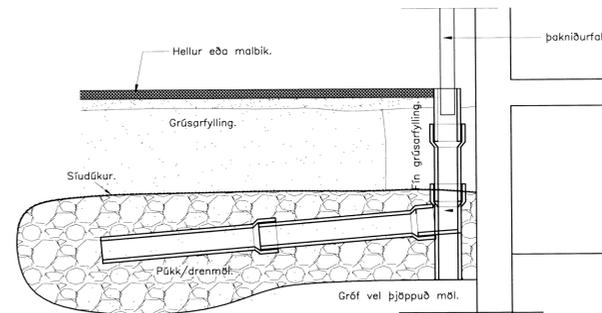

Breytingar:

TÓV
 TEIKNISTOFAN ÓDINSTORGI,
 VERKFRÉDISTOFA ehf.
 Öðinsgötu 7
 101 Reykjavík
 Netfang: gusti@to.is
 Sími: 510 2211

Verkefni: ÁNALAND, BLÁSKÓGABYGGD
 Heiti: FRÁRENNSLI: Skýringar.

Hönnun: VÍFILL ÖDDSSON kt. 101237-3629 VERKFRÉDINGUR FVFI - FRV
 GÚSTAF VÍFILLSSON kt. 231163-5069 VERKFRÉDINGUR FVFI
 KRISTJÁN S. GUDMUNDSSON kt. 070254-5819 VERKFRÉDINGUR FVFI

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:200
 R. G.V.
 T. G.V./I.V.
 Dags. Jan. 2015. Nr. 1555-2-1.