


Grind er 45x145
 Ytri brún stendur 20mm útfyrir sökkul
 Grnd klædd að utan með 12mm krossvið
 Láreftar legtur td 45x45 undir klæðningu
 Lyft frá krossviði með kubbum
 Ysta klæðning :loftræst-standandi kl

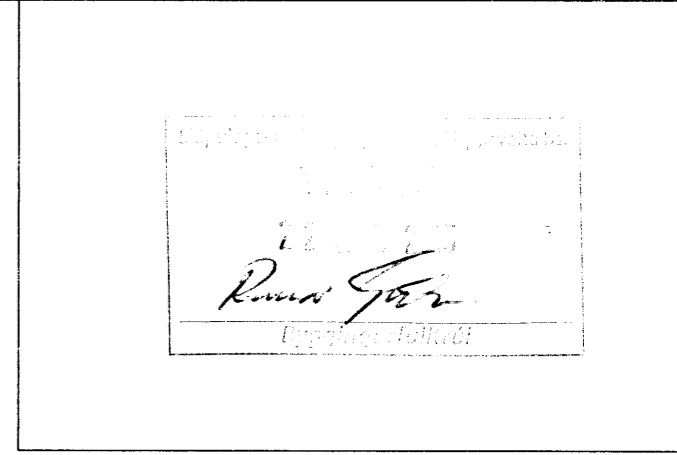

Útveggjagrind T1 45x145
 grenikrossviður 12x120x274 utan á grind
 Listar 45x45 -millilegg undir
 Útveggjklæðning sambærileg og á eldra húsi

Múrboltar 12x180 c/c600
 Gagnvarið fótstykki
 Asfaltþappi undir
 Danþéttborðar 2x10

Loftun/músalokun

Hlíðarplata t.d. Viroc 10mm
 Einangrun 50mm sökkulplata
 Steyptur sökkulveggur 200mm

100mm einangrun undir botnplötu
 og 75mm innan á sökkla

Frágangur við sökkul, 1:5
 Einkennandi snið til hlíðsjónar

SKÝRINGAR:

Öll ytri mál skal sannreyna og bera saman við sérteikn arkitekts áður en smíði hefst.

Timbur í burðarvirki er styrkleikaflokkad T1 eða betra
 Límtrésbitar og -stöðir eru GL32
 Boltar, BMF-festingar og tilheyrandi er galvaniserað.
 Allar festingar, boltar o.fl utanhúss sé heitgalvaniserað
 Undir boltahausa og rær sem herðast að tré komi
 skinnur með þvermál 3,5*d og þykkt 0,3*d
 Grindarefni í útveggjum er 45*145
 Fótstykki er gagnvarið
 Bitar og dregarar í pall er úr gagnvörðu efni

Stóðir vinklast við fótstykki og syllu með 2 stk BMF 90 m.st.
 vinklum í hvorn enda. Útveggjagrind klæðist utan með 12mm
 Grenikrossviðsplötum 12*1200*(2740). Plötur neglist með 50 mm
 galvaniseruðum saum. Millibil saums er 150 mm.
 Sperrur í þaki eru 45*245 c/c 600.
 Sperrur tengjast syllu með 2 stk BMF 90 vinklum m st.
 Sperrur klæðast með 25*150 borðaklæðningu. Klæðning neglist
 75mm caum, 3 etk í hverja sperru. Víska ekal borðacamekeytum
 á sperrur. Í hvert sperrubíl við útveggi komi 2 stk 40mm plaströr
 L=350mm (Útloftun). Útloftunarbíl ofan við einangrun

Öll mál skal athuga vandlega áður en smíði hefst

| Númer | Dags. | Skýring breytingar | Br. af |
|--|-------|--|-------------------------|
| | | | |
| GÁG ehf Verk - og tækniráðgjöf | | MKV. 1:50 á A2 | DAGS. 15.06.2015 |
| Gísli Ágúst Guðmundsson - Byggingateknifr. kt: 250860-7499 | | TEIKN. GG | ÚTGÁFA NR. 1 |
| Gauksási 41, 221 Hafnarfj. s: 869 0880 | | REIKN. GG | NR. TEIKNINGAR B-102(A) |
| Netfang: gisligudmunds@gmail.com, | | HEITI VERKS: Sumarhús VM, Snorrastöðum | DAGS. ÁRITUNAR |
| HEITI TEIKNINGAR Burðarvirki- Húsgerð A | | ÁRITUN HÖNNUNAR | DAGS. ÁRITUNAR |
| Timburgrind - Grunnmynd | | | |

1373