




G10
1 stk.
hurð opnasti út.
Rásaður viður (lóðrétt) í
hurðarspjaldi cc ca 120mm.
Opnanlegt fag.

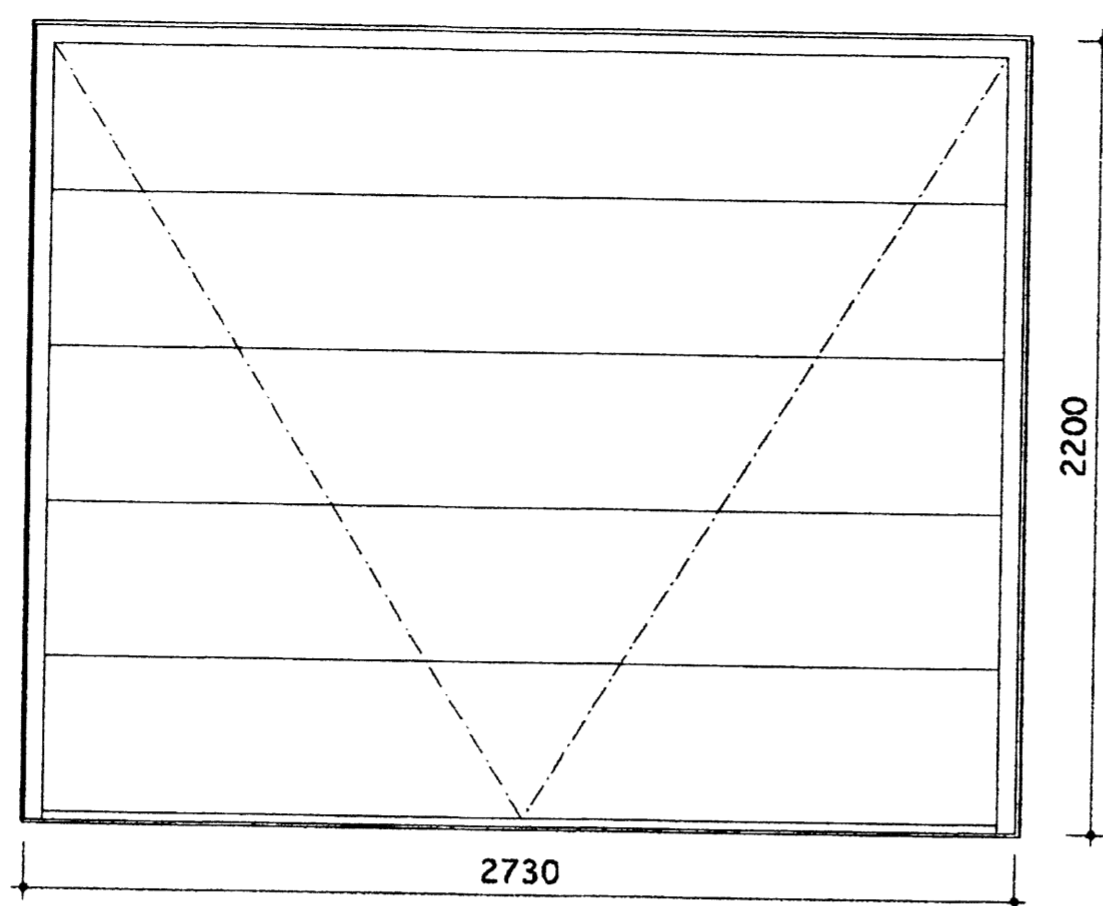



G13
1 stk.
bílskúrshurð, flekar
Slick (slétt skv. bæklingi)
RAL 7016

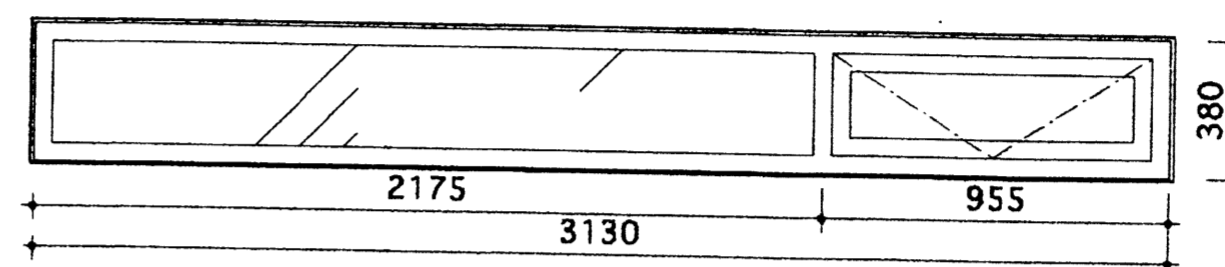


G12
1 stk.
Opnanlegt fag.

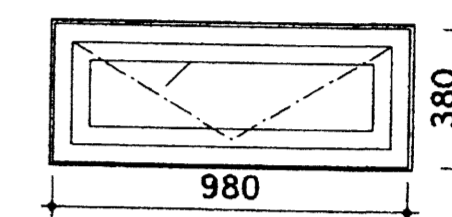


G11
1 stk.
Opnanlegt fag.

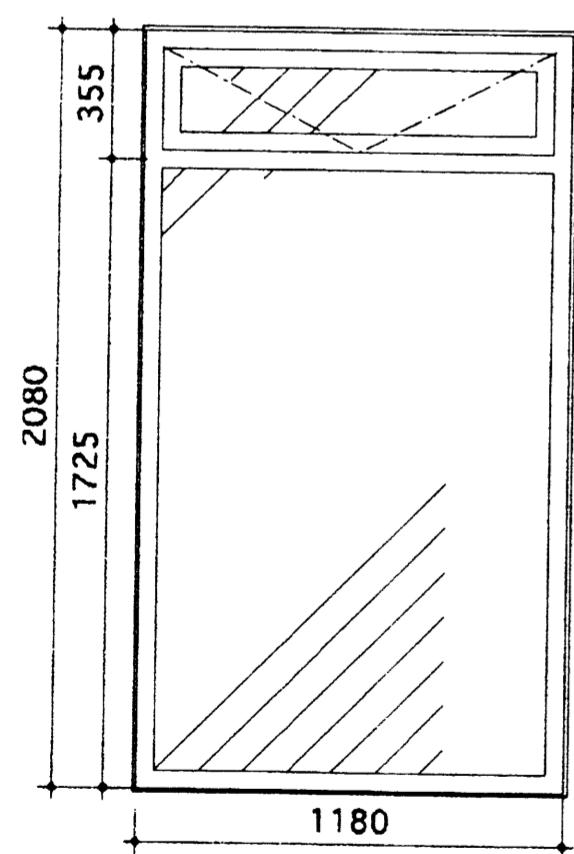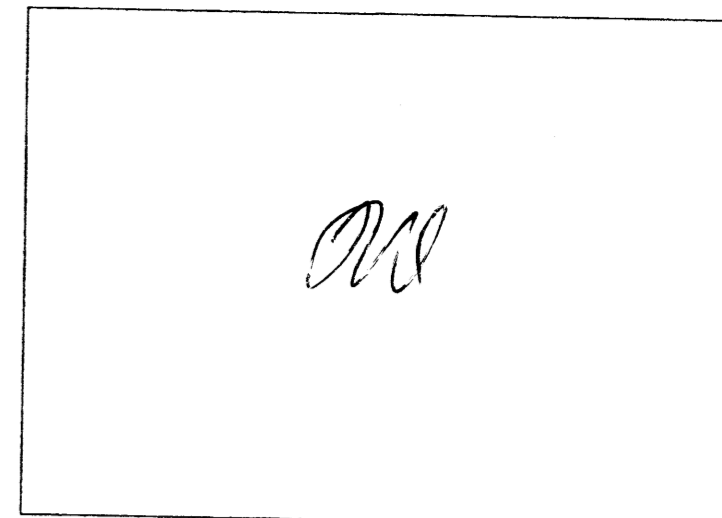


G5
1 stk.
Opnanlegt fag.

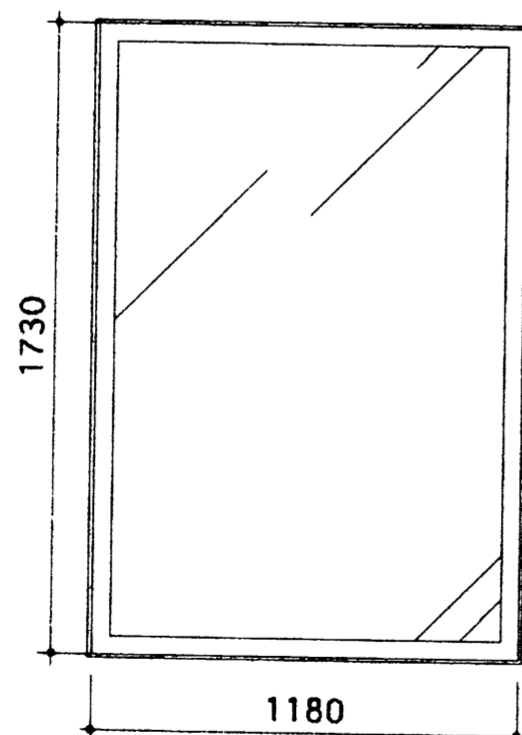


G6
1 stk.

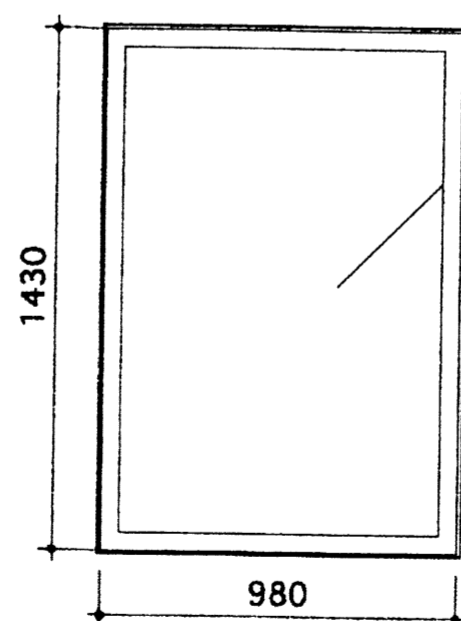

G7
1 stk.

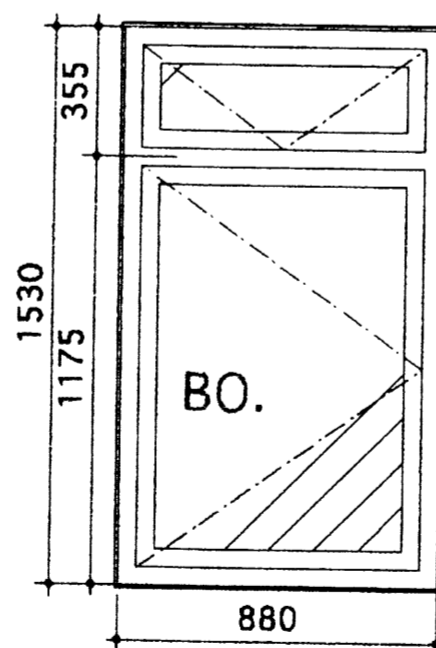

G8
3 stk.
Opnanlegt fag.
Björgunarop 1100
x 780 mm

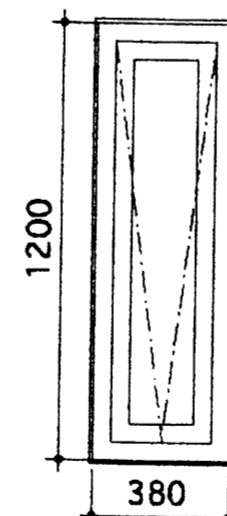

G9
1 stk.
Opnanlegt fag.

LÝSING.
Öll mál stíf mál á gluggum og
hurðum. Steypugat 10 mm stærra í
allar áttir. Gluggar eru
áltimburgluggar. Hurðir G2 og G10
eru viðarhurðir. Rennihurðir eru
glerhurðir. Allt ál og tré í gluggum og
hurðum litað í steingráu RAL 7016.

LÖGBÝLIÐ KJARANSSTAÐIR
BLÁSKÓGABYGGÐ

A 31.02
glugga og hurðateikning mkv. 1/20

08.06.15

Hildur Gunnarsdóttir 7/14
HILDUR GUNNARSDÓTTIR arkitekt FAÍ
200572-4919