


STADSETNING HITA OG VATNSLAGNA Í BOTNPLÖTU ÍBÚÐARHLUTA

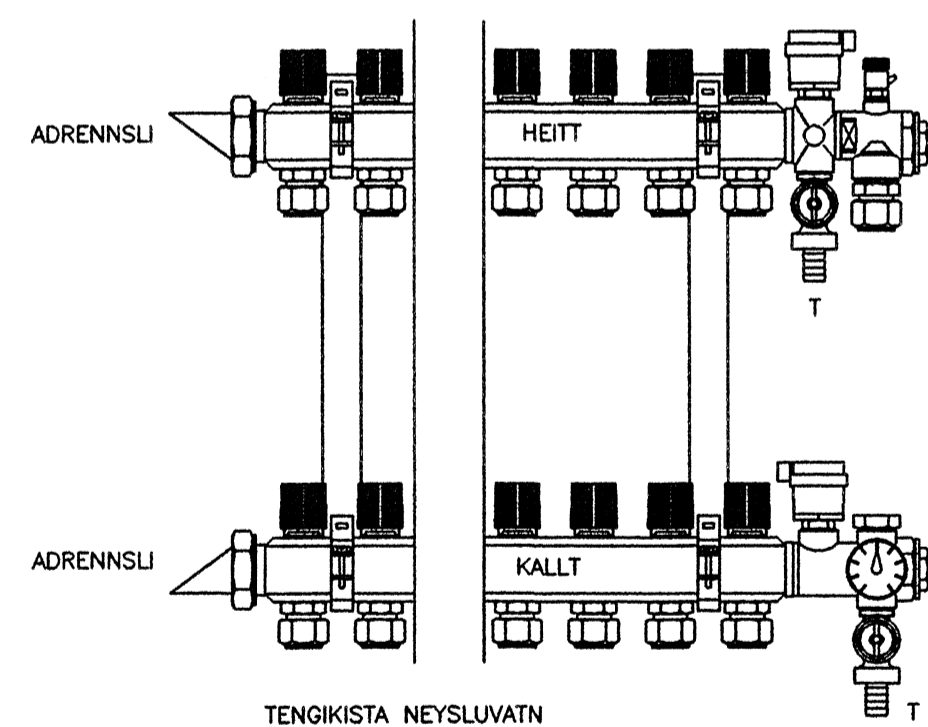

TENGIKISTA NEYSLUVATN

MERKJA SKAL ALLA TENGISTADI MED VARANLEGGRI MERKINGU

ÖLL RÖR SKULU VERA Ø 15x2,5 PE-X RÖR Í RÖR Í GÓLFI AÐ TENGIKISTU VIÐ.. INNTAKSGRIND
ÖLL RÖR, FITTINGS OG ANNAD LAGNAEFTI SKAL VERA VOTTAD AF PARTILBÆRUM ADILA

Ómerktar lagnir eru Ø 15x2,5 PE-X rör í rör

Notaðar skulu vottaðar veggtingingar við blöndunartæki

TÆKI								
HEITIR KRANAR.			KALDIR KRANAR.			HEITIR KRANAR.		
SK.	HEITL.	FJ.	VIDD.	20 mm.	SAMT.	VIDD.	20 mm.	SAMT.
VS.	VATNSSALERNE	2	15 mm.		2			
HL.	HANLAUG.	1	15 mm.		1	15 mm.		1
EV.	ELDHÚSV.	1	15 mm.		1	15 mm.		1
ST.	STURTA	1	15 mm.		1	15 mm.		1
BK.	BÁÐKAR	1	15 mm.		1	15 mm.		1
UK.	ÚTKRANI	1	15 mm.		1	15 mm.		1
UP.	UPPVOTTAVEL	1	15 mm.		1	15 mm.		1
PV.	PVOTTAVEL	1	15 mm.		1	15 mm.		1
SB.	SLÖNGUKRANI.							
SAMTALS EINGAR.					9			
VIDD HEIMÆÐAR Ø 32 PL. PEH. Í Ø 50 PEH. FÓÐURRÖRI AÐ LÓDARMÓRKUM.								

MERKINGAR:

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIGRIND.
2. Ø 40 PL. PEH AFFALL HITAVEITU, EINGÖNGU NOTAD EF UM ER AÐ RÆÐA EINFALT HITAVEITUKERFI SJÁ GRUNNMYND FRÁRENNSLISTEIKNING NOTAST ANNARS SEM ÍDRÁTTARRÖR
3. MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AÐ GÓLFNIÐURFALLI.
4. MERKIR INNTAK HITAVEITU VEGGMÁTI OV. Í ÚTVEGG 1. HÆÐAR OG GÓLFMÁTI Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ

Bæjarholt 8
Bláskógabyggð

VATNSLÖGN rör í rör
GRUNNMYND

ABS
-teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Kl. 018448-3959
S: 567-5107

Sigurður Sigurðsson
Kl. 018448-3959
S: 566-6613

Formað: JP
Teknað: JP
Samþykkt: *[Signature]*

Dagsetning: 29.12.06
Máv: 1:50
N. teikningar: V-01

1977