

GRUNNMYND AF NEYSLUVATNSLÖGNUM, MKV. 1:50

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX-PLASTRÖR SEM LEGGIST RÖR Í RÖR LAGNIR AÐ TENGISTUM ERU AL-PEX PLASTRÖR Í FÖÐURRÖRUM

GARÐKRANI
GERÐ: VARGARDA
EDA SAMBÆRIL.

Ø 14x2 AL-PEX Í FÖÐURRÖRUM
NEÐST Í BOTNPLÖTU
MÖGULEIKI Á OFNI VIÐ GÖLFSÍÐA GLUGGA
OG SKAL LAGNAENDI TEKIN 60 cm
UPP INNANVIÐ PÖLPLAST
LAGNAENDUM SÉ LOKAÐ MEÐ ÞÉTTU LOKI

LÖGN AÐ POTTI, LEGGIST
Á FRÖSTFERIU DYPI Í
IDRÁTTARRÖRI SJÁ TEIKN. 201

Heitur pottur m.
læsanlegu loki

Ø 14x2 AL-PEX Í FÖÐURRÖRUM
NEÐST Í BOTNPLÖTU
MÖGULEIKI Á OFNI VIÐ GÖLFSÍÐA GLUGGA
OG SKAL LAGNAENDI TEKIN 60 cm
UPP INNANVIÐ PÖLPLAST
LAGNAENDUM SÉ LOKAÐ MEÐ ÞÉTTU LOKI

Ø 18x2.5 PEX

Ø 20x2.25 AL-PEX
LÖGN AÐ TENGISTUM FYRIR NEYSLUVATN

Ø 18x2.5 PEX

HL

Ø 15x2.5 PEX

VS

Ø 18x2.5 PEX

SB

R 1.01

Ø 14x2 AL-PEX

EV+UV

SV

VS

HL


PV

150x300mm RYÐFRÍ ÚTIRIST
SÉ STAÐSETT NEDARLEGA Á HURÐ

Ø 100mm BLIKKRÖR
ÚTLOFTUN UPPUR ÞAKI
VIFTA SÉ Í VEGGRIST
AFKÖST 50 m³/t

Ø 100mm BLIKKRÖR
ÚTLOFTUN UPPUR ÞAKI
VIFTA SÉ Í VEGGRIST
AFKÖST 50 m³/t

SNID Í PLÖTU MKV. 1:10

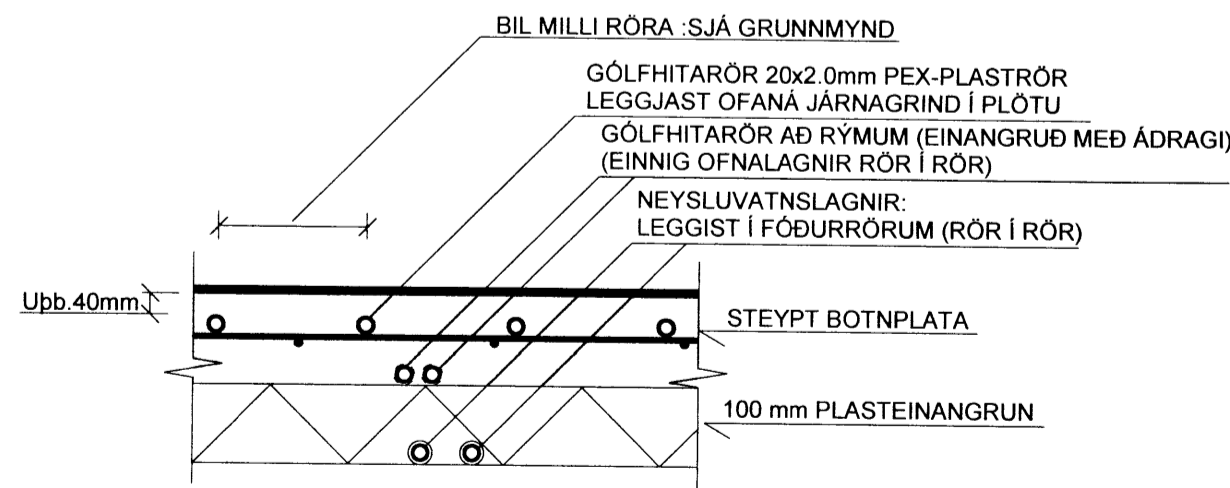

SNID Í ÞAKTÚÐU MKV. 1:10

Allur almennur þakfrágangur
Sjá Sérteikningar Arkitekts

Pappi soðin utanum rör og
við pappalögn á þaki
Ath. Farið skal að fyrirmælum
framleiðanda þakpappans
við þessa framkvæmd

Þakpappi (sjá sérteikningar arkitekts)
Þakklæðing
25mm loftbil
Vindvörn
200mm steinullareinangrun
Rakavörn/Polplast

Inni frágangur:
Lektur og loftklæðingar
Sjá sérteikningar arkitekts

20mm Rakapölin einangrun með blikkkápu

30cm

Ath: Polplast nái minns 10cm niður á rör
og fest með sterku límbandi

Ø 100mm BLIKKRÖR

SKÝRINGAR :

NEYSLUVATNSLAGNIR:

PÍPUR Í NEYSLUVATNSLÖGN (FRÁ GRIND AÐ TENGISTUM)
ERU AF GERÐINI AL-PEX SAMKV. DIN 16883
ÞAU LEGGJAST Í FÖÐURRÖRUM AF VIÐURKENNDRI GERÐ
NEYSLUVATNSLAGNIR (FRÁ TENGISTUM AÐ TÆKJUM) ERU RÖR Í RÖR LAGNIR
RÖR SÉU PEX-PLASTRÖR AF VIÐURKENNDRI GERÐ
FÖÐURRÖR SÉU AF VIÐURKENNDRI GERÐ
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70 GRÁÐUR C SAMFELT VIÐ 1MPA VINNUPRÝSTING
TENGISTYKKI SÉU ÚR AFSINNKUNARÞOLNU MESSING
SETJA SKAL HLÍÐARHÓLKA UTANUM RÖR ÞARSEM ÞAU FARA Í GEGNUM VEGGI
OG TENGJAST KISTUM
ALLT EFSNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFSNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN

HITAKERFI :


GÖLFHITALAGNIR
GÖLFHITARÖR ERU 20x2.0 mm PEX- PLASTLAGNIR AF VIÐURKENNDRI GERÐ
OG ERU ÞÆR LAGÐAR OFANÁ JÄRNAGRIND Í BOTNPLÖTU
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARBANDI MEÐHÖNDLUN RÖRANNA
HVER MOTTA ER SJÁLFAST/ÆÐUR HITAGJAFI OG SÉ HUN HEIL OG ÓSAMSETT
GÖLFHITAKERFIÐ ER UPPBLÖNDUNARKERFI
MEÐ HRINGRÁSARDÆLU OG HITASTÝRÐUM LOKA
VATNSHITASKYNJARI FYRIR LOKA ER STAÐSETTUR
Í FRAMRÁS GÖLFHITAKERFIS OG TRYGGIR AÐ
VATNIÐ FARI EKKI OF HEITT INNÁ SLAUFURNAR (STILLA SKAL LOKANN Á 40 GRÁÐUR C)
RENNSLI INNÁ HVERJA SLAUFU ER STÝRT MEÐ SJÁLFBIRKUM HITANEMUM
SETJA SKAL HLÍÐARHÓLKA UTANUM RÖR ÞARSEM ÞAU FARA Í GEGNUM VEGGI
OG TENGJAST KISTUM
TENGIGRIND FYRIR NEYSLUVATN OG HITAKERFI SÉ AF STAÐLADRI GERÐ
FYRIR LOKUÐ HITAKERFI T.D. TERMIX VVX FRÁ DANFOSS EDA SAMBÆRIL
ALLT EFSNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFSNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN
ALLT EFSNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFSNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN

OFNALAGNIR

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ
OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST EN 442
AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM
ALLAR TENGINGAR Í OFNA SKULU VERA 10mm
LAGNIR AÐ OFNUM ERU AL-PEX PLASTLAGNIR SAMKV. DIN 16883
ALLT EFSNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM
ALLT EFSNI HAFI LAGNAEFNISVOTTUN

LOFTRÆSTING

LOFTRÆSTILAGNIR ERU Ø 100mm ÚR GALVANISERUÐU BLIKKI
20 mm BIL SÉ UNDIR INNIHURÐ MEÐ ÚTSOGI RYÐFRÍ RIST
SÉ SETT Á ÚTIHURÐ AÐ INNTAKSKLEFA / GEYMSLU
LOFTRÆSTIRÖR SÉU EINANGRUÐ MEÐ 20mm RAKAÞOLINI EINANGRUN
ÞARSEM ÞAU FARA GEGNUM ÞAK OG UPPÍ TÚÐUR. SJÁ SNID Á TEIKN. 203

TEIKN.NR. 203	 Tæknivangur ehf. KT.450586-1889 Kirkjustétt 26, 113 Reykjavík Sími: 564 22 44, Netf. tv@vortex.is
KVARDI: 1:50, 1:10	
DAGS. MAI 2016	DYNJANDISVEGUR 26, SPÓASTÓÐUM Í BISKUPSTUNGUM
HANNAÐ: MG	
TEIKNAD: MG	NEYSLUVATNSLAGNIR: GRUNNMYND, SNID OG SKÝRINGAR
YFIRFARID:	Magnús Gylfason Magnús Gylfason KT.201251-4199