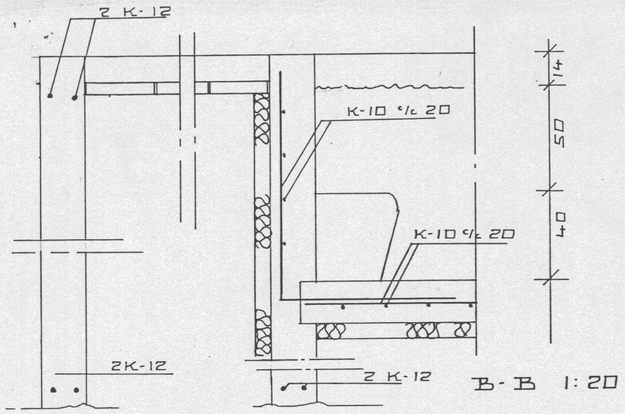

B-B 1:20

SKYRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM KLÖPP EÐA MOHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIÐDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG AÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST. NOTA SKAL TITRARAÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM. NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM. FRAUÐPLAST RUMÞ. 25 KG/M. EÐA ANNAÐ JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI. NANARI SKYRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.

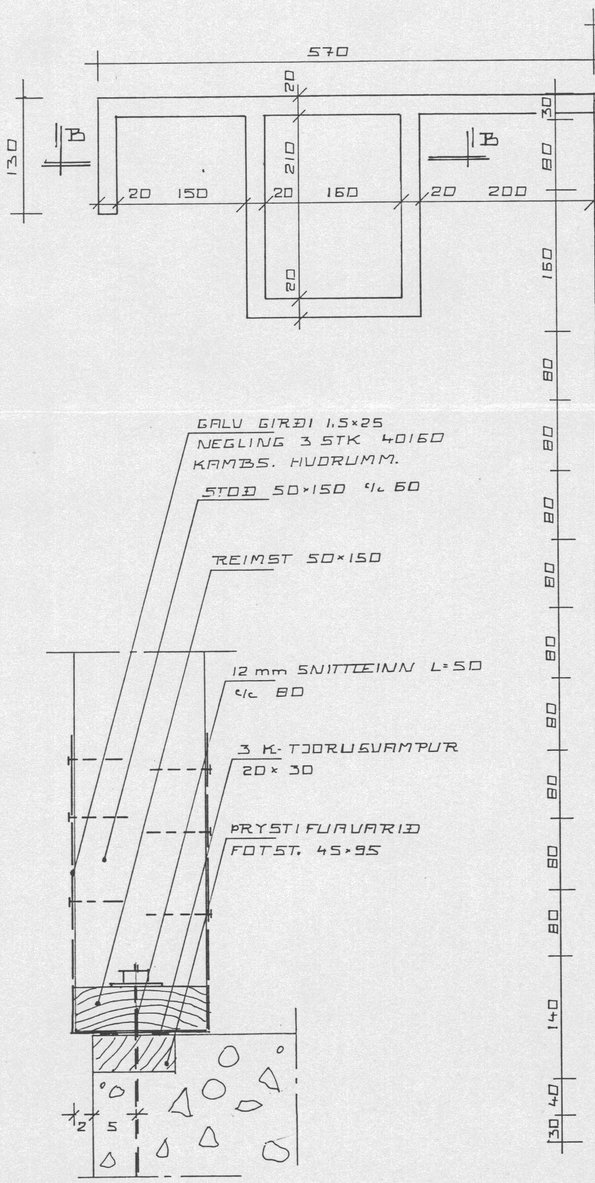

FESTING STOÐ VIÐ REIM.
MKV 1:5

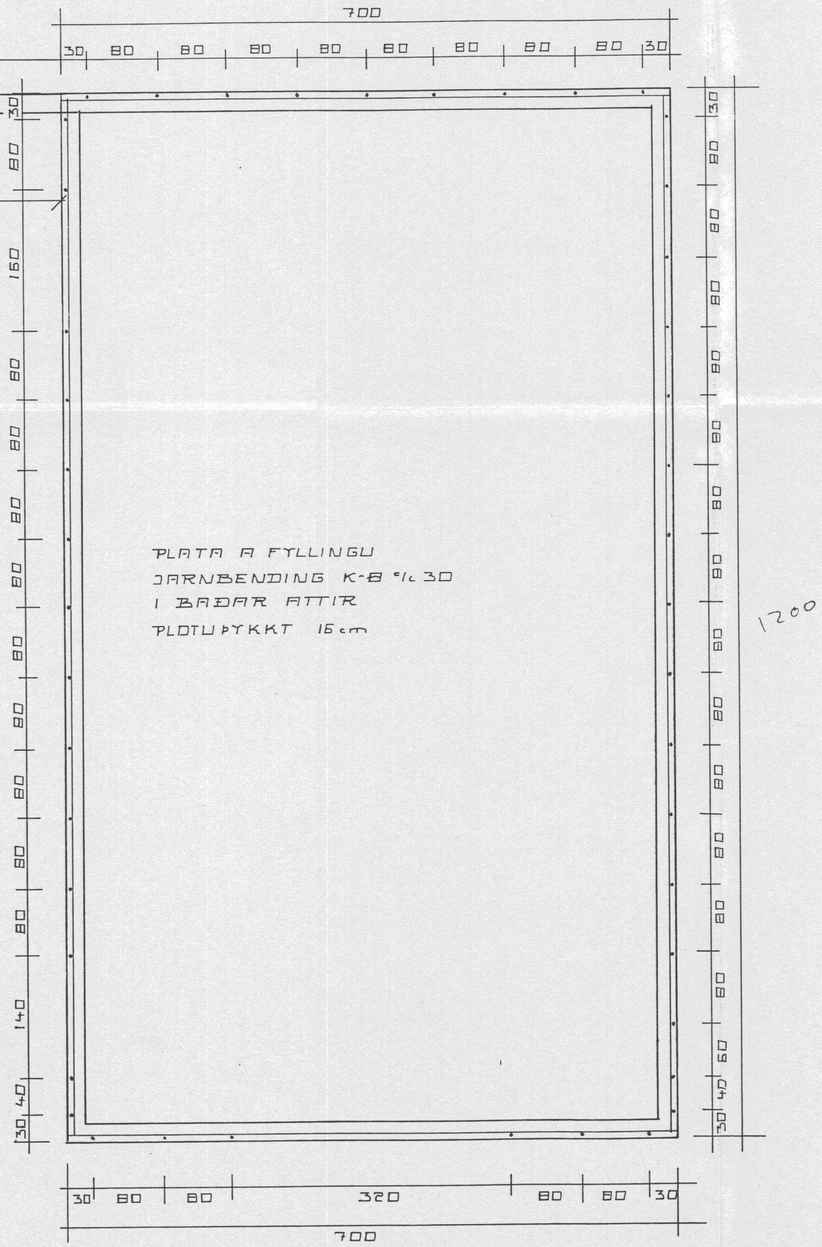

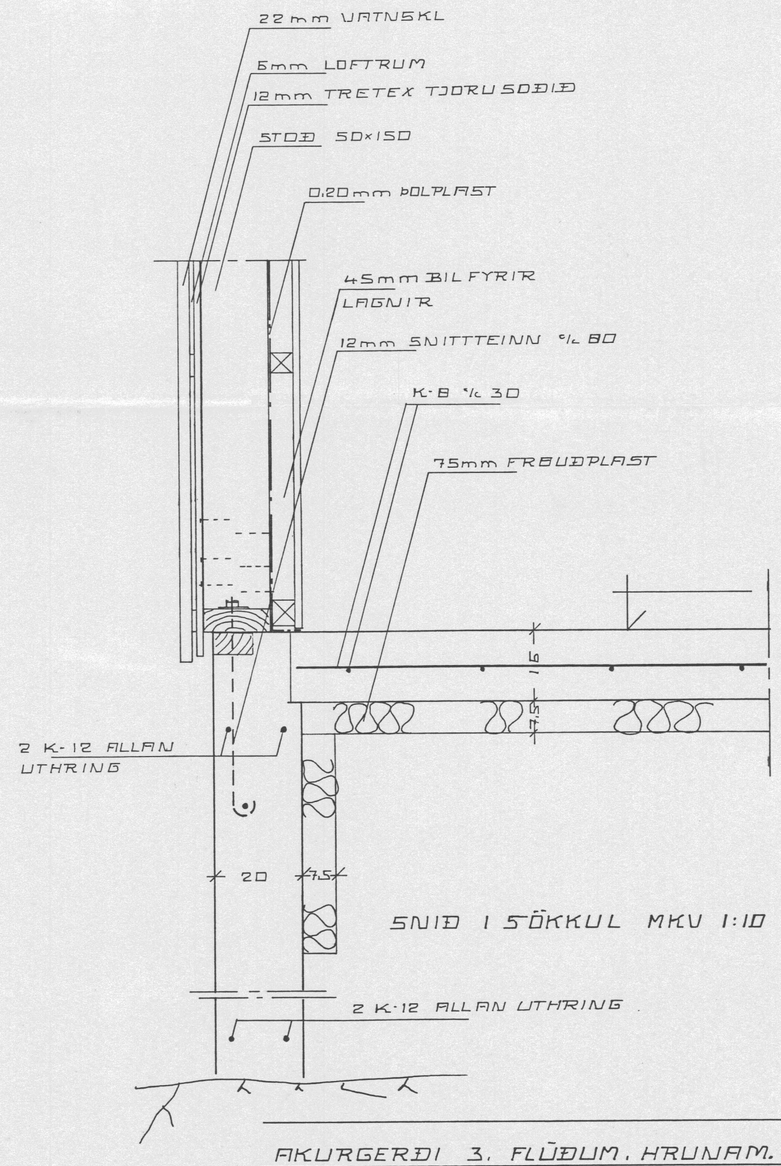

SNIÐ Í SÖKKUL MKV 1:10

AKURGERÐI 3, FLÚÐUM, HRUNAM. HR.

UNDIR STÖÐUR.

MARS '90 MKV 1:50 1:10 1:5

JÓHANNES PÉTURSSON FTFÍ

SIGURÐUR SIGURÐSSON