

SKÝRINGAR RÖR-ÍRÖR OFNALAGNIR

LAGNIR AÐ OFNUM ERU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI. NOTA SKAL HITAPOLIN RÖR MED SÚREFNISKÁPU, WIRSBO eða PEX Eða SAMBÆRILEGA HITAPOLIN RÖR. RÖR SKULU DREGIN Í BARKA ÁÐUR EN LAGT ER. LAGNAEFNI SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA. LAGNAEFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

RÖR AÐ HANDKLÆÐAOFN SKAL VERA 12x2 MM EN 15x2,5 AÐ ÖÐRUM OFNUM. BARKAR 25/20 MM. BARKA SKAL EINGANGRA MED TVÓFALDRI ÁDRAGSEINANGRUN, SEM FELLUR ÞÉTT AÐ BARKA OG HVOR ANNARI.

NOTA SKAL 90° STUÐNINGSBEYGJUR Á BARKA TIL AÐ STÝRA LÖGNUM UPP Í VEGGIDÓSIR OG DEILIGRIND.

HANDKLÆÐAOFNA SKAL TENGJA MED VATNSHITASTÝRÐUM BAKRÁSARLOKA. AÐRA OFNA MED LOFTHITASTÝRÐUM FRAMRÁSARLOKA. HEIMILT ER AÐ SETJA UPP OFNA SÍÐAR EF ÞÖRF REYNSIT FYRIR ÞÁ, EN GANGA SKAL FRÁ LÖGNUM AÐ ÞEIM.

KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED 9 BAR ÞRÝSTINGI. PÍPULAGNINGARMEISTARI SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞEGAR GÓLFPLATA ER STEYPT.

SKÝRINGAR RÖR Í RÖR NEYSLUVATN

LAGNAEFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN. ALLT LAGNAEFNI FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.

RÖR AÐ GARDVATNI OG ELDHÚSI SKULU VERA 18x2,5. ÖNNUR RÖR SKULU VERA 15x2,5 Í 25/20 BARKA. KÖLD NEYSLUVATNSRÖR AÐ ELDHÚSVASKI, HANDLAUGUM OG SKOLVASKI SKULU LIGGJA UNDIR EÐA NEDST Í EINGRUN, SBR. SÉRMYND-A, AÐ ÖÐRU LEYTI SKULU RÖR LIGGJA OFAN Á GÓLFEINANGRUN, UNDIR JÄRNAGRIND Í STEYPTRI GÓLFPLÖTU.

NOTA SKAL 90° STUÐNINGSBEYGJUR TIL AÐ STÝRA RÖRUM UPP ÚR GÓLF. AÐ ÖÐRU LEYTI SKAL FARA EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

LAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED 15 BAR. PÍPULAGNINGARMEISTARI SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞEGAR GÓLFPLATA ER STEYPT.

OFAN Á STEYPTA GÓLFPLÖTU KOMA GÓLFHITALAGNIR.

T MERKIR TVÓFOLD DÓS


ALMENT GILDIR AÐ RÖR Í RÖR SKULU LIGGJA ÞÉTT SAMAN ÞEGAR ÞAU FARA UNDIR INNVEGGI OG Á ÞEIM STÖÐUM SEM MÁLSETT ER Á GRUNNMYND. ÞANNIG AÐ SMÍÐUR HAFI UPPLÝSINGAR UM STAÐSETNINGU RÖRA, AÐ MÚRBOLTAFASTINGAR INNVEGGJA ÞURFI EKKI AÐ LENDÁ Á RÖRUM.

MÁLSETNINGAR MÍÐAST VIÐ BRÚN Á STEYPTUM SÖKKLUM.


EF FARA ÞARF MED RÖR OFAN BOTNPLÖTU Í GEGNUM VEGGSTOÐIR SKAL BORA Í GEGNUM MIÐJA STOÐIR.

ÚTLOFTUN UPP ÚR SNYRTINGU 1:50

HÆÐ Á BLIKSTOKK MÆLIST Á BYGGINGARSTAD

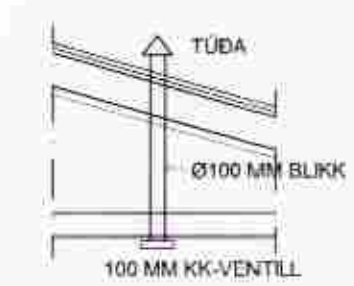


SÉRMYND-A
DÆMIGERÐUR FRÁ GANGUR
VIÐ DÓS Í LÉTTUM INNVEGG

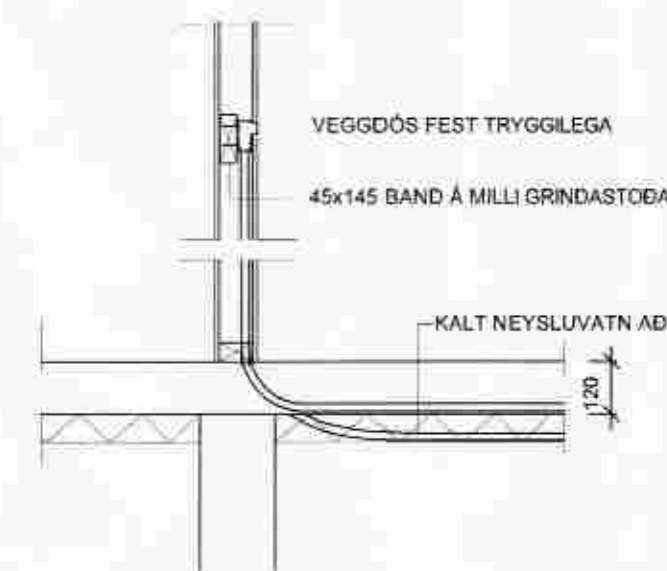

SKORID ÚR EINGRUN OG FYLLT AFTUR MED EIN. EÐA UNDIR GÓLFEINANGRUN

SÉRMYND-B
GARDVATNSLOKI

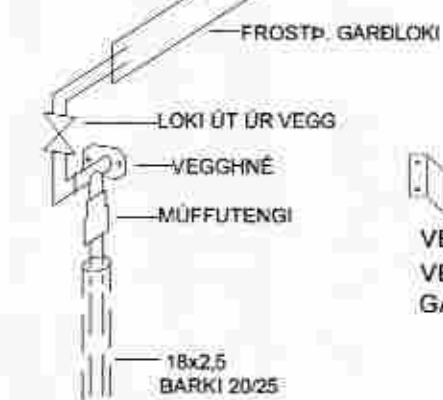

VEGGFESTING FYRIR VEGGHÉ ÚR 3 MM GALV. BLIKK

ÁSBORGIR 17
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

NEYSLUVATNS- OG OFNALAGNIR
-GRUNNMYND, SKÝRINGAR OG SÉRMYNDIR

DAÐSETNING: 08.06.2007
HANNAÐ: PG
MKV: 1:50
TEIÐING: 302

ÞÉTUR Í GUDMUNDSSON BYGGINGARTEKNIFRÉÐINGUR 200248.4069
VINNUSTOFA AUBREKKU 6.200 KÓPAVOÐI
SÍMI 551-9940 883-6680 FAX 551-9945 pg@mi.is

Samræming Adalhönnuðar