Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveitabs.
Yfirfarið
07 OKT 2014
Byggingarfulltrúi

GRUNN- OG HLIÐARMYNDIR AF VEGGJUM
Mkv. 1:50

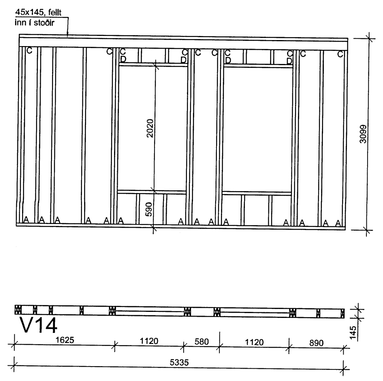

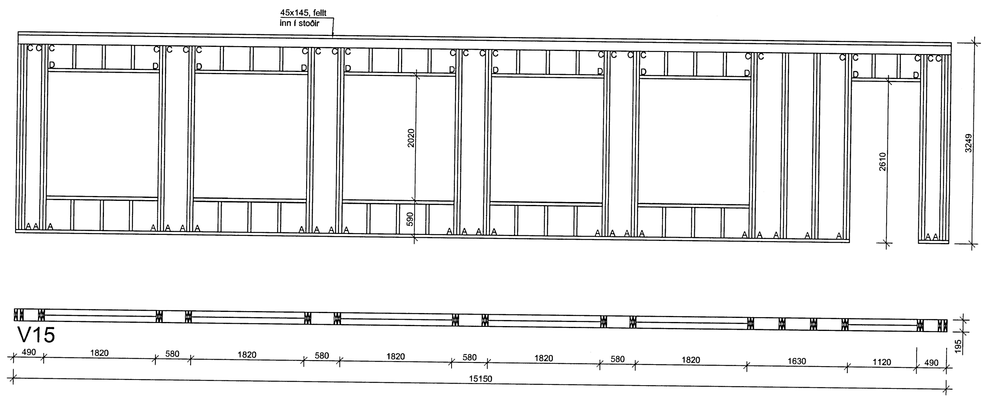

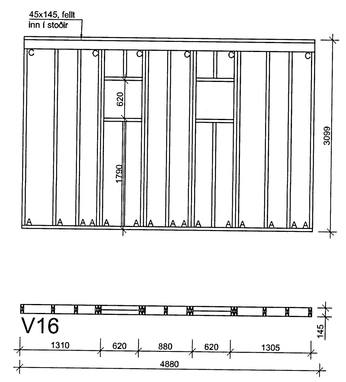

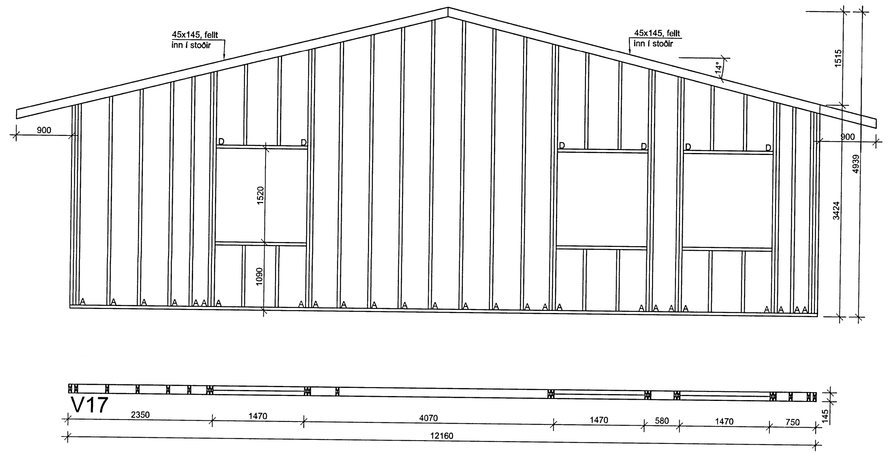

ÚTVEGGJAGRINDUR:
Útveggjagrindur eru smíðaðar úr 45x145 mm burðarvið (T1) c/c500. Fótstykki skal vera úr gagnvörðu timbri. Grindurnar eru festar saman með 6x110 mm skrúfum 2 stk í enda á hverri stoð (sjá nánar á teikn.). Stálvinklar komi samkv. ásýndarteikningum af timburgrindum. Utan á útveggjagrindur komi 9mm krossviður sem neglist í viðurkennt rakaþolið lím. Negla skal í allar reimar og stoðir með 28/50 nöglum c/c 100. Krossviðssamskeyti skulu hölð sem lengst frá opum. Einingar skulu festar saman með 6x110 skrúfum cc 100 sjá nánar á teikn.
Útveggjagrindur festist niður með tveggja hulsu M12/180 múrbolturn í gegnum vinkil og skulu ná minnst 100mm niður í steypuna. Sjá nánar á teikn.

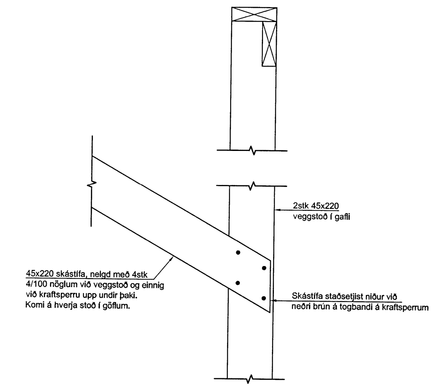

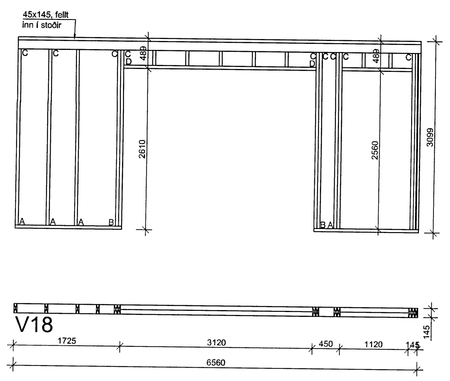



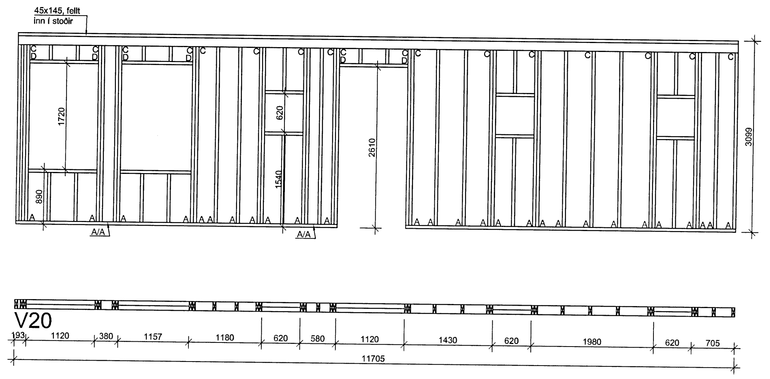

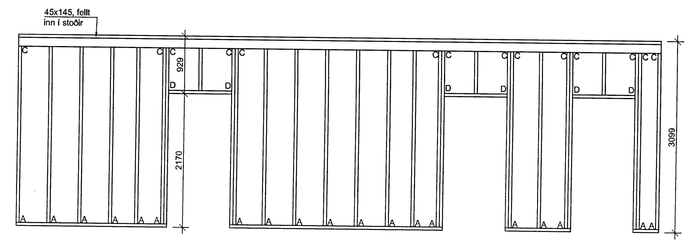

Vinklar:
A merkir 160x50x40x3 vinkill. negling: 10stk K40/40 í stoð og M12/180 í gólf
B merkir Stálvinkill-1 (sjá smíðateikn. af vinkli)
C merkir bmf 105 með styrkingu, fullnegldur í stoð með K40/40 og fullskrúfaður með 4/40 bmf skrúfum í toppreim.
D merkir bmf 105 með styrkingu, fullnegldur með K40/40
E merkir Stálvinkill-2 (sjá smíðateikn. af vinkli)

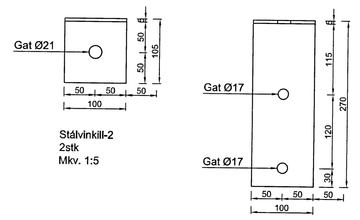



Almennt snið í grindur
Mkv 1:10



Amennur frágangur horna
Mkv 1:10



Festing-A
Mkv 1:10

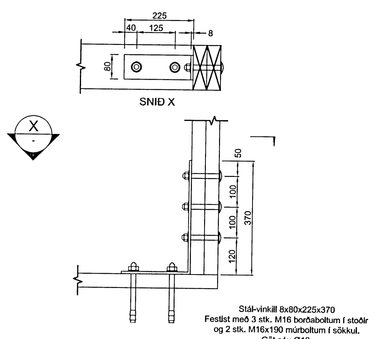

Festing-B
(6 stk.)
Mkv 1:10



Festing-C
Mkv 1:10



Festing-D
Mkv 1:10

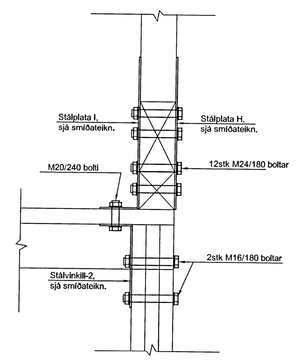

Festing-E
Mkv 1:10

Nr.	Dags.	Breyting	Af

STEFÁN GUÐMUNDSSON
Hraungerði, 801 Selfoss
Sími: 864-2621, Netfang: mor@simnet.is

ÁSBORGIR 48
GRÍMN.- OG GRAFN.HR.

BURÐARVIRKI
VEGGIR
HLIÐARMYNDIR

Teikn. SG	Hönnun aðalupp.:	
Dags: 28.02.14	Mkv: 1:20/50	Nr.: B04
Samþ.	Stefán Guðmunds. kt. 301171-4989	