


Afstöðumynd 1:500

Samþykkt
27 MARS 2007
Árni Jónsson
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu




TÁKN

- GN = Gólfurfall
- BN = Þakur
- LR = Loftslæng
- VLR = Væknin loftslæng
- PK = Pökassur
- NL = Neytur
- BO = Björgunarpur
- R = Reykskjótt
- HSL = Handakvæði
- ÚT = Merktur útgangur
- BO = Fyllistigi við björgunarpur
- ☉ = Brunslanga
- = Stigpönn
- = Stigpönn út
- ⊥ = Stjómáláttunarmarktefni
- ⊥ = Inntak
- ⊥ = Blástæði fyrir læstað
- E160 = Veggr og hæðskil
- E180
- A-E180
- A-E1120
- RE180
- RE1120
- A-REIM120
- E-CS30 = Hurdlur
- EI-CS30
- EI-CS60
- E30 = Gluggar

BREYTING

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Yfirleita
1	DD.MM.YYYY	XXX	XXX
X			



Byggingarlýsing:


Einbýlishús úr timbre, reist á staðsteyptum sökkjum. Sökkjar og botnplata eru staðsteypt með jámbentri steinsteypu sem er einangruð með 75 mm plasteinangrun. Burðargrind hússins er 50X150 mm stífluð af með 9 mm krossvið. Útan á krossviðinn eru settar láréttar timburlektur sem mynda loftbil undir timbur og flísaklæðningu. Burðargrindin er einangruð með 150 mm steinull, rakavarín að innan með 0,2 mm poliplastið er sett lagnagrind og innri klæðning er með víðarklæðningu. Þakið er gert með sperrum og borðklæðningu, þakpappa og þakjámi. Þakvirkið er rakavaríð með 0,2 mm poliplasti. Á poliplastið er sett lagnagrind og innri klæðning er með víðarklæðningu. Þakið er gert með sperrum og borðklæðningu, þakpappa og þakjámi. Þakvirkið er rakavaríð með 0,2 mm poliplasti. Nedan á poliplastið er fest lagnagrind og loftklæðningu. Þakið er einangruð með 200 mm þakull. Gler í gluggum er tvöfalt K-gler. Í húsinu skal koma fyrir reykskjóttara. Klæðningar eru úr efni í flokkar 1. Milíi blískurs og íbuðar, en innan íbuðar eru klæðningar flokki 2. veggir klæddir með 12 mm spórnaþlötum. Upphitun hefðbundin ofnsloagn.

KÖLNUNARTÖLUR

U-gildi útvegga	0,40 W/m²K
U-gildi þaks	0,20 W/m²K
U-gildi útvegga vegið meðaltal	0,85 W/m²K
U-gildi gólf	0,30 W/m²K
U-gildi glugga	2,00 W/m²K
U-gildi útvegga	3,00 W/m²K

STÆRDARMÁL

Flatarmál húss	251,8 m²
Rúmmál húss	1089,5 m³
Lóðarstærð	3608 m²
Nýtingarhlutfall	0,06
Blástæðafjöldi	8 st.

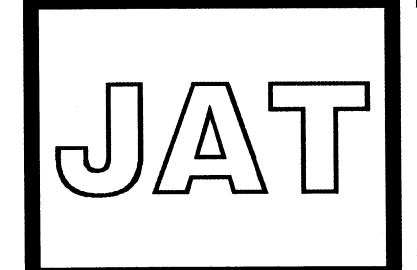

Jannott A. TSIRENGE.
Arkitekt.
S. 6562798, jannott@hive.is
Kl. 211068-2489.
Félagsmál 15-2 hæð h. 108 Reykjavík, Ísland
S. 5862808.

HÖNNUN

ÁSBORGIR 5

Selfossi

Afstöðumynd *report*

Verknúmer: 06004EH	Verkefnastjóri: JAT
Hönnun: JAT	Teiknað: JAT
Yfirfarið: JAT	Samþykkt: Jannott A. TSIRENGE Kl. 211068-2489
Mæliskvæði: 1:100	Dagsetning: 10.01.2007
Skrá: 06004EH-L101.dwg	Blað: L101

Pilt: 27.2.2007 09:06:16
 Skv: 27.2.2007 09:04:42