GRUNNMYND 1:100

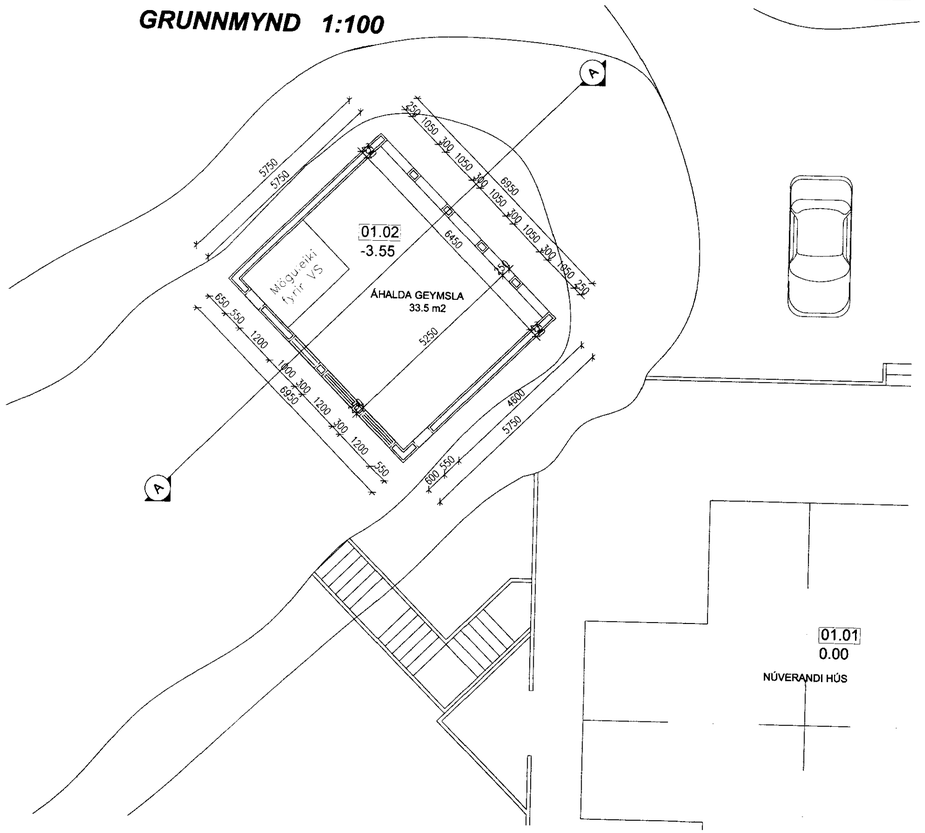

BYGGINGARLÝSING:

ÁHALDAGEYMSLA:

GEYMSLAN ER STAÐSTEYPT Í EINANGRUNARMÓT. BOTNPLATA ER STAÐSTEYPT.

AÐ UTAN ERU SJÁANLEGIR ÚTVEGGIR EIANGRAÐIR MEÐ 25MM STEINULLARPLÖTUM OG KLÆDDIR MEÐ LOFTANDI KLÆÐNINGU.
ÞEIR ÚTVEGGIR, ÞAR SEM FYLLT ER AÐ JARÐVEG, ERU TJARGAÐIR MEÐ SÖKKULTJÖRU OG KLÆDDIR MEÐ TAKKADÚK.
AÐ INNAN ERU ÚTVEGGIR KLÆDDIR MEÐ GIFSPLÖTUM, BEINT Á EINANGRUNARPLASTIÐ.

ÞAK ER HEILKLÆTT MEÐ 25X150MM BORÐAKLÆÐNINGU Á SPERRUR. ÞAKIÐ ER KLÆTT MEÐ BÁRUÐU ALÚSINKI Á TVÖFALT LAG AF ÞAKKPAPPA.
ÞAK ER EINANGRAÐ Á MILLI SPERRA MEÐ 200 MM ÞAKULL MEÐ ÁFÖSTUM VINDPAPPA.

OFANÁ ÞAK VERÐUR BYGGÐUR PALLUR, SEM HVÍLIR Á ÚTVEGGJUM HÚSSINS OG TENGIST NÚVERANDI PALLI.

BYGGINGIN SKAL BYGGÐ SKV. GILDANDI STÖÐLUM OG REGLUGERÐUM , ÁSAMT GÓÐRI VERKKUNNÁTTU.

EINANGRUN:

SÖKKLAR - PLASTEINANGRUNARMÓT 50MM INNAN OG 50MM UTAN.
BOTNPLATA ER EINANGRUÐ MEÐ 100MM PLASTEINAGRUN.
ÚTVEGGIR - PLASTEINANGRUNARMÓT 50MM INNAN OG 50MM UTAN.
ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 200MM ÞAKULL
ALLT GLER ER K-GLER, MEÐ 12MM LOFTBIL OG 9MM Í LAUSAFÖGUM

KÓLNUNARTÖLUR:

BOTNPLATA	U-0,3
ÚTVEGGIR	U-0,4
ÞAK	U-0,2
HURÐIR	U-3,0
GLUGGAR	U-2,0

SAMÞYKKT
22 DES. 2009
Byggingarfulltrúi uppsveitarsveitarfélagsins

ÁSHVAMMAR 13 ÁHALDAGEYMSLA	
FLATARMÁL	40,0 m2
FLATARMÁL ALLS	40,0 m2
RÚMMÁL GEYMSLU	118,6 m3
RÚMMÁL BOTNFLATAR	8,0 m3
RÚMMÁL ALLS	126,6 m3
FLATARMÁL LÓÐAR	8515 m2
NÝTINGARHLUTFALL	0,0047

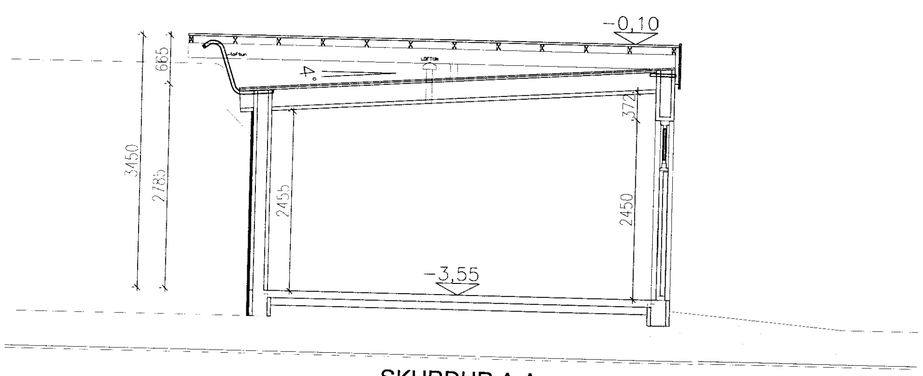

SKURÐUR A-A
MKV. 1:50

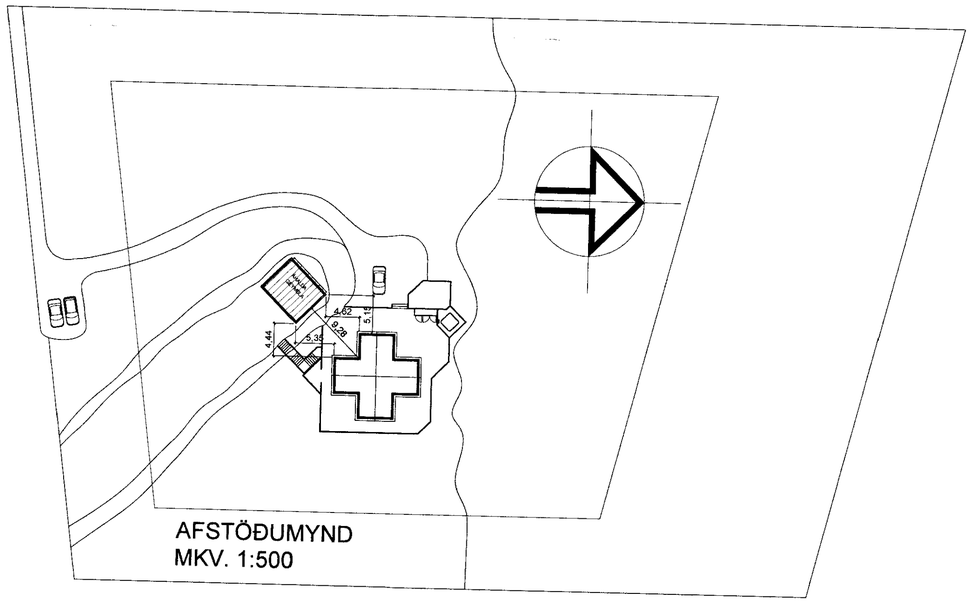

AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500

VARMAMÓT
Framnesvegi 19, 230 Keflavík
Sími 421-6800, varmamot.is
Haraldur Valbergsson B.F.I.
Kennitala: 290162-5999

ÁSHVAMMAR 13, GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

Verk.	ÁHALDAGEYMSLA GRUNNMYND, AFSTÖÐUMYND OG SNIÐ			
Hann. HV.	Teikn. GG	Mkv. 1:50/1:100/1:500	Teikn.nr:	
Samþ.		Dags. 17.11.2009	F011.09.01-05	