

**Skýringar:**

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast,  
Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna.  
Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steipt í plötu undir  
járngrind. Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum og frá  
deiligrindum í niðurfal: Álpex Ø25mm.

Ofn nr 101 er handklæðaofn með  
bakrásarloka.

Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_


Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Borgarbraut 5 Grimsnesi			Teikn nr: 560-02
Lagnir Hitalagnir			Frumstærð: A2
Dags:	15. júní 2006	Mkv:	1:50
Hann:	bH		Teikn:
Samþ:	920162-3099	V.nr05 152	Teikn: bH

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42. 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS

**Ofnaskrá:**

t inn = 70°C, t út = 40°C, dt = 30°C

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna			Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitla (0,1 bar)
		Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm				
101	273	500			Handklæðaofn	BD	3	

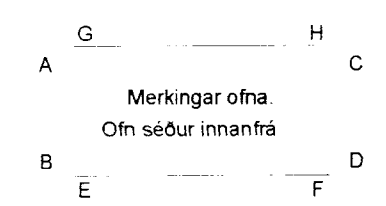

- Skýringar:  
1) Lofthitastýrður framrásarlöki.  
2) Lofthitastýrður bakrásarlöki.  
3) Vatnshitastýrður bakrásarlöki.