
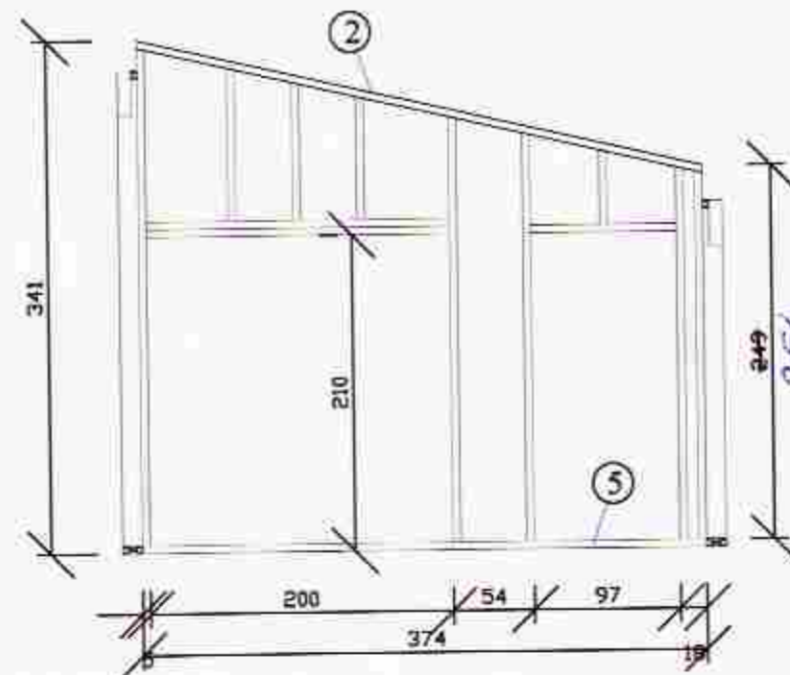
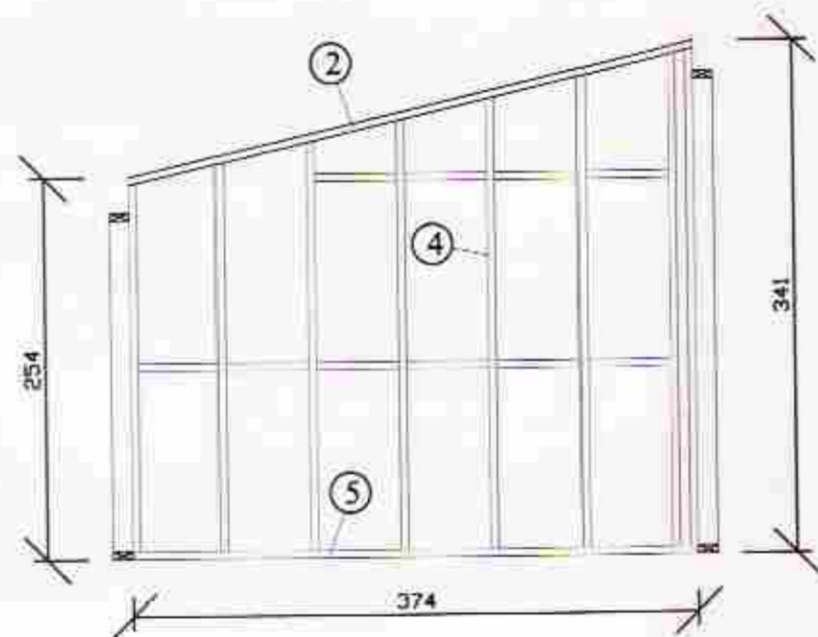
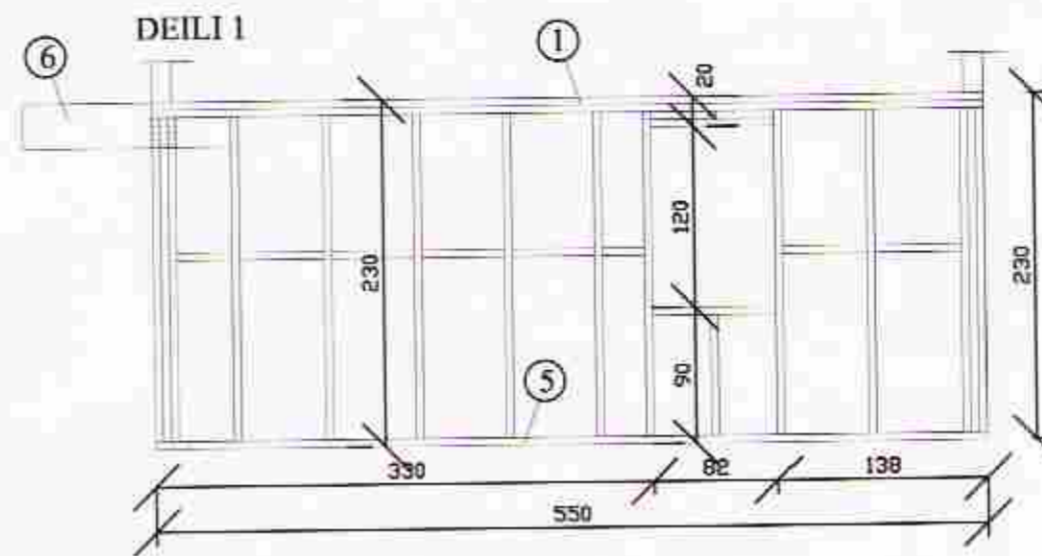


MÖTTEKID
 2.2 NOV. 2012
 Byggingafræðingur - Armeistjafi og Fígúraf.
[Signature]

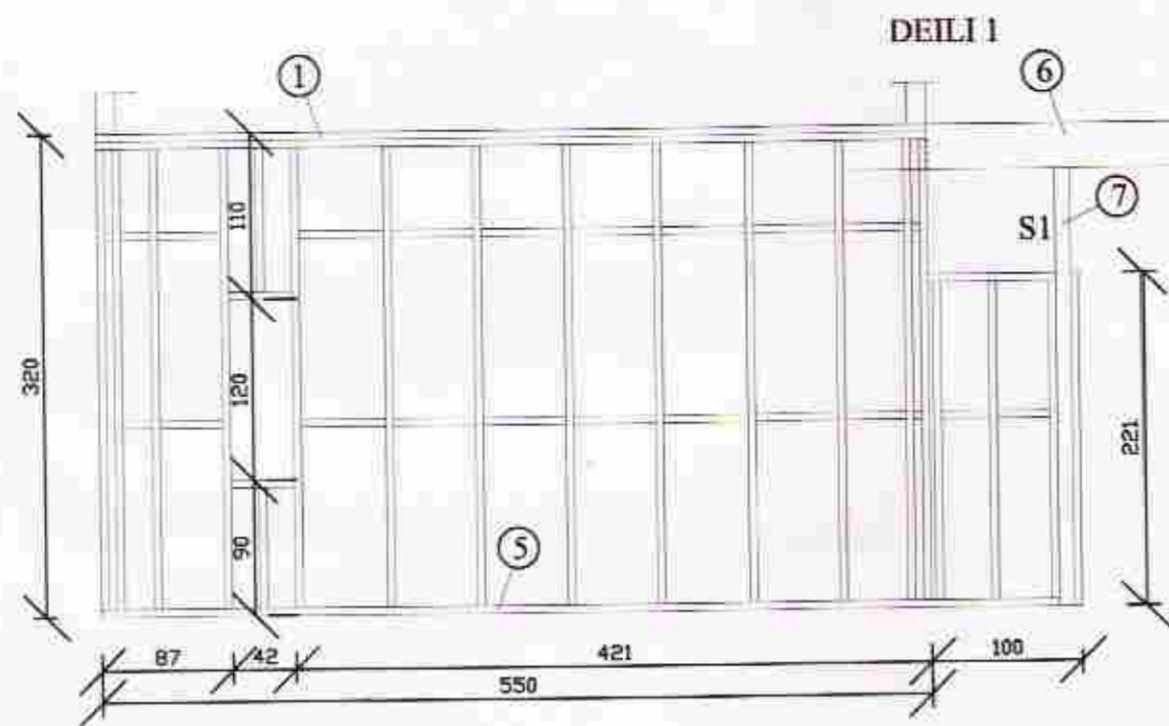

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:
 STODIR 50X150 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. LAUSHOLT NEGLIST Í STODIR MED 4" GALV. 2 STK. Í HVORN ENDA GRIND KLÆDD AD UTAN MED 9 MM. VATNSHELDUM KROSSVIÐ KROSSVIÐUR NEGLDUR Í STODIR, YFIRSTYKKI, REIMSTYKKI OG LAUSHOLT MED 2" GALV. c/c 15 CM Í VATNSHELLT TRÉLIM. EINANGRUN Í GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ KLÆTT MED 0,20 MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AD ÞETTA ÖLL SAMSKEYTI.
 YFIR ÞOLPLAST SKAL KLÆDA MED 35X35 MM. LISTUM UNDIR VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 12 MM. GIFS TVÓFALLT. Í ÞVI BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AD SKEMMA EKKI PLASTDÚK. YSTA KLÆÐNING 20 MM. VATNS-CLÆÐNING, FÚAVERJA SKAL YSTU KLÆÐNINGU MED C-TOX. SADOVC 35 EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU FÚAVARNAREFNI (EIN YFIRFERD) GÓLF SJÁ SÉRTEIKNINGU AF GÓLFI.
 LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STODIR M. 2 STK. 4" GALV. FESTING STÖÐA VID REIMSTYKKI OG FÖTSTYKKI SJÁ SNIDMYNDIR. GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MED FRÖNSKUM SKRÚFUM 10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIÐARSTYKKI GLUGGA. AD ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í SÉRTEIKNINGAR.

MERKINGAR:

- ① Reimstykki hlíða 2x50x150
- ② Reimstykki gaffla 50x150
- ③ Sperra 48x223 negld í reimstykki með 4" galv. c/c 70 cm og 1 stk. 5" galv. í hverja stöð
- ④ Stöð útveggjagrindar 50x150
- ⑤ Undirstykki útveggjagrindar 50x150
- ⑥ Limtrébiti 90x300
- ⑦ Limtrésúla 90x90

Allur saumur og stálfestingar skulu galvaniseraðar.

Sjá nánar sérteikningar.

ASK
 16. okt. 2012
[Signature]

Kiðjberg - lóð nr. 34
 Gaymsla
 Hliðarmyndir útveggjagrindur

ABS -teiknistofa-
 Jóhannes Pétursson
 Sí. 410442-2929
 Sí. 567-5287
 Sigurður Sigurðsson
 Sí. 410442-2929
 Sí. 700-4413

Verkt. JP	Dagsetning 10.06.2012
Tekni. JP	MVF 1:50
Stofn. <i>[Signature]</i>	Sk. skýringar GRI-01