



MÖTTEKID

22 NOV. 2012


Göngu Pósson
Byggingafræðingur, Amessýslu og Félagsráðgjafi

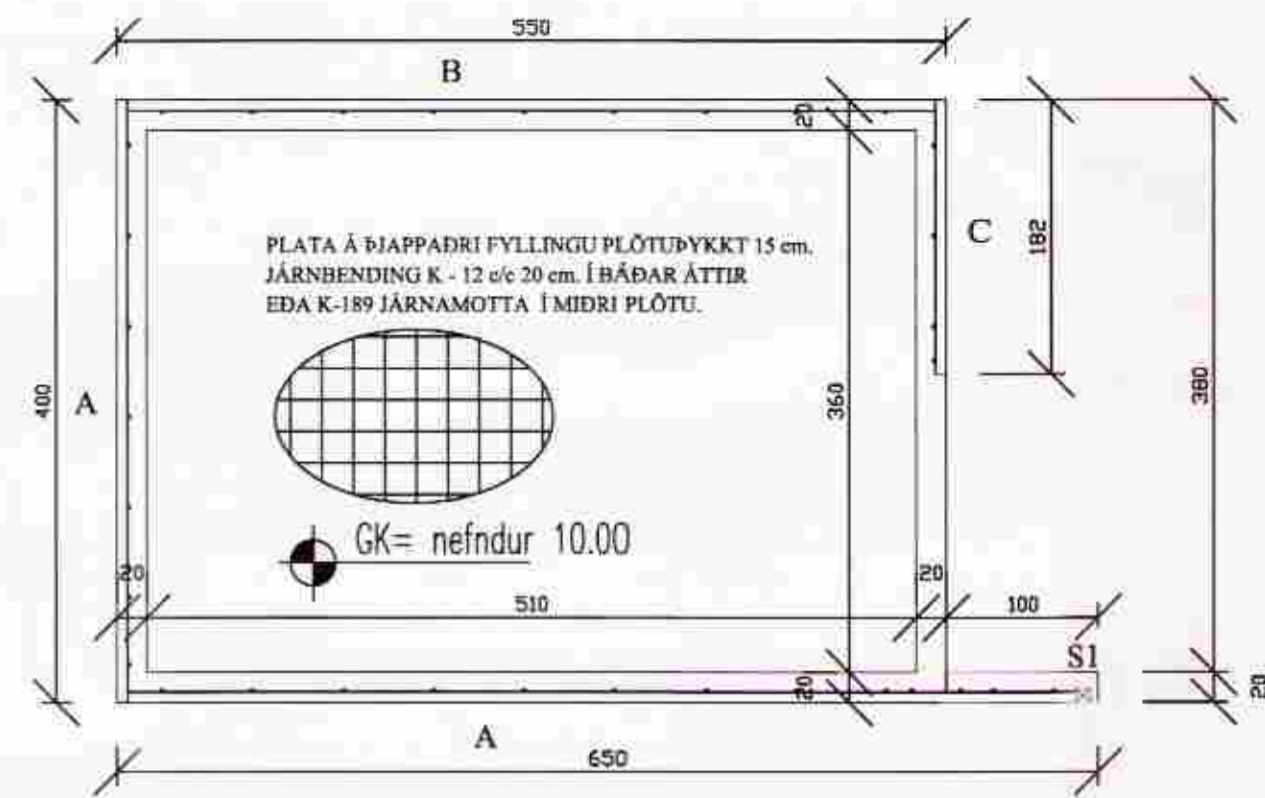

GRUNNMYND SÖKKLAR

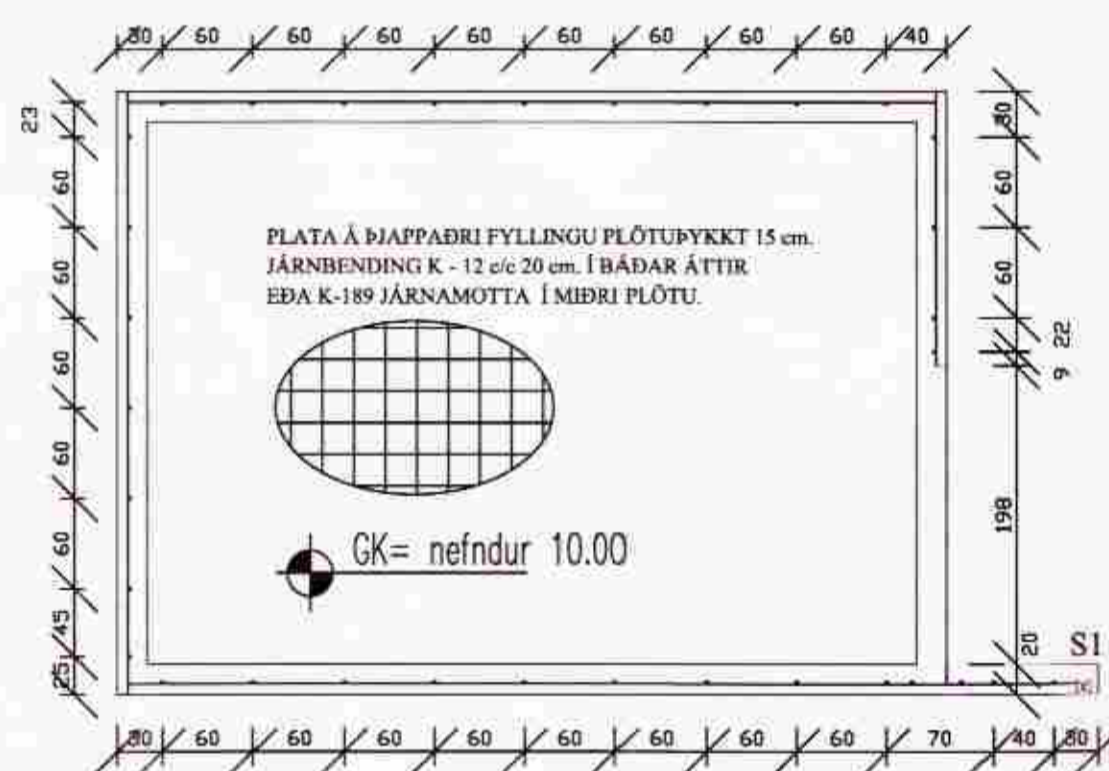

GRUNNMYND MÁLSETNING SNITTEINAR

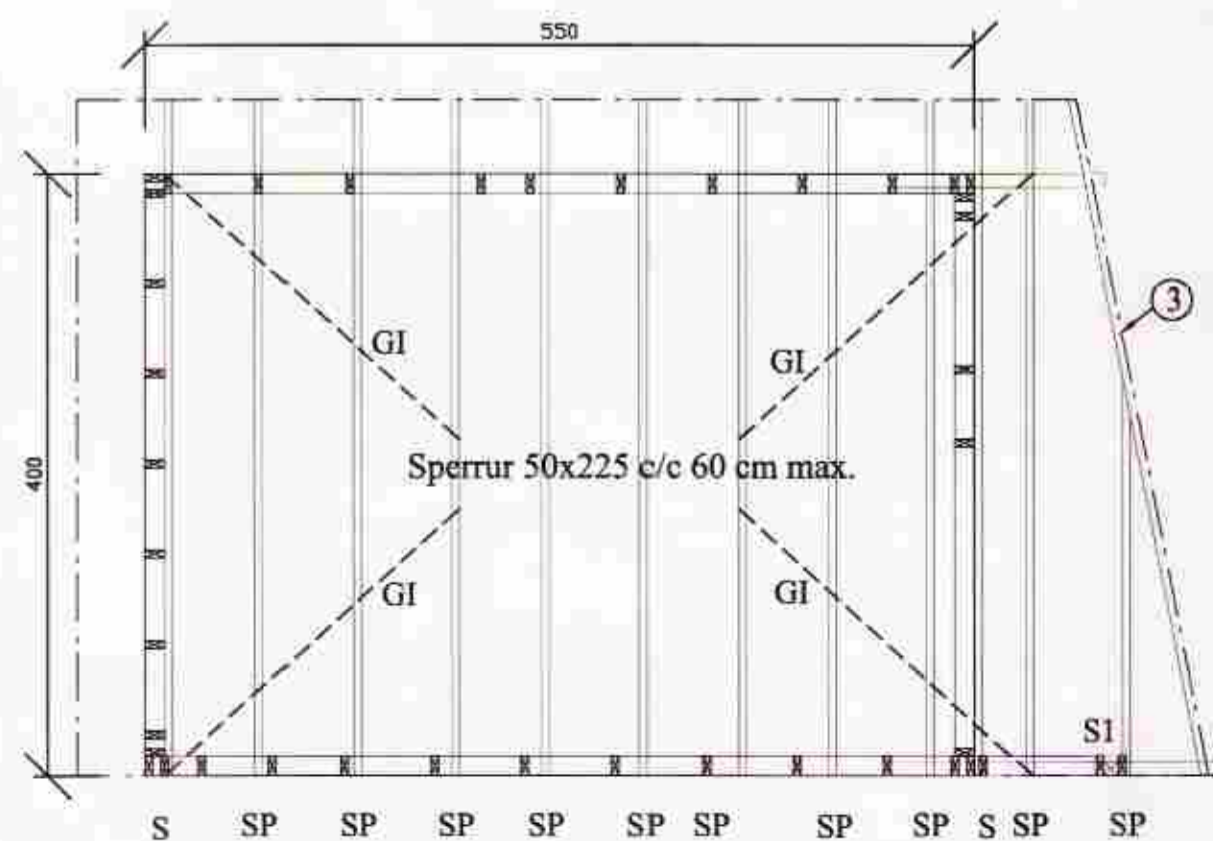

GRUNNMYND ÞAK

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM
SÉ 100 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M³. EDA ANNAD JAFN GOTT
EINANGRUNAREFNI.
NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.
GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM
RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á
LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR
ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÄRNA Í EFRI OG
NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÄRNAGRIND Í MIÐJAN
SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÖÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDR Á BLÖÐUM

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM².
KLÖPP EDA MÖHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL
ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í
GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI
MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA
HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL
TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG
INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200
SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI
OG TITRA STEYPU.

SKÝRINGAR:

ÚTVEGGJAGRIND:

STODIR 50X150 MM. c/c 60 CM. LAUSHOLT 50X150 MM. GRIND KLÆDD
AÐ UTAN MEÐ 9 MM. VATNSH. KROSSVIÐ NEGLING Á KROSSVIÐ
SAUMUR 40/40 M. HAUS C/C 15 CM. Í VATNSHILT LIM EINANGRUN Í
GRIND SÉ 150 MM. STEINULL. INNAN Á GRIND SÉ. KLÆTT MEÐ 0,20
MM. ÞOLPLASTI OG ÞESS GÆTT AÐ ÞETTA ÖLL SAMSKYFTI.
FYRIR ÞOLPLASTI SKAL KLÆÐA MEÐ 35X45 MM. LISTUM UNDIR
VEGGJAKLÆÐNINGU SEM ER T.D. 13 MM. GIFSPLOTUR FESTAR SKV.
FYRIR MÆLUM FRAMLEIÐANDA UNDIR GIFSPLOTUR SKAL KLÆÐA
12 MM KROSSVIÐ Í ÞVI BILI SEM MYNDAST MILLI ÞOLPLASTS OG
KLÆÐNINGAR SKAL RAFLÖGN, VATNSLÖGN OG HITALÖGN LIGGJA
OG ÞESS VANDLEGA GÆTT AÐ SKEMMA EKKI PLASTDUK. YSTA
KLÆÐNING SKV. FYRIR MÆLUM AÐALHÖNNUÐAR.
LAUSHOLT SKULU SKÁNEGLD Í STODIR M. 3 STK. 4" GALV.
FESTING STODA VIÐ REIMSTYKKI OG FÖTSTYKKI SJÁ SNIÐMYNDR.
GLUGGAR SKULU FESTIR Í GRIND MEÐ FRÖNSKUM SKRÚFUM
10 x 80 c/c 50 CM. Í HLIDARSTYKKI GLUGGA. AÐ ÖÐRU LEYTI VÍSAST Í
SÉRTEIKNINGAR.

Allur saumur og stálfestingar skulu gávaniserðar nema að önnu sé
tekið fram á sniðmyndum.

Allt grindarefni skal flokkað T 1

SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25X150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3"
GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORD ÞAR NEGLIST MEÐ
4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU
KOMI ASFALTPAPPI OG BÄRUJÄRN EDA BÄRUSTÁL. NEGLA SKAL
ÞAKJÄRN MEÐ SNUNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM.
ÞAKJÄRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ
SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í AÐRAHVERJA BÄRU
NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRA HVERJA
BÄRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA
HVERJA BÄRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í
AÐRA HVERJA BÄRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL
NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í
BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUD ER ÖNNUR
GERÐ ÞAKSTÄLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT
AÐ AMK. VERDI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

MERKINGAR

- S Merkir sperra 50x225 negld með 5" galv 1 stk. í hverja stoð og c/c 70 cm. í reimstykki grindar
- SP Merkir sperra 50x225
- GI Merkir galv. Gatagirði 32x1,5 neglt ofaná sperra 2 stk. Kambs. 40/60 í hverja sperra
- ③ Merkir 50X225 sperra

ASK
ASK
ASK

16. okt. 2012

[Signature]

Kiðjabeig - lóð nr. 34
Geymsla

GRUNNMYND
Undirstöður, þak og höfuðmálsetningar

ABS
-teknistofa-
Jóhannes Pétursson
Sí. 41044-2119
Sí. 597-5387
Sigrúnar Sigurðsson
Sí. 41044-2119
Sí. 766-4413

Dagur: JP
Dagsetning: 10.08.2012
Mál: JP
Mál: 1:50
Skýring: *[Signature]*
Skýring: U-01