



MÖTTFEÐ  
22. NOV. 2012  
Byggingafræðingur, Arkitekt og Flóath.

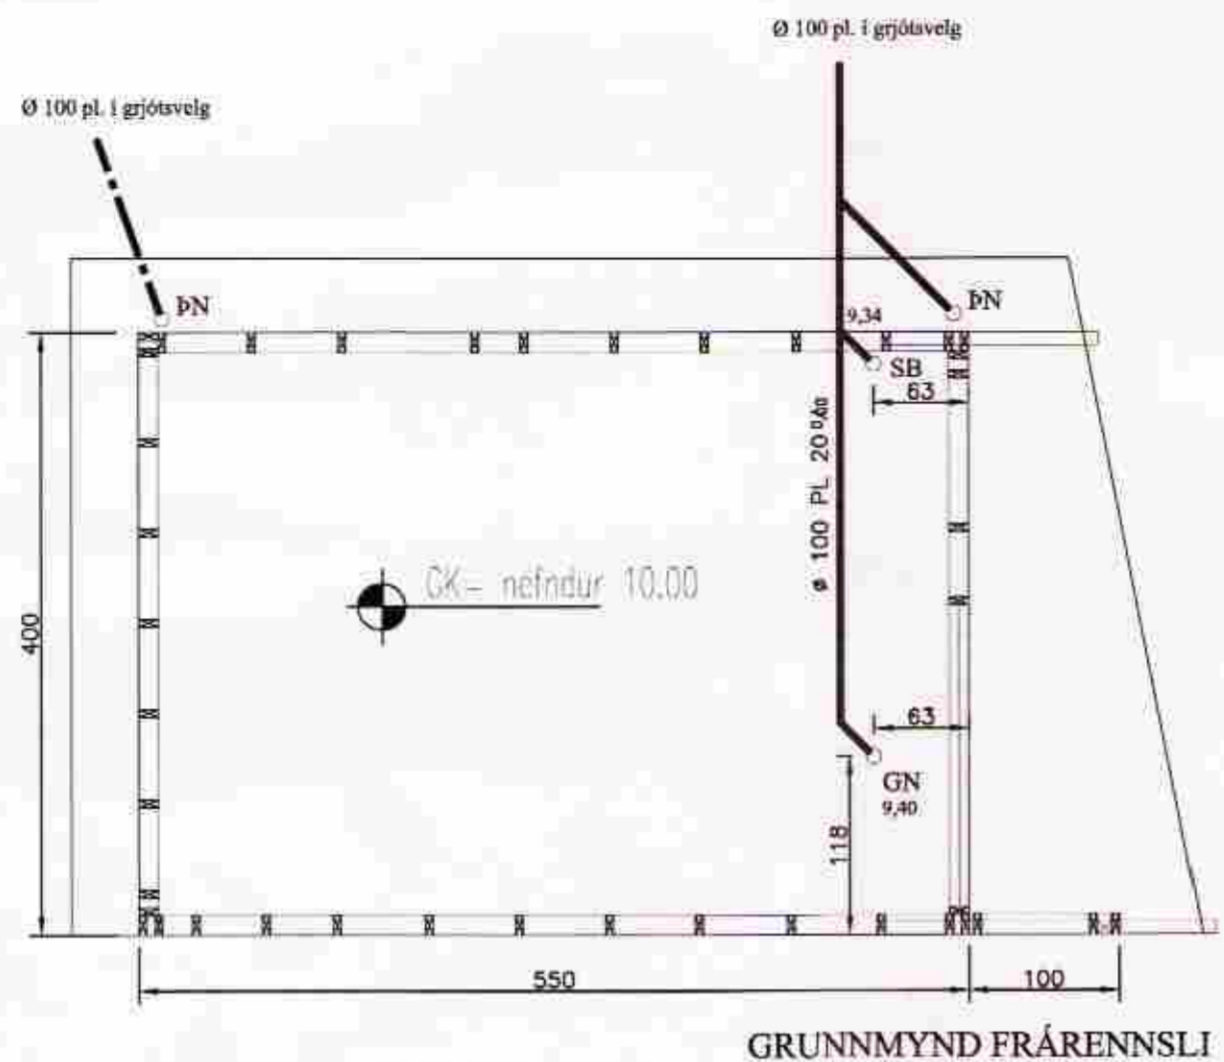

GRUNNMYND FRÁRENSLI

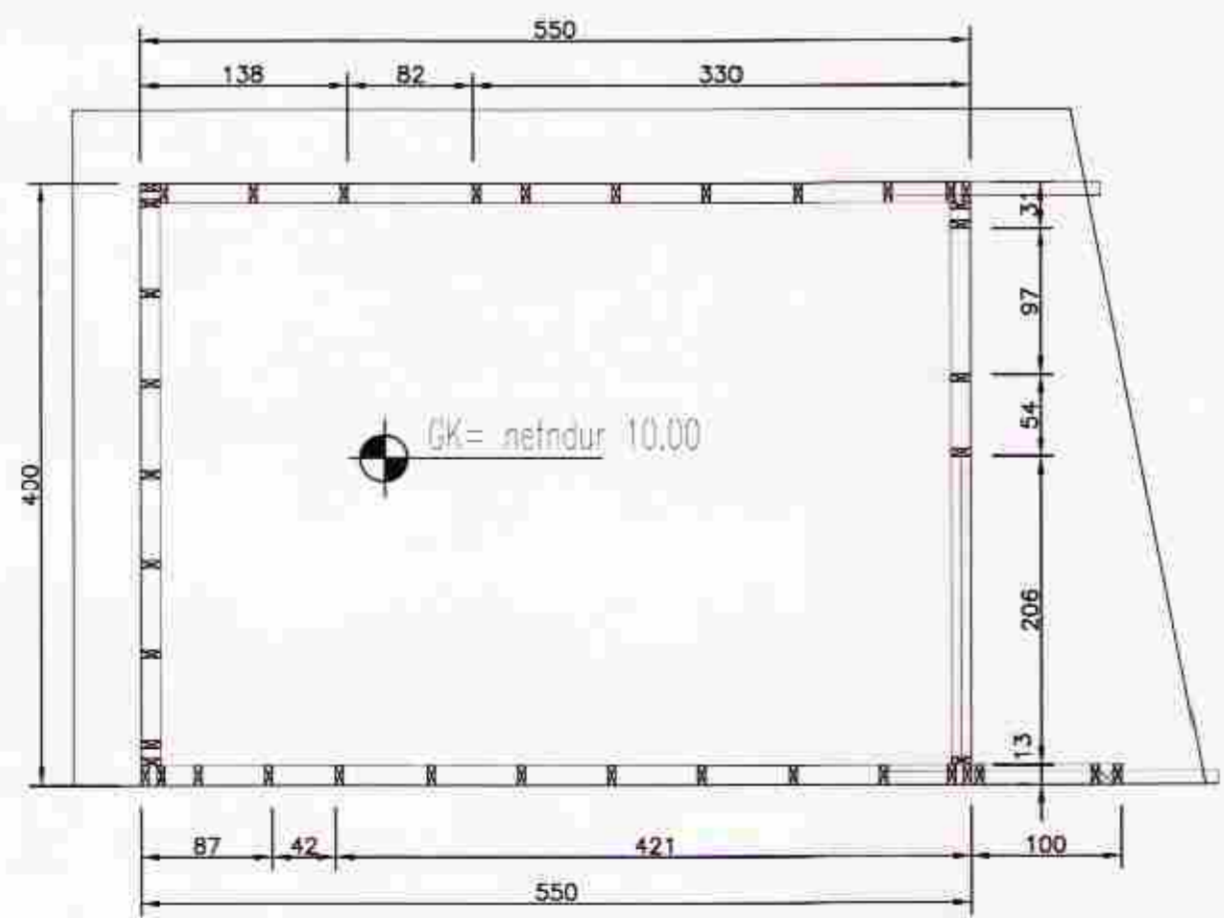

GRUNNMYND MÁLSETNING

- MERKIR ÞÖKKUÐ SKOLPLÖGN
- - - - - MERKIR ÞÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN

Ø 100 PL 20 ‰ Merkir 100 mm frárennslislögn plast PVC með 20 ‰ halla  
MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA  
EÐA INNVEGGJUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HÆÐARSETNING ER Í INNRA  
HÆÐAKERFI

**SKÝRINGAR FRÁRENSLISLÖGN:**

ALLIR KÓTAR ERU Í INNRA HÆÐARKERFI  
PÍPUR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPADA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI  
ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGI.  
GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EÐA STEINSTEYPTAR  
GRUNNLAGNAPÍPUR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM  
EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL  
GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SÉ BEIN  
Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ  
GÜMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG  
ÞJAPPA EFNID VEL AÐ ÞEIM.  
DRENÖGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN  
FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENÖGN MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG  
LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL ÁÐUR EN FYLLT ER AÐ HÚSI. ALLT  
EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI  
BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

SKAMMSTÖFUN.	HEITL.	ÞVERMÁL VATNSLÁS AÐ / FRÁ Í mm.
SB	SLÖNGUKRANI	40 / 50.
GN.	GÓLFNIDURFALL.	70 / 100.

ASK  
16. okt. 2012  
*[Signature]*

Kiðjberg - lóð nr. 34  
Geymsla

Grunnmynd  
Frárennslí

**ABS**  
-teknistofa-  
Jóhannes Pétursson  
Símanúmer: 874 8149-1919  
Símanúmer: 874 8149-1187  
Sigurður Sigurðsson  
Símanúmer: 874 8149-1919  
Símanúmer: 874 8149-1187

Titill: JP  
Tilskilt: JP  
Dagsetning: 15.06.12  
Mæki: 1:50  
Númer: FR-01