
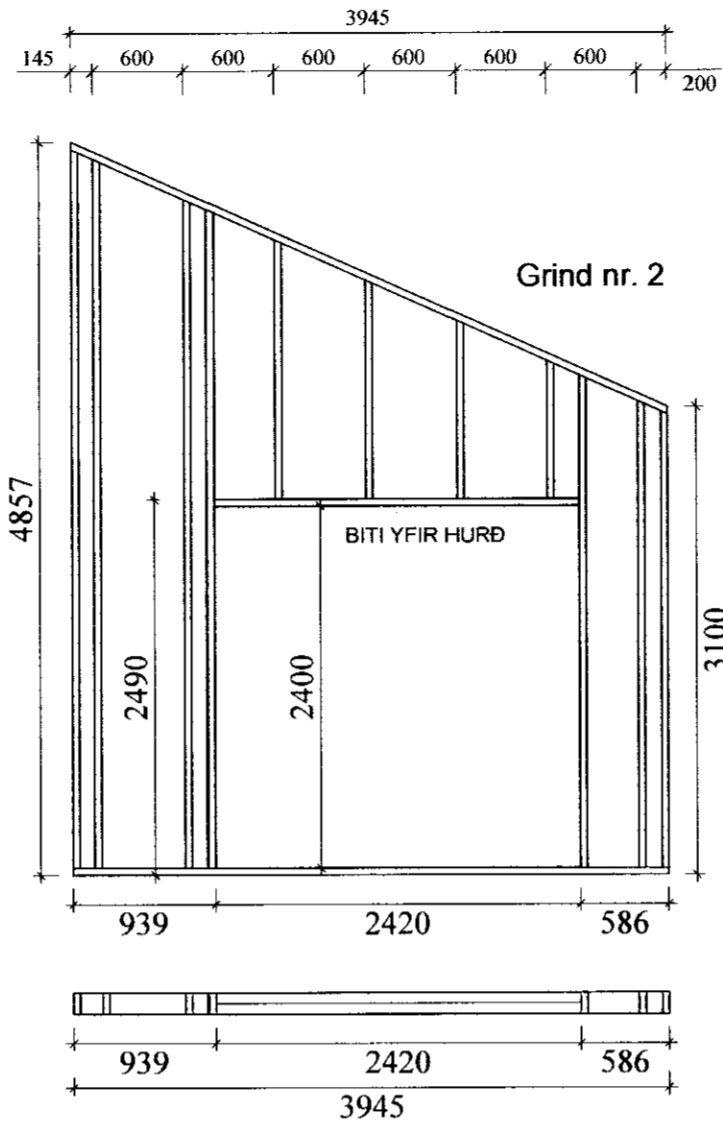


V



Λ

Handwritten signature: Guðjón Þorsson


Grind nr. 1

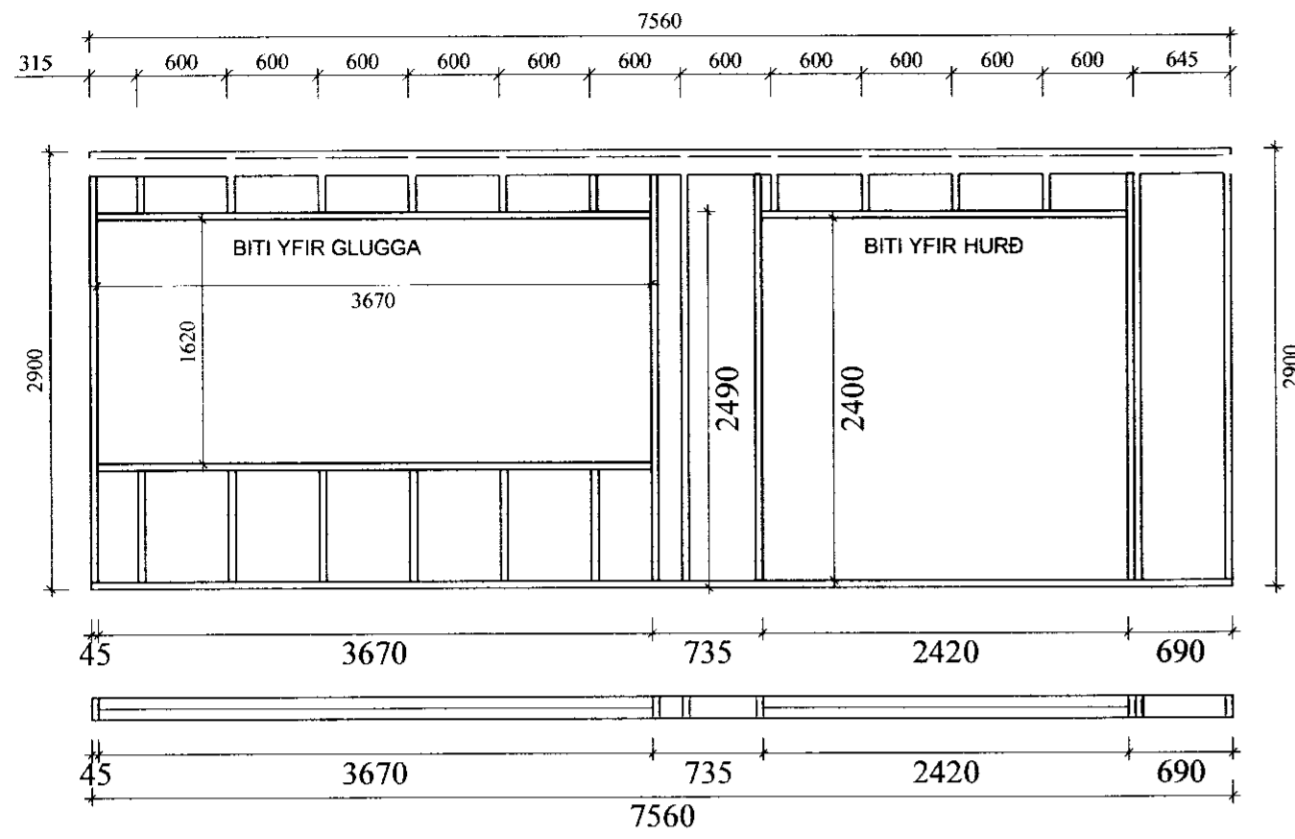


Grind nr. 3

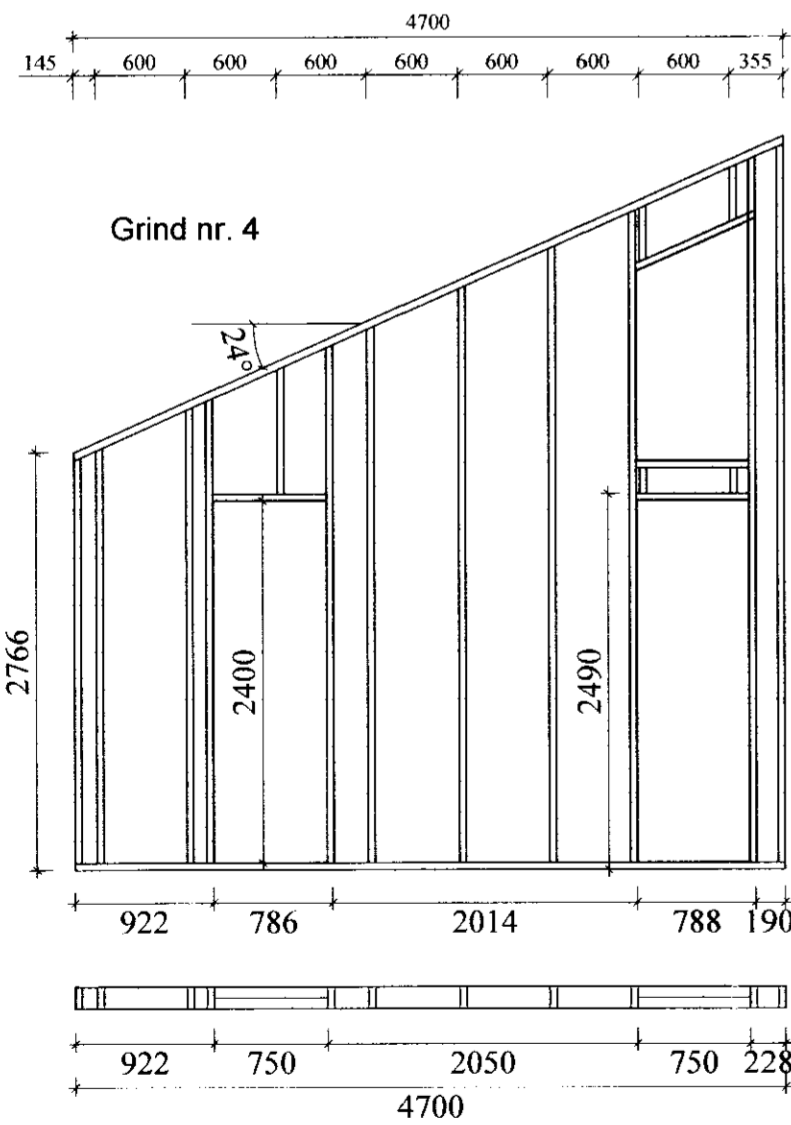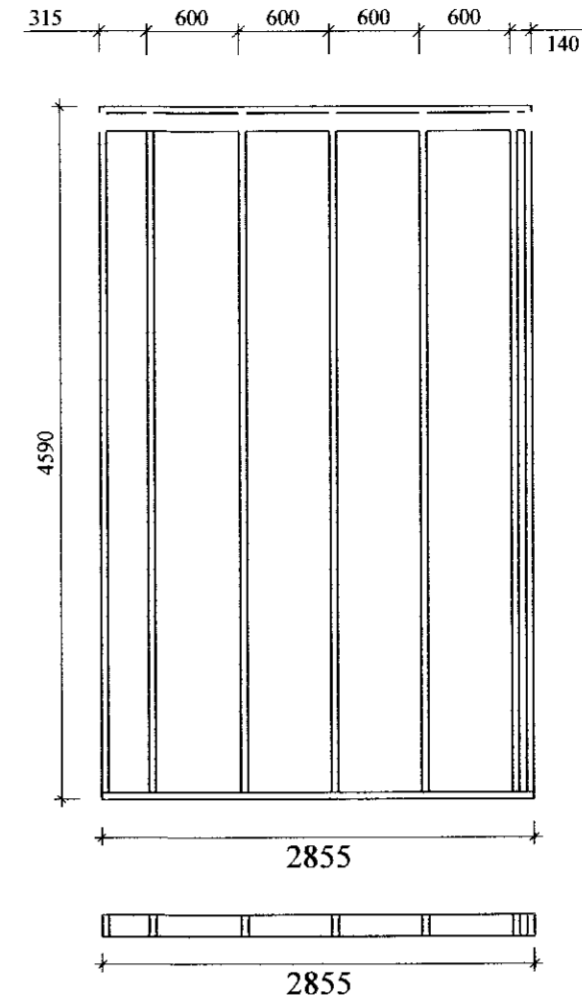

Grind nr. 5

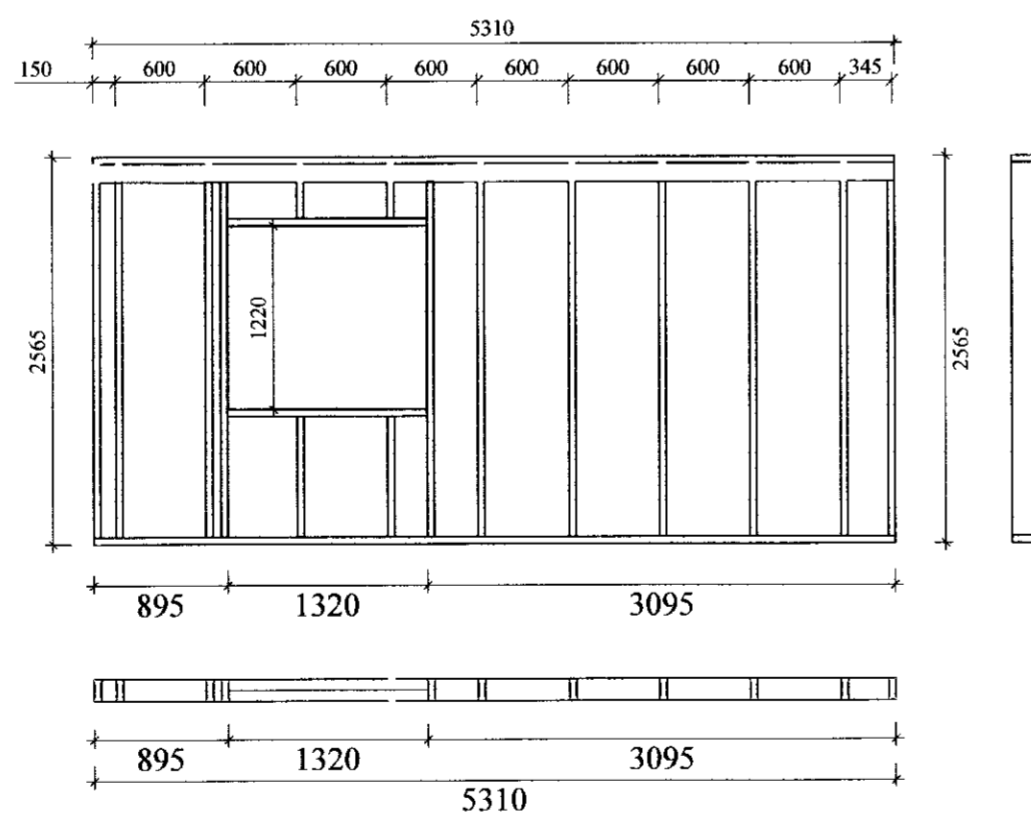

Grind nr. 6

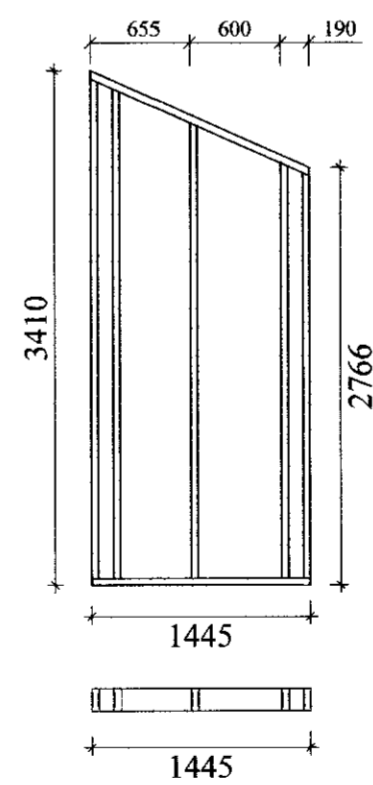

SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindæfni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindæfni skal þykktarhefla á kanta. Allt önefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur Ø25 mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 <b>meter Verkfræðistofa ehf</b> Síðumúli 1, 108 Reykjavík			
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			
Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
MOSABRAUT 5, LANDI VAÐNESS			
GRIND 1 – GRIND 6 OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 390-810-MOSABRAUT 5	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARIÐ FÓ
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 390-B05	MKV. 1:50	ÓTGÁFA 01
	DAGS. 07.09.2010	VERK NR. 390	

V

Λ