

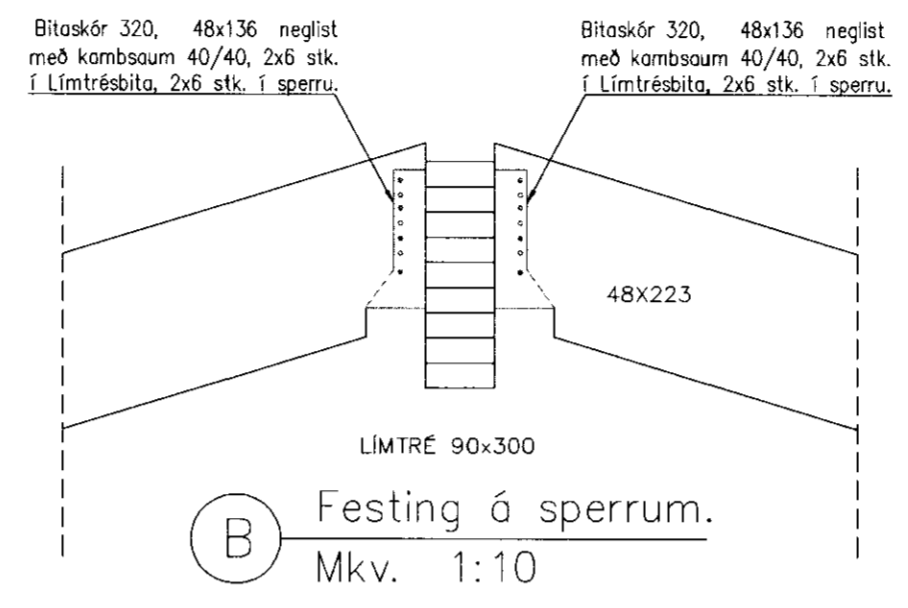


A SNIÐ - Almenn snið í útvegg.
Mkv. 1:10

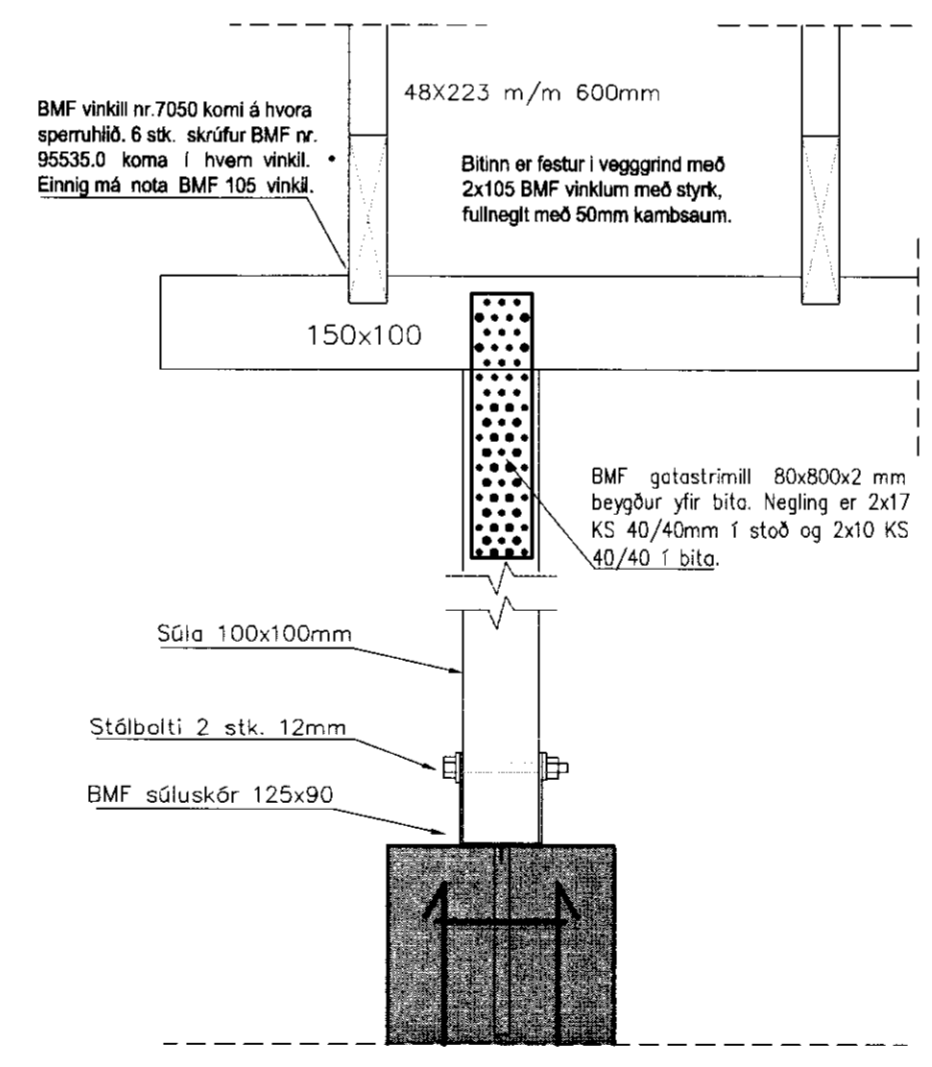

SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindaefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstíflingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarar, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur \varnothing 25 mm.

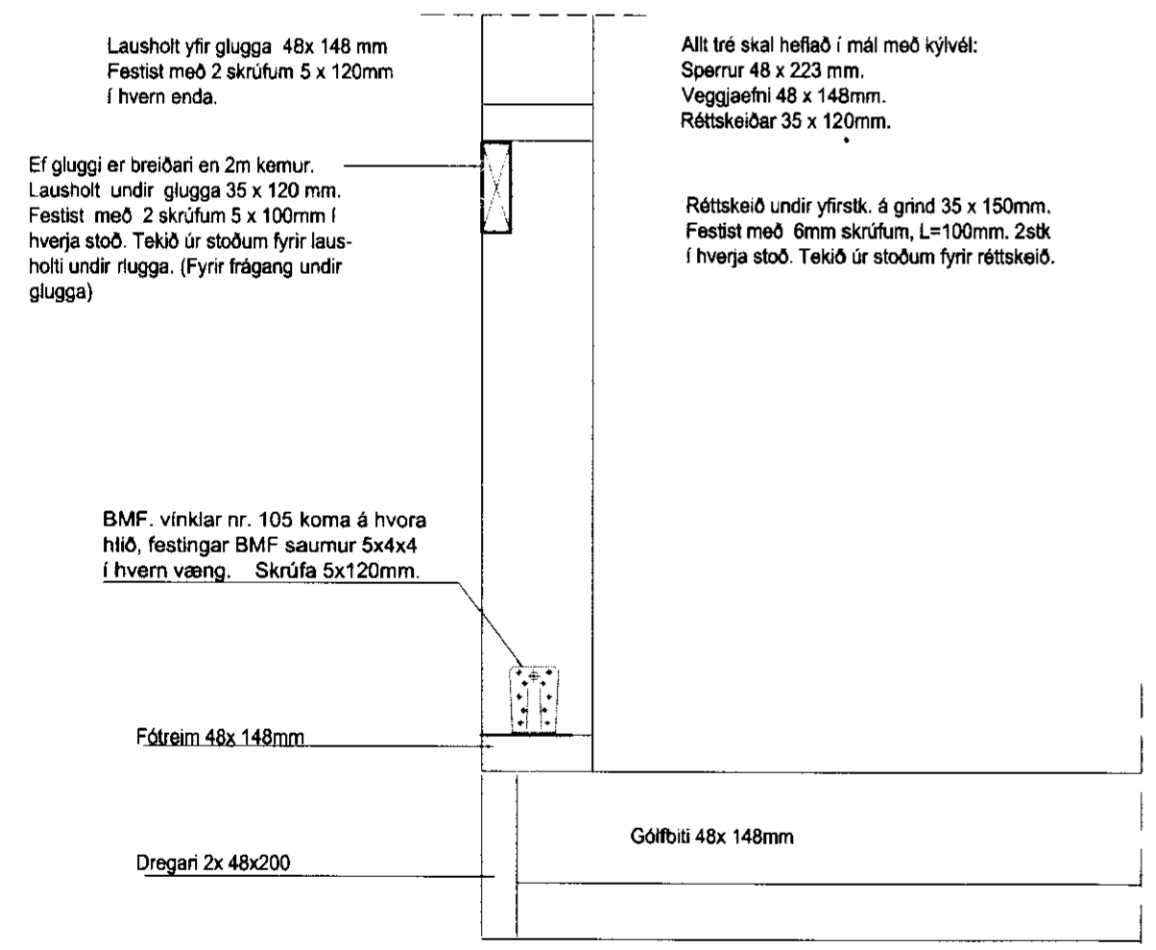

C Snið - Súla í bita
1:10

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Setja skal asfaltþappa á dregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakull er 200mm.

| Dags. | Breytingar | Nr. | Nafn |
|--|--------------|----------|-----------|
| | | | |
| meter verkfræðistofa ehf Síðumúli 1, 108 Reykjavík <small>ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:</small> | | | |
| <small>Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small> | | | |
| SKYGGNISBRAUT 22A, GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPUR | | | |
| SNIÐ A, SNIÐ B, SNIÐ C OG SKÝRINGAR | | | |
| TÖLVUSKRA | HANNAD | TEIKNAD | YFIRFARIÐ |
| 428-801-SKYGGNISBRAUT 22A | FÓ | FÓ | FÓ |
| SAMPYKKT | TEIKNING NR. | MKV. | BLAD NR. |
| Fríðrik Ólafsson | 2303592459 | 428-B5 | 1:10 |
| DAGS. | 10 10 2011 | VERK NR. | 428 |