Grunnmynd mkv: 1: 100

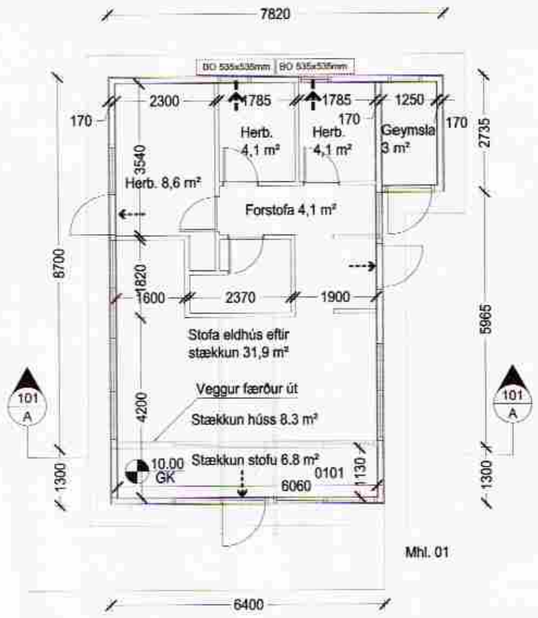

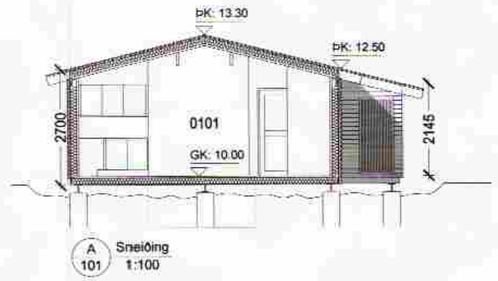

SAMÞYKKT
18 MAI 2011
Byggingarfulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

ALMENNAR SKÝRINGAR:

Efni og gerð:
Undirstöður eru 180 mm I-bitar á steyptum súlum á þjappaðri frostfrírri grús. Þak er timburþak, klætt með borðum og þar á kemur báruð málmklæðning. Veggir eru gerðir úr timbri klæddir að utan með lágrétt timburklæðningu. Lagnir eru lagðar í veggi og gólf.

Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlit ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3.

Öll mál eru í mm, nema annað sé tekið fram.

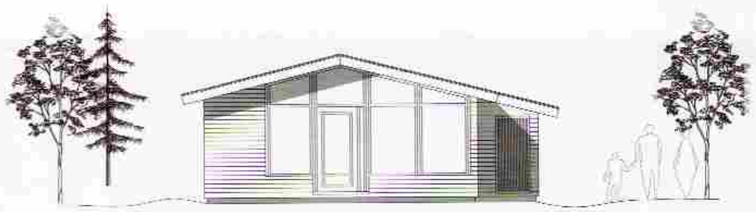

Útlit til suðurs mkv. 1:100

Útlit til norðurs mkv. 1:100

Útlit til vesturs mkv. 1:100

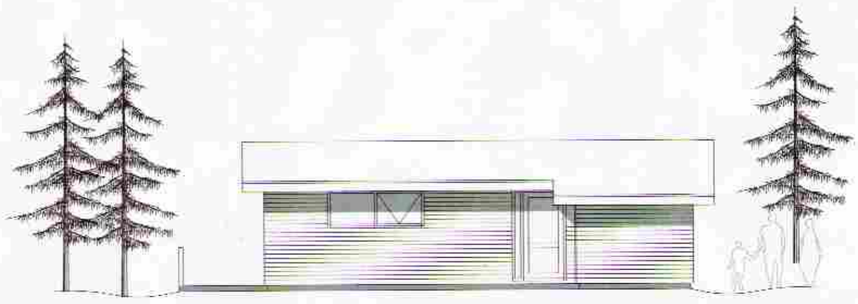

Útlit til austurs mkv. 1:100

-->	Útgangur
->	Rýmingarleið
R	Reykskynjari
LR	Loftræsting
HSL	Handslökkvitæki
GN	Niðurfall
GSN	Gegnumstreymisniðurfall
BO	Björgunarop, stærð gefin á teikningu
0.00 GK	Gólfkóti
Inntök	Inntök fyrir hita-, vats- og rafmagnsveitu

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	2011-04	JHG	Stofa stækkuð
B			
C			
D			
E			

Bústaður, Snæfoksstaðir 22
801 Grímsnes- og Grafningshr.

Teikn nr: 101

Aðalteikningar
Grunnmynd, útlit, sneiðing

Frumstærð: A2

Dags: 1968-05 | Mkv: 1:100 | Hann: MÁ

Samþ: 020182-3099 | V.nr: 87052 | Teikn: HB

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS