


0,57ha

Tjarnarlaut  
2,50ha

Almenningur  
útivist, trjárækt, leiksvæði

T 16  
0,55ha

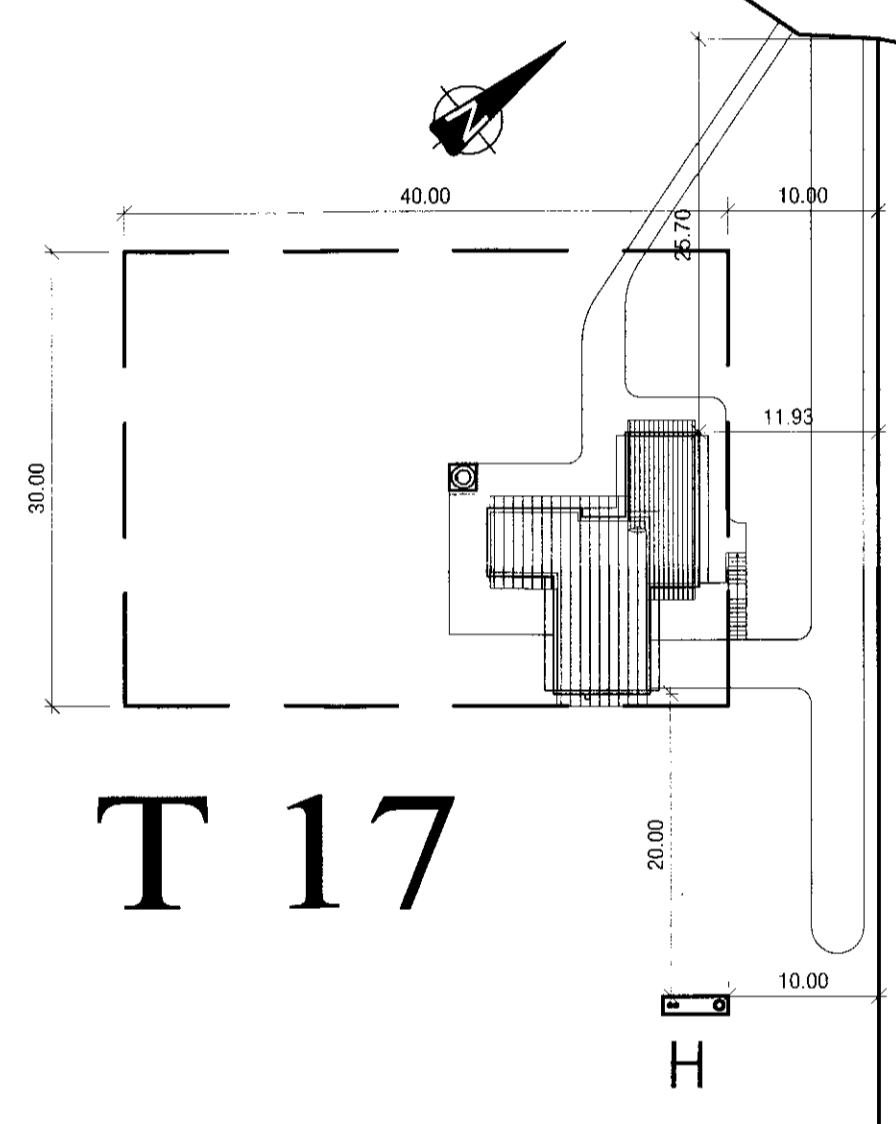

T 17  
0,75ha

T 18  
0,75ha

T 19  
0,80ha

R 16  
0,95ha

BYGGINGARLÝSING:  
Byggingin er einnar hæðar timburhús, að hluta byggð á steyptan kjallara. Pak er einhalla. Byggingin er byggð á steinsteyptra járnbenta sökkla. Botnplötur eru steyptrar sem og plata yfir kjallara.

Vatnsöflun: Kalt vatn er fengið úr vatnsveitu Grafningshrepps. Koma skal fyrir Hreinsivirki, viðburkenndu af Hollustuvernd ríkisins.

Híti: Gert er ráð fyrir gólfhitakerfi í húsinu.

Gólf: Steyptr botnplata 120 mm. Einangrun: 100 mm polystyren einangrun. Gólfefni: Gólfílsar og parket.

Veggir: Burðargrind: 45 x 145 mm alhefluð fura c/c 600 mm. Einangrun: 6" steinull, þéttull. Gustlokun: 12 mm krossviður. Utanhússklæðning: Timbur og stál - klæðning.

Pak: Sperrur: 50\*250mm c/c 600 mm eða sambærilegt. Loftklæðning að innan: T.d. gífsplötur. Rakavörn: Polplast 0,2 mm. Einangrun: 9" steinull. Pakklæðning: 25\*150 mm timburklæðning. Samlímduð þakpappi, lektur og málmklæðning á hallandi þak. Pakhalli: 6°.

Eldvarnir: Allar klæðningar eru í flokki 2. Björgunarop skal vera úr svefnherbergjum. Slökkvitæki, reykskynjari og eldteppi skal vera í húsinu.

Reykrör: Varðandi frágang reykrórs er vísað til 192. og 193. gr. byggingarreglugerðar. Einnig er vísað í leiðbeiningar Brunamálastofnunar ríkisins.

Tákn:  
SL: Slökkvitæki.  
R: Reykskynjari.  
BO: Björgunarop skv. gr.159 í byggingarreglugerð.  
ET: Eldteppi.  
GN: Gólfniðurfall  
H: Hreinsivirki

AFMÖRKUN SKIPULAGSSVÆDIS

GRAFNINGSVEGUR

NESJAR

**mansard**  
teiknistofa ehf

Hraunbrún 30 - 220 Hafnarfirði  
Kt.: 570394-2079 - mansard@hotmail.com

Verkefni: TJARNARLAUT 17- GRAFNINGI

Efni: BYGGINGARNEFNDARTEIKNING  
AFSTÖÐUMYND-BYGGINGARLÝSING

Verknúmer: A-10-08-02	Mkv.: 1:500	A1
Teikn. nr.: A-001	Dags.: 24.08.10	
Hannað: JHH	Teiknað: JHH	

Jón Hrafn Hlóbvesson byggingafræðingur  
Kt.: 260662-6519 - s: 862-7102  
Samþykkt:

AFSTÖÐUMYND 1:500