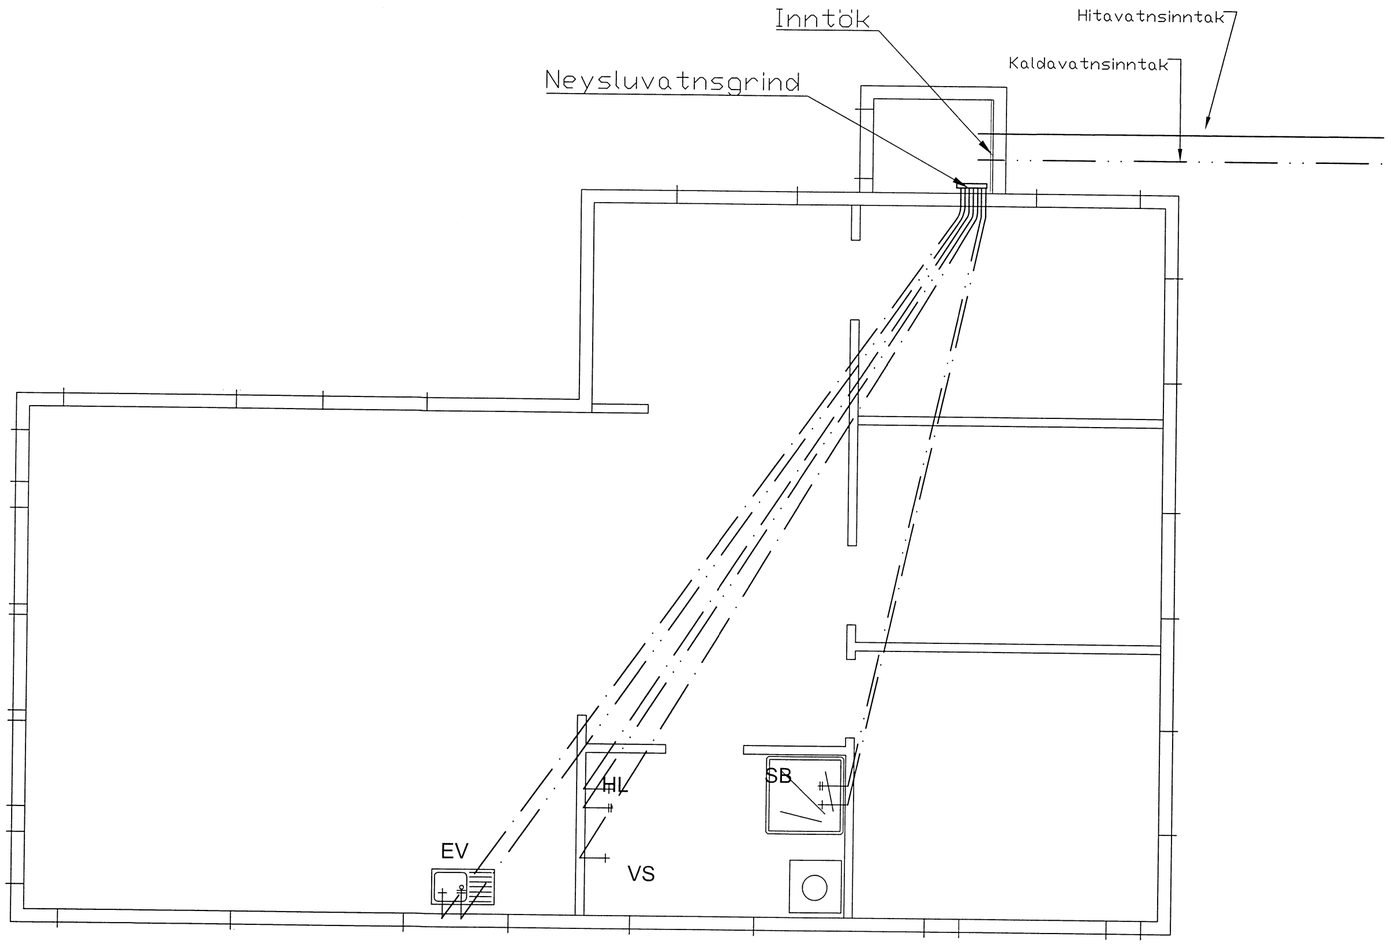

GRUNNMYND MKV. 1:50

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
26 JAN. 2015
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR

LAGNAEFNI ER Pb RÖR Í RÖR KERFI, STÆRÐIR: Ø16 OG 20mm.
ÓMÁLSETTAR PÍPUR ERU Ø16mm.
LAGNIR FYRIR HEITT NEYSLUVATN SKAL LEGGJA OFAN Á EINANGRUN UNDIR GÓLFPLÖTU (neðan við járnagrind). LAGNIR FYRIR KALT NEYSLUVATN SKAL LEGGJA UNDIR EINANGRUN Í SANDLAGI.
TENGIDÓSIR OG TENGIGRINDUR ÁSAMT ÖLLUM FITTINGS SKAL VERA SÖMU GERÐAR.
ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ AF Rb.

——— · ——— · NEYSLUVATNSLÖGN, KALT VATN
— · · ——— · · — NEYSLUVATNSLÖGN, HEITT VATN

OFNALAGNIR

OFNALAGNIR ERU EVALPEX 12x2,0(með súrefniskápu) Í 25/10mm ÍDRÁTTARRÖRI.

GN - GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
BK - BAÐKAR
SB - STURTUBOTN
VS - VATNSSALERNI
HL - HANDLAUG
ÞV - ÞVOTTAVÉL
RV - RÆSTIVASKUR
ÞN - ÞAKNIÐURFALL
NF - NIÐURFALL

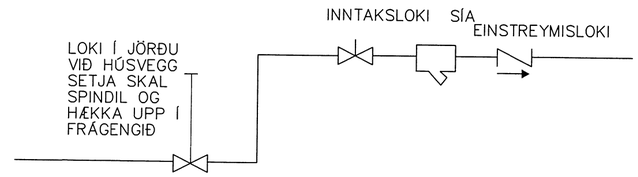

VATNSINNTAK (Skematísk mynd)

Undirhlíð 17 í landi Minna-Mosfells í Grímsnesi

NEYSLUVATNSLAGNIR

BLAÐ NR: L 102 | VERK NR: 14-001

GRUNNMYND OG SKÝRINGAR

KVARÐI: 1:50, 1:500

DAGS: 21. Desember 2014 | HANNAÐ: SB | TEIKNAÐ: SB Svanur B.

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.
Sími/fax : 483 5108
GSM: 896 3910
kt. 040365-5679
Netfang: svanurb@gmail.com