

**SKÝRINGAR :**

ÖLL MÁL ERU Í MM

HK 1 = MOTTA 1

GÓLFHITAKERFI KOMI Í 90mm ÍLÖGN MED EINANGRUN (NOPPENPLATTE)

BIL MILLI SLAGNA 225mm

SETJA SKAL HLÍÐARHÓLKA/RÖR FYRIR 17/20 mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

HLÍÐARHÓLKA/RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, ÞENNSLUSKIL Í PLÖTUM, TENGJAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AÐ MOTTUM.

HKV 0101/13 DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 13

EKKI SKAL HLEYPA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ÍLÖGN ER ORÐIN ÞURR EÐA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.


LAGNING OG MEÐFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM HÚN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 525-50

**EFNISGÆÐI:**

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ  
PEX-a T.D. RAUTHERM S 17x2,0 mm RAU - VPE 210  
PB 10/60 °C - PB 6/90 °C EÐA SAMBÆRILEGT  
SKV. DIN 16892 OG DIN 4726

SVÆÐI ÞAR SEM HLÍÐARRÖR ERU YFIR FRAMRÁSARLÖGN

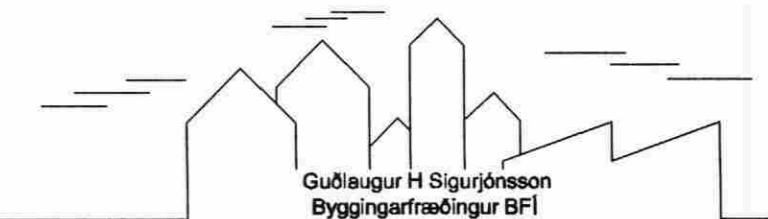

C					
B					
A					
	Dags.	Breyting.			
VERK: Vöðubrekka 11, Grímsnesi			EFNI TEIKNINGAR: Gólfhiti		
HANNAÐ:	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	DAGS.	MKV	BLAÐ
GHS	GHS	IB	14-12-06	1:50	A2 = 1/1
SAMÞYKKT:	Guðlaugur H. Sigurjónsson		VERKKAUPI:	MINNKUN A3 = 1/1.39	
					TEIKNING NO: 10-009