




Á þaksperrur klæðast með 25 x 150 mm borðum. Klæðningin neglist með 3 stk. 3 tommu nöglum í hverja spöngu. Allt timbur í þakviðum, skal vera burðarviður, styrktarflokkad, T-1.

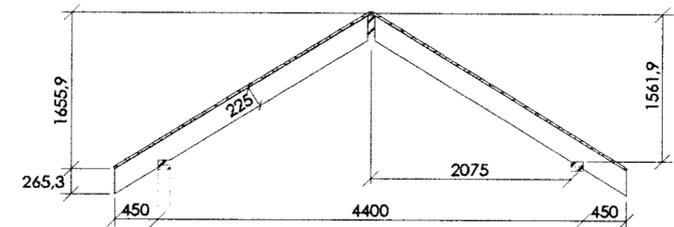

Snið A - A

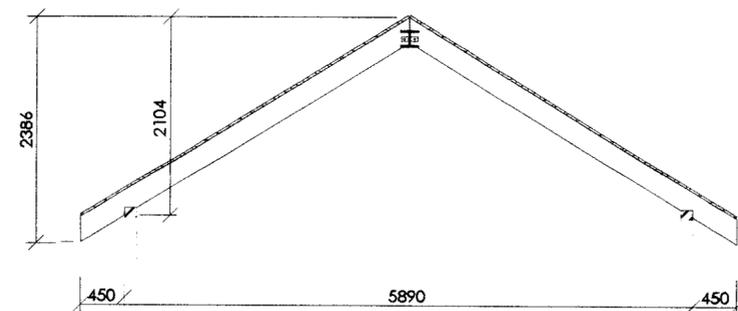

Snið B - B

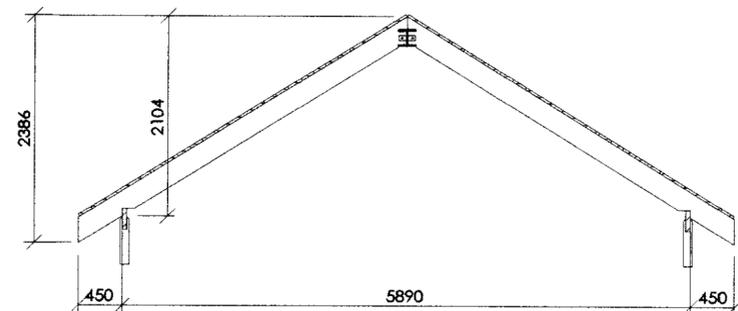

Snið C - C

EUROstál ehf Mörkin 3, 108 Reykjavík Símar: 5170 335 / 820 1474, Fax: 553 5302 Breytt:			Verkefni: Flattr 19, Þjórsárdal Skeiða og Gnúpverjahreppi	Kvarði: 1:50
			Teikning: Þakviðir, grunnmynd og þversnið	Teikn.nr.: 1.06
Teiknað: ER/KR	Dags.: 07.05.07	Verk nr.:	Undirskrift:  Kjartan Rafnsson, tæknifr., k.t. 220850 2189	