FRÁRENNSLISLAGNIR

[illegible]

Skólaskolvaskur
[illegible]-Þvottavél
[illegible]

[illegible] Handlaug
[illegible] turna
[illegible] Baðker

[illegible]

Lagnir eru allar úr plasti af viðurkenndri gerð t.d. [illegible].

Upphengjur [illegible] eru miðaðar við botn á pípum.

——— Merkir lagnaleiðir skólplögn.
– – – – Merkir [illegible] hreinvatnslögn.

Efni og vinna er í samræmi við gildandi [illegible] staðla [illegible] ÍST-[illegible].

UNDIRSTÖÐUR

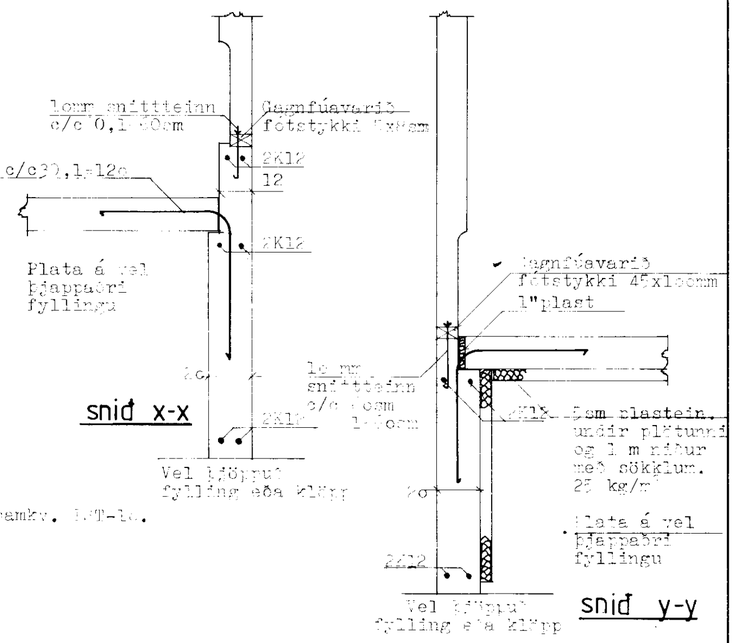

- Skeytilengd járna sé minnst 40x þvermál þeirra.
- Í efri og neðri brún sökkla komi alla lárétt járn sem beygjast fyrir horn.
- Yfir stokka komi 3Ø12, l=120cm.
- Steypa í sökklum sé S-[illegible]
- Steypa í plötu sé S-200
- Sigmál steypu sé 6-10cm.
- Loftinnihald sé 4-10 %.
- Steypu verður að titra.
- Að [illegible] þéttleiti sé efni og vinna samkv. ÍST-[illegible].

TEIKNIVER, SELFOSSI
TEIKNISTOFA
TÆKNIÞJÓNUSTA, sími (99) 1738

ALMENNAR [illegible]

MKv.=1:20 [illegible]

Selfossi [illegible]

S-01