


KJALLARI
GRUNNMYND GÓLFGEISLAGNA
1:50

GÓLFGEISLAGNIR SKAL LEGGJA
OFAN Á JÄRNGRIND Í MIDRI PLÖTU.
LAGNIR SKAL FESTA VIÐ JÄRN MED
PLASTBENSLUM.
MILLIBIL OG LEGA SAMKVÆMT
GRUNNMYND.

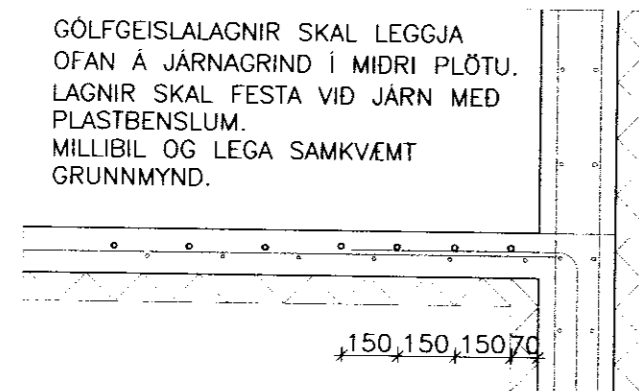

STADSETNING LAGNA Í
KJALLARAGÓLFI
1:20

KJALLARI
LENGD Á GÓLFGEISLALÖGNUM
SLAUFNA STADS.

Nr.		AFKÖST ÞÖRF(W)	LENGD lm.	ÞÖRF(W/m²)
101	GANGUR/GEYMSLA	1492	87	80 W/m²
102	HERBERGI	1407	90	93 W/m²
103	SJÓNVARPSHERB.	1818	95	75 W/m²
104	HERBERGI	636	48	64 W/m²
105	BAD	508	44	62 W/m²
106	HERBERGI	1627	102	83 W/m²
	SAMTALS	7488	466	

SKÝRINGAR

EINANGRUN:

GLUGGAR: TVÖFALT GLER
ÚTVEGGIR: 150 mm STEINULL
ÞAK: 200 mm ÞAKULL
GÓLF: 100 mm EINANGRUN UNDIR PLÖTU
OG TAKKAMOTTUR OFAN Á PLÖTU.

GÓLFGEISLAGNIR:

GEISLAGNIR ERU ø17X2,0 PEX MED
SÛREFNISKAPU LAGÐAR SKV. TEIKNINGU
GEISLAGNIR SKAL ÞRYSTIÞRÓFA Á SAMA HÁTT
OG AÐRAR RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VIÐ 9 BAR
ÞRYSTING.

LÍNUGERDIR:

— FRAMRÁS GÓLFGEISLA (TÚR)
- - - BAKRÁS GÓLFGEISLA (RETÚR)

ATHUGID:

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR
TIL AÐ VERNDA RÖR ER LEGGJAST
UNDIR VEGGI.

REIKNAD SKV: ÍST EN 1264-2:1997

ILÖGN 0.04 m²C/W

FLISAR 0.02 m²C/W

PARKET 0.05 m²C/W

ÞYKKT TEPPI 0.10 m²C/W

MÖTSTADA INNI 0,13 m²C/W

VARMAGJÖF M.T.T. VATNSHITA:

FRAMRÁS 45°C, BAKRÁS 40°C

	MILLIBIL METRAR	VARMI W/M2
FLISAR.	0,25	105
--	0,20	121
--	0,15	139
PARKET.	0,25	82
--	0,20	92
--	0,15	103
TEPPI.	0,25	68
--	0,20	75
--	0,15	83

VARMAGJÖF M.T.T TIL GÓLFHITA:

MAX GÓLFHITI Á JADARSVÆÐI ER 35°C

MAX GÓLFHITI Á IVERUSVÆÐI ER 29°C

q Fmax q Fmax

MILLIBIL METRAR	29°C	35°C
0,25	93	142
0,20	98	154
0,15	104	167

LAXÁRDALUR, GNÜPV. HREPPI

LAGNIR: KJALLARA

Meiðivörð

GRUNNMYND GÓLFGEISLAGNA

1:50

SNID

1:20

SKÝRINGAR

Hannab:	Teiknab:	Yfirfarab:	Dagb:
GH	SST		25.10.2005
Stöð á dáski:	Skýðanúmer:	Verkinr:	Bl.nr.
	05339-33	05339	331

Samþykkt:

**VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netfi: verkfr@verksud.is