



**OFANMYND UNDIRSTÖÐU OG GÓLFS**  
1:50

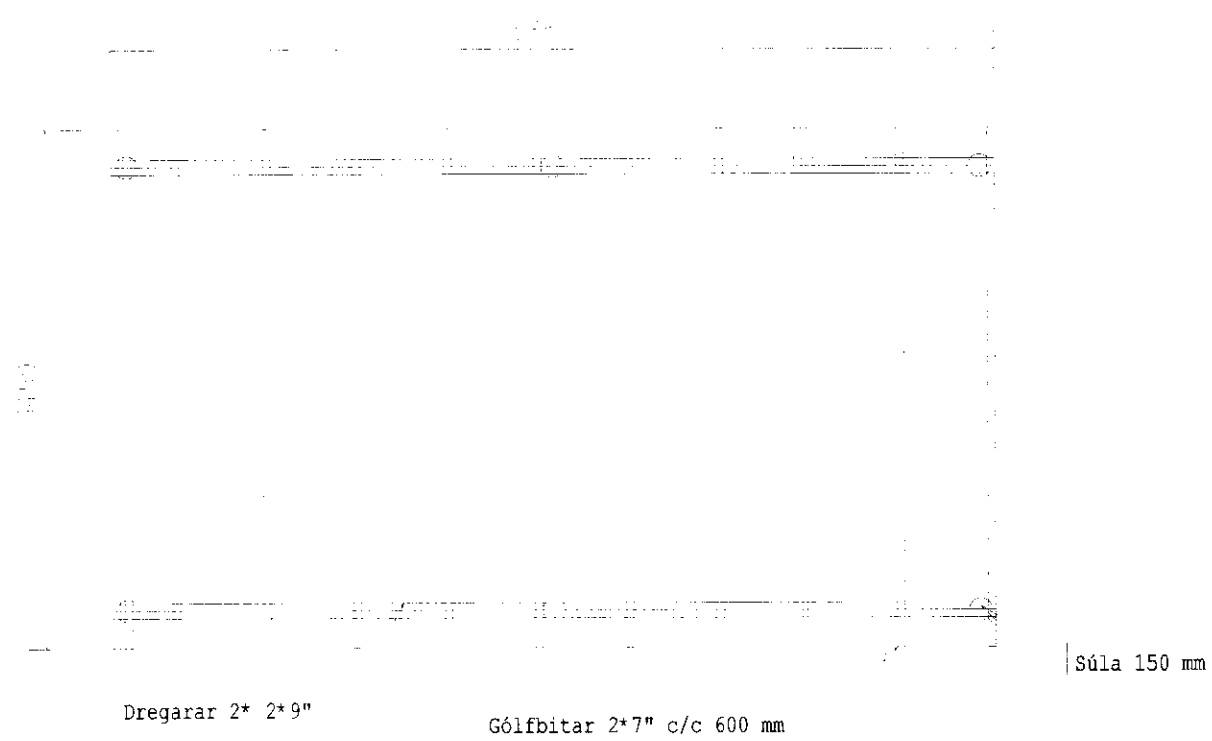

**OFANMYND VEGGJA OG ÞAKS**  
1:50

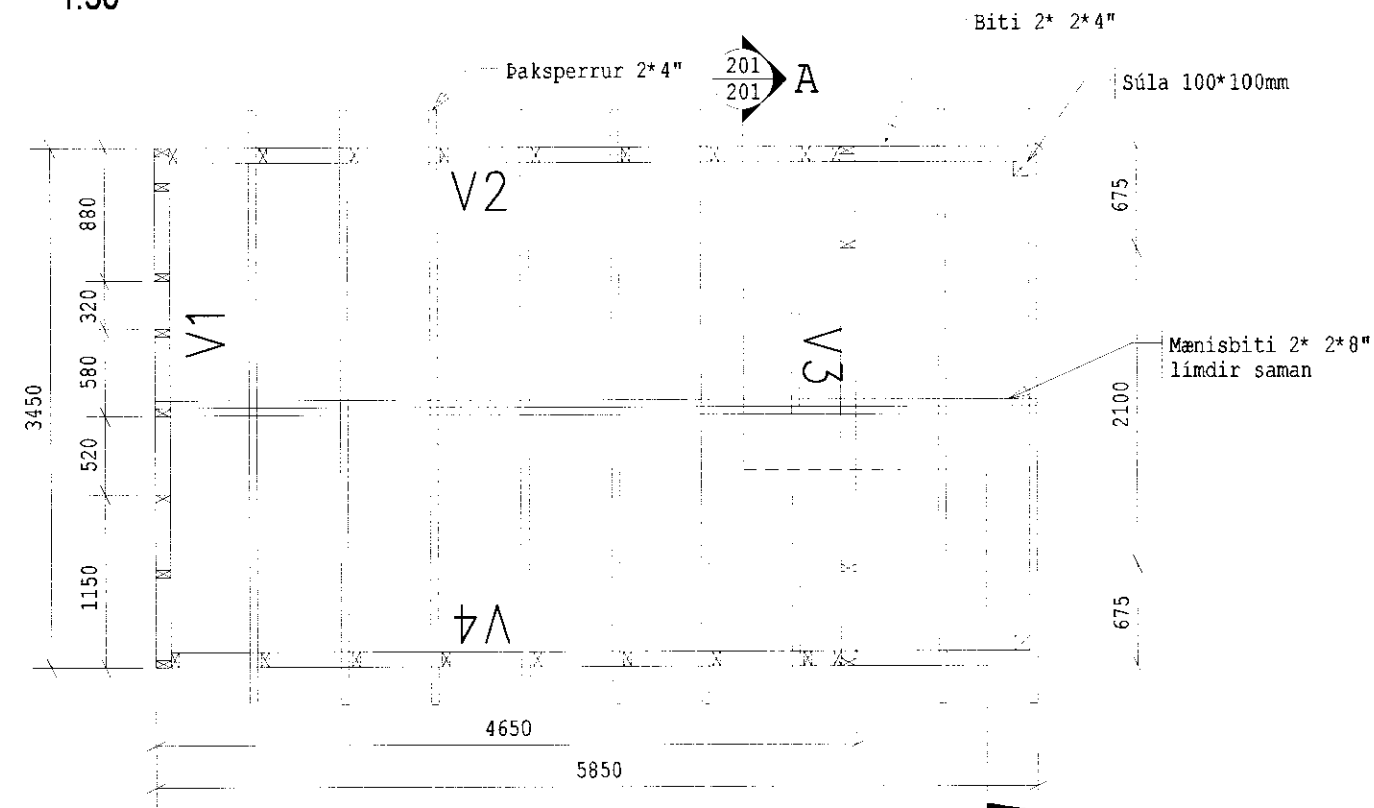

**Skýringar**


Allt grindarefni er kanthefluð bein og kvistalítill fura - 50\*100  
Minnst aðra hverja stoð skal festa með vinklum sem neglist  
skv. sérteikn. og endaneiglingu 2 stk 6\*110 mm skrúfur  
Þó skal ávallt festa þannig stoðir næst gluggum.  
Aðrar stoðir eingöngu með endaneiglingu.  
Grind klæðist með vindpappa.  
Útan á pappan koma 10 mm listar og 12 mm krossviður sem neglist með  
byssunöglum BN 27/63 c/c 150 mm  
Þak klætt með 1\"/>

**REIKNAD ÁLAG:**

SNJÓR - GRUNNGILDI: 1,8 kN/M2  
VINDUR - GRUNNGILDI: 1,4 kN/M2





*EINERGARÐUR F.F.*  
*Þórunn*

**SÉRMYND 1**  
1:20



VINKILL BMF 105  
FULLNEGLDUR

**GRINDARTEIKNING VEGGJA**  
1:50

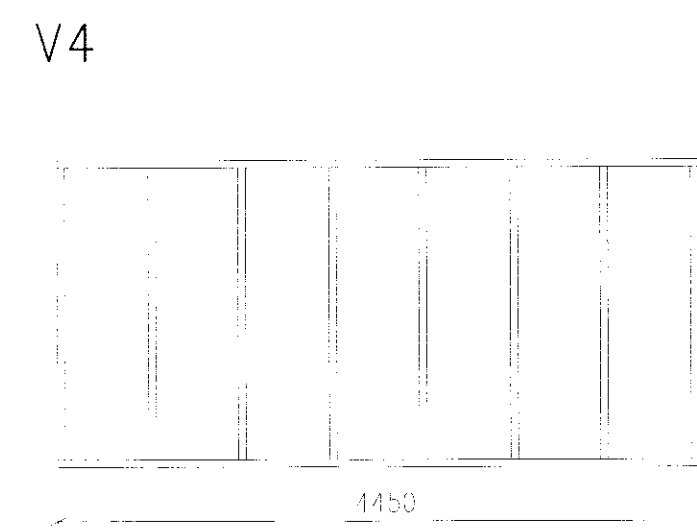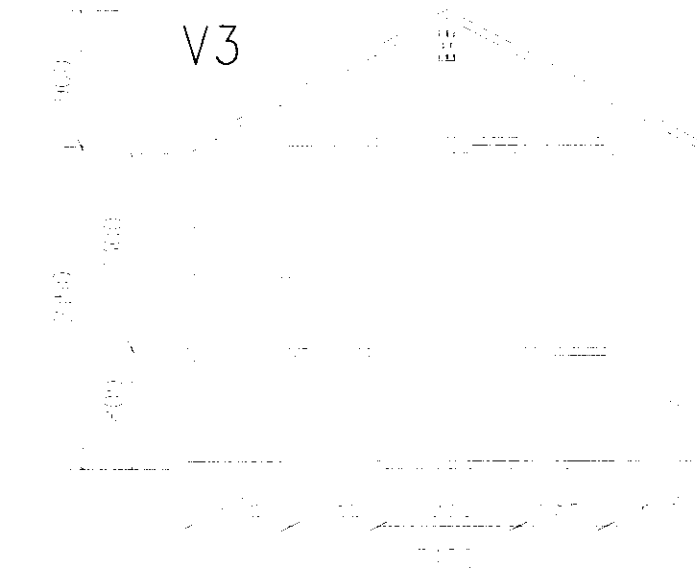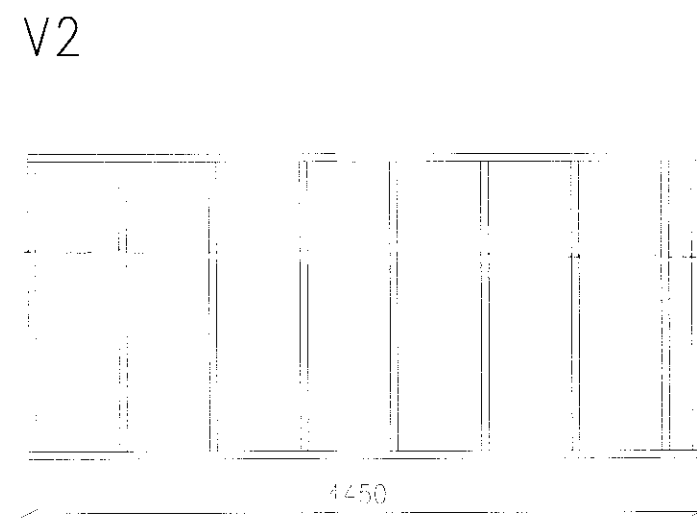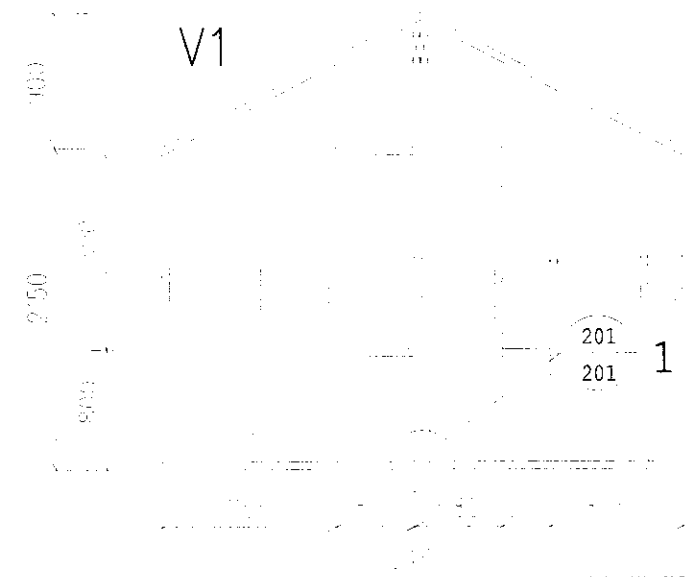

**SNÍÐ A**  
1:20

