


SR ratm rör í sperrubúli
 K8 L 100cm beinað úfir sperru
 og steypist í vegg.


Snid í vegg
 mKV 1:20

Asóðin eyru 5x8x0,5cm

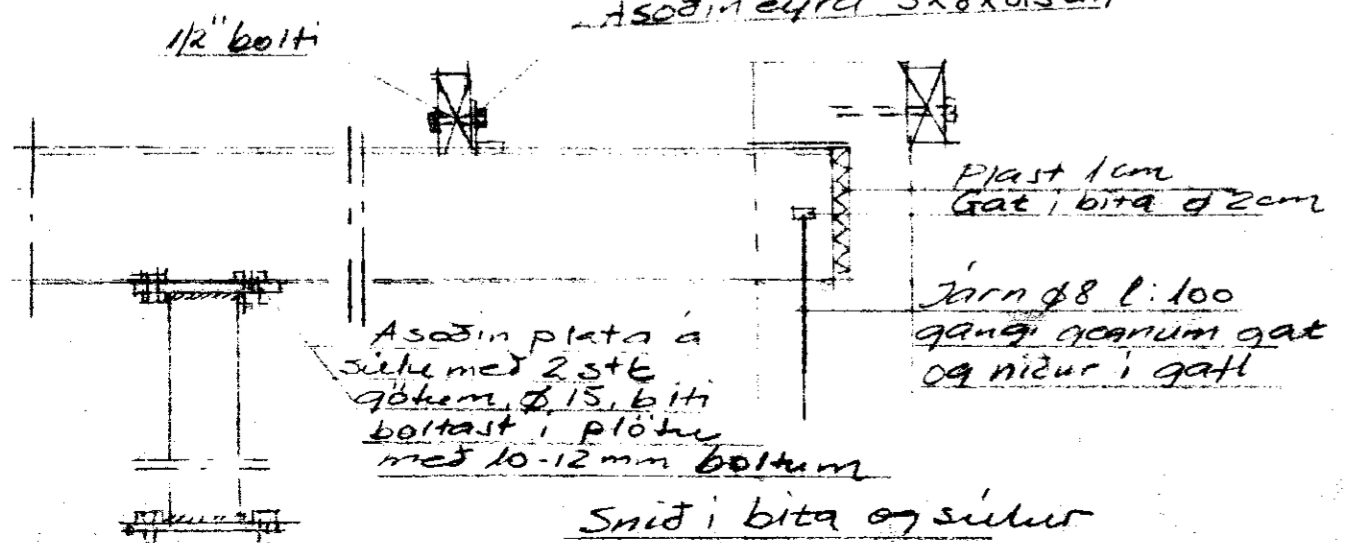

Asóðin plata á silu með 2 sté
 góðum 1/2 inch bitum
 boltast í plötu
 með 10-12mm boltum

Snid í bita og silur

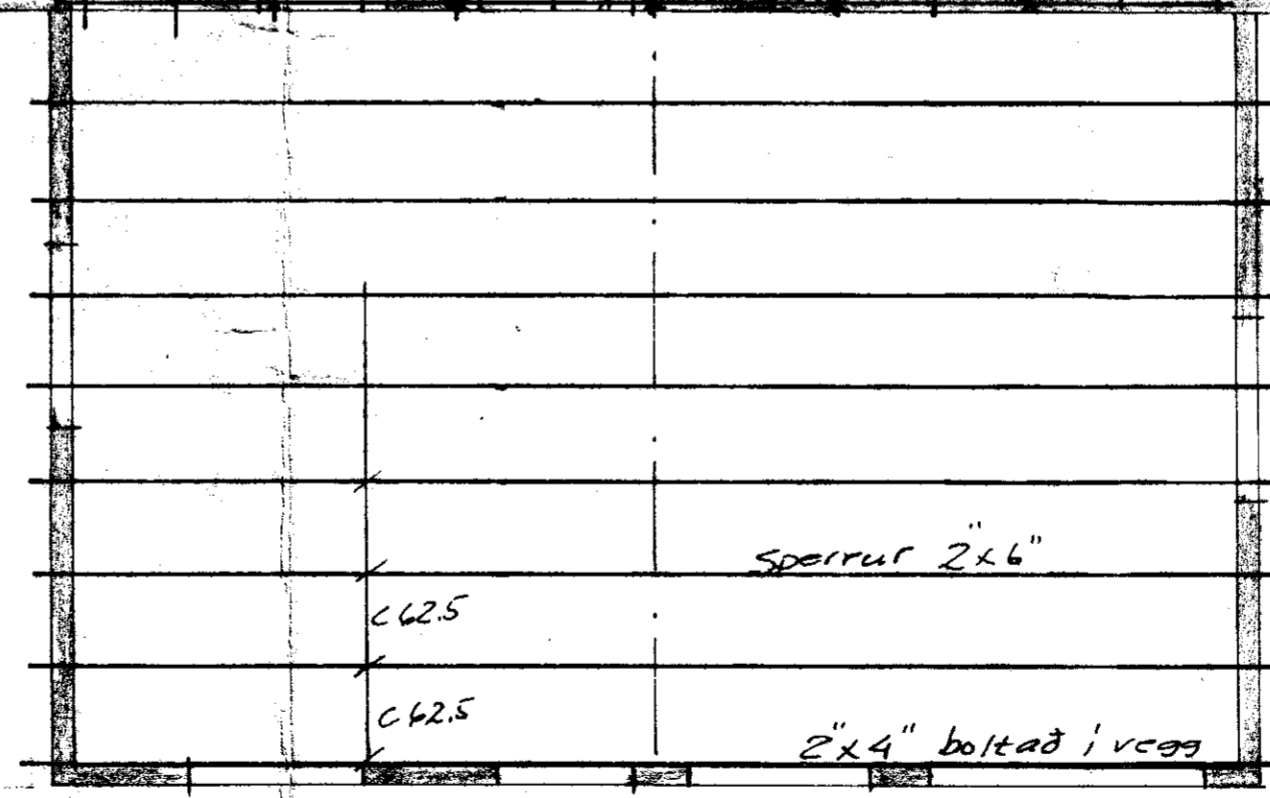

Krossar sýna staðsetningu stóla
 Kverksperra skal fest við sperru
 með vinklum (5x5um) og boltum 9/10
 ef þversperra kemur í kverksperru.
 Ath. að bil (90cm) má breytast ± 10cm
 Annars festist kverksperra með
 1\"/>

11.10.1977

Járn í vegg: K10 L40 í kross
 K12 þringum öll st. rás 6cm útför
 Sjá E;

FIÓÐ SKEIÐHÁHOLTÍ. VILMUNDUR JÓNSSON.			
Sperrur, sperrufestingar		KVARDI: 1:50	NR. 6
		DAGS:	
BR NR:	DAGS:	BREYTING:	AF REIKN. TEIKN. SAMD. <i>Alv Þjarnar</i>