



MÓTIÐ  
 08.06.2012  
 Gylfi Jónsson  
 Byggingafræðingur, Amnestylsu og Fræðingur

Gestahús.

Eldra hús.

Gestastofa.

Grundmynd Mkv. 1:50

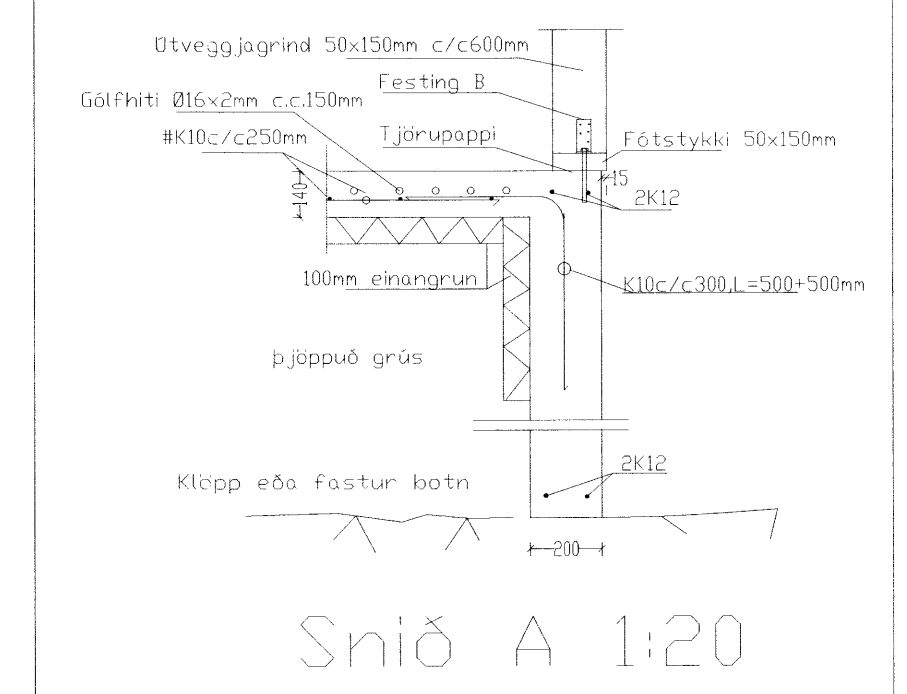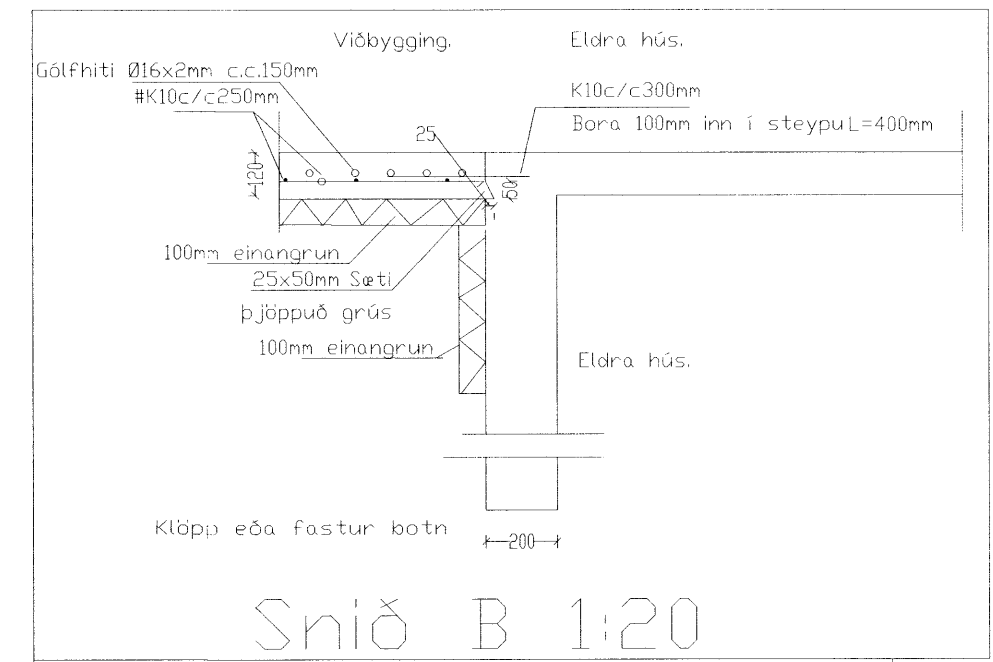

Skýringar við sökkla:

Steypa S200 í sökklum og botnplötu en S250 útvegg/plötum ofnan sökkla.  
 Stál KS50 en lykkjur og vinklar KS50S.  
 Steypuhula á jörnum 3,5cm en 2,5cm í plötum innanhús.  
 Göt í sökkla skal gera skv. frærennslisteikningu.  
 Sökkla standi á fyllingu, þjöppuðu böglabergi með leyfilegt ólag 0,14MN/m<sup>2</sup>.  
 Hæð sökkla sé ekki lægri en 600mm, og tenging við eldri sökkla bora skal L=100mm 4K12.  
 Tengja skal liggjandi jörn í sökkli skv. ókvæðum Rafmagnsveitunnar.  
 Í botnplötu má nota mottu K189 í stöð K10c/c 25cm.  
 Undir botnplötu og 50cm niður með útveggjäsökkli skal einangra með 100mm einangrun.  
 Í botnplötu verður gólfhiti samkvæmt teikningu.

Festing B: BMF vinkill 90x90 beggja megin.  
 Negl 5BMF40/40 í stöð hvor vinkill + 4BMF40/40 í fótstycki og frönsk skrúfa 10x50mm í annan vinkill en hinn, UPA Express M12/55L=153mm múbolti í fótstycki.

Ragnar Gunnarsson

Breytingar			Austurey 1. Bláskógabyggð. Frístundarhús	
Nr.	Dags.	Nafn		
			Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf. Smíðjuvegi 11 fax/s: 5445350 ragnargg@simnet.is	Mkv. 1:50/20
			Gestahús og stækkun garðstofa. Sökkla og snið	Nr. 1 Dags. 2012.06.18. kt.:110947-2839