



A SNIÐ - Almennt snið í útvegg.
Mkv. 1:10

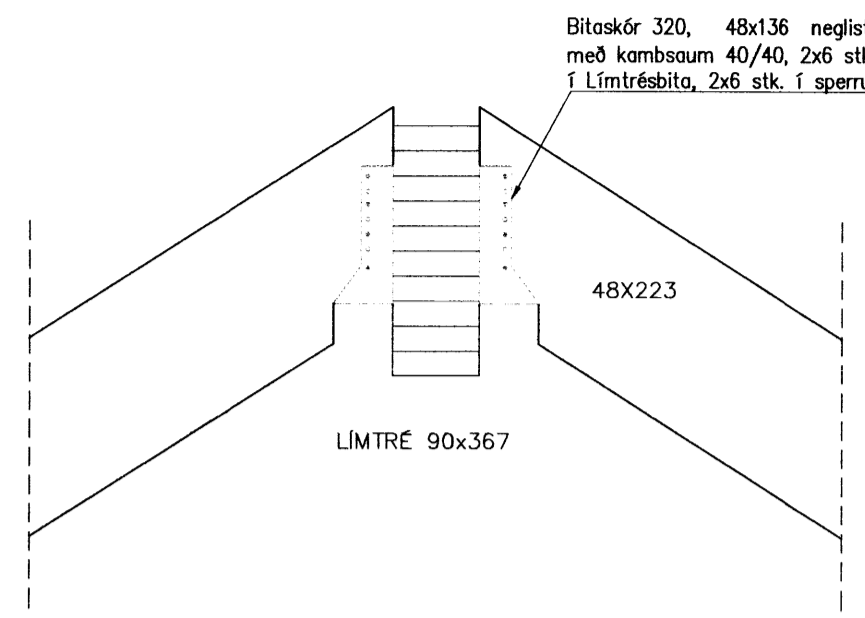

B Festing á sperrum í límtré.
Mkv. 1:10

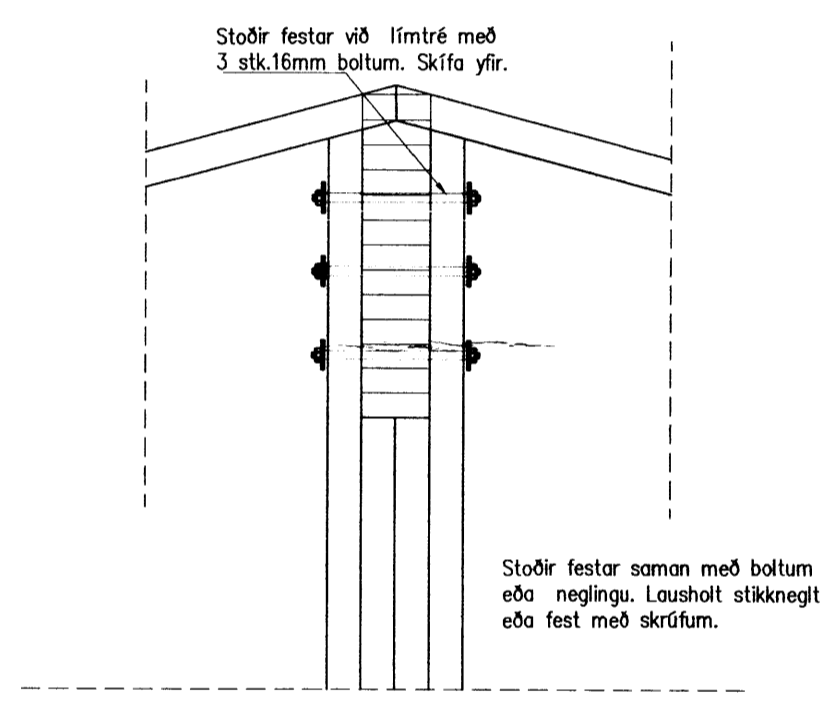


LÍMTRÉ MÖGULEG FESTING
1:10

SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal Þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju Þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstífgingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á þó ekki við um límtré, Þar má nota hringlaga skífur Ø25 mm.

Guðrún Pásson

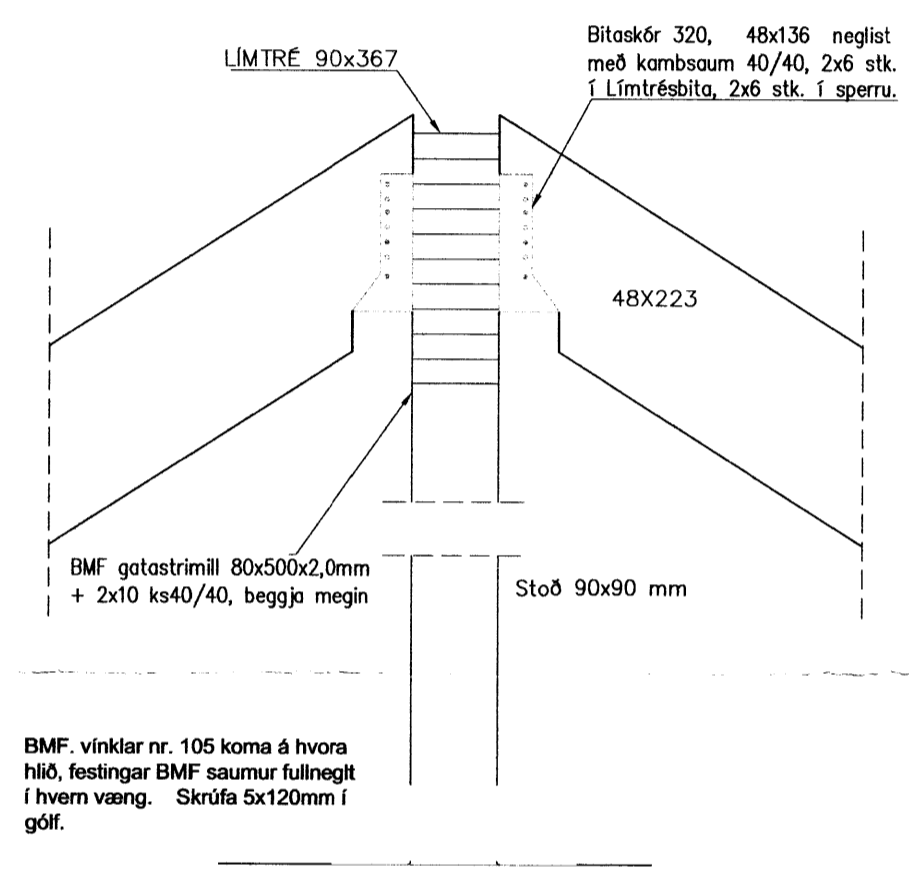

C Festing á sperrum í límtré.
Mkv. 1:10

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
meter teiknistofa ehf Pverholti 3, 270 Mosfellsbæ			
ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			
Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
DYNJANDISVEGUR 10, BLÁSKÓGABYGGÐ			
SNIÐ A, SNIÐ B, SNIÐ C OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 449-801-DYNJANDISVEGUR 10	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	ÚTGÁFA 01
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 449-B05	MKV. 1:50	BLAD NR. B-05
DAGS. 17.06.2012		VERK NR. 449	