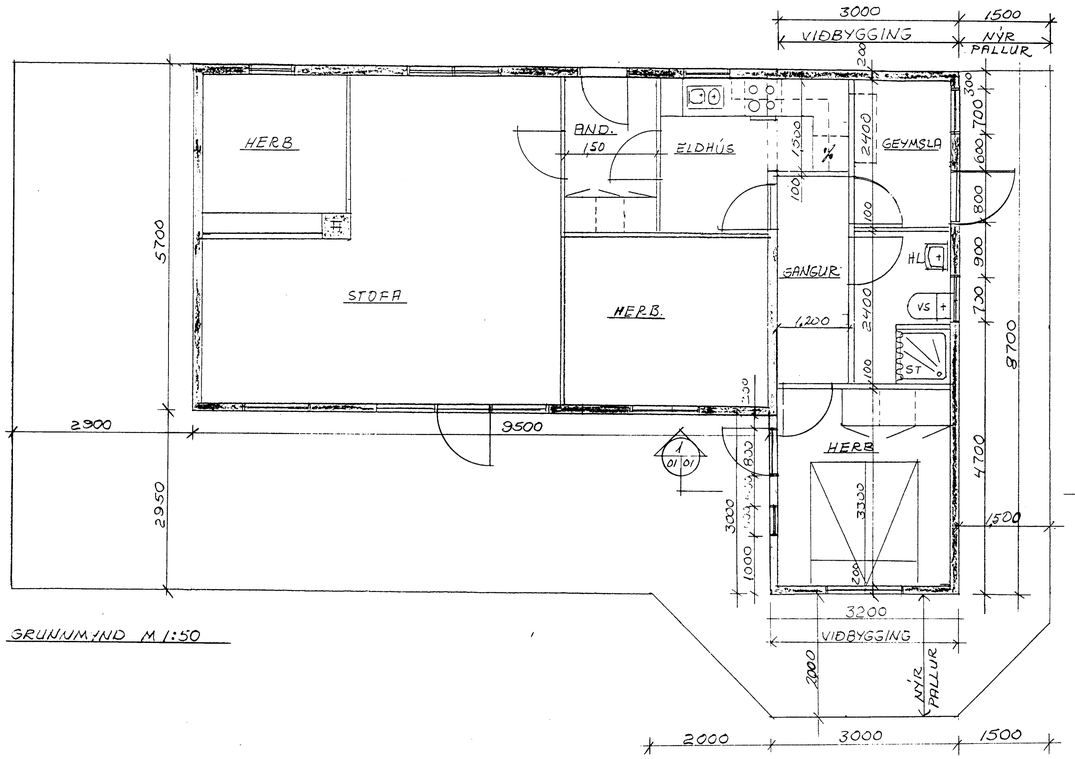

GRUNNMYND M 1:50

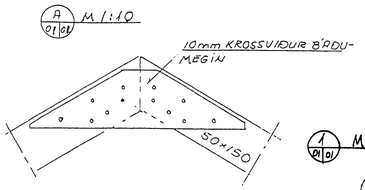

A 01|01 M 1:10

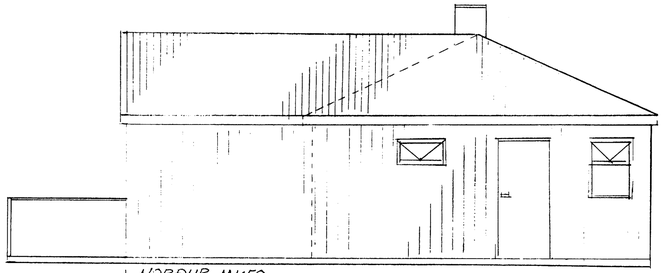

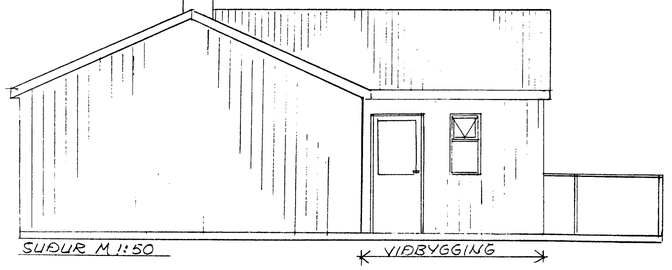

D 01|01 M 1:10

1 01|01 M1:50

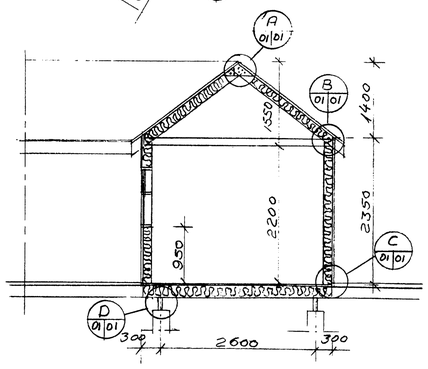

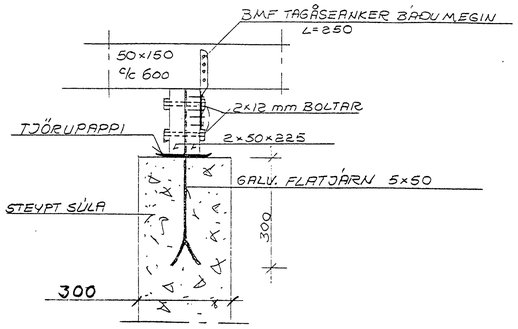

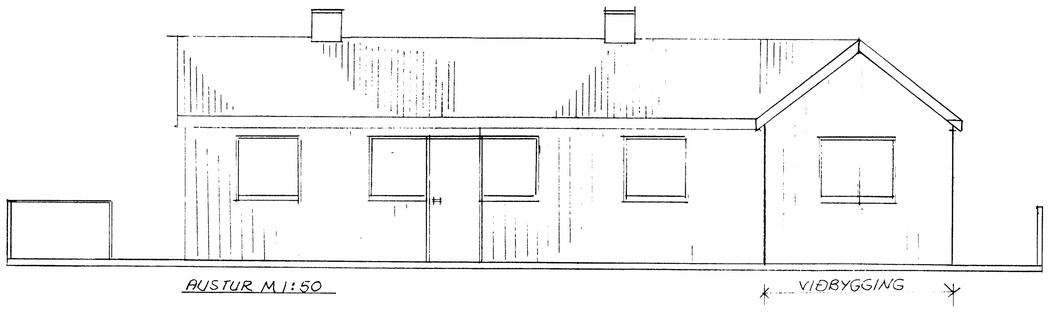

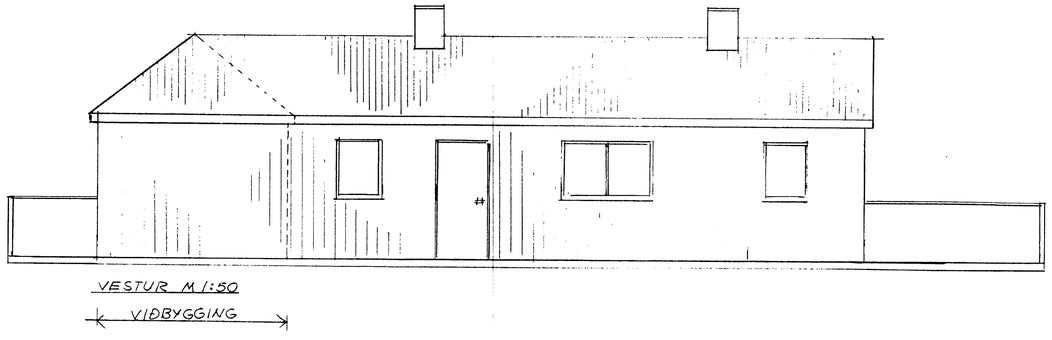

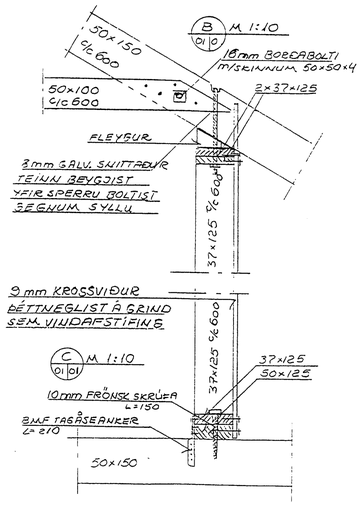

Skráningartafla:	Heiðarbær, bingvallavegur				Samþykkt:	Hákon Örn Arnþórsson									
Landnúmer:	170260				Kennitala:	170556-5349									
Matshlutanúmer:	01				Dags.:	21.4.2000									
Upplýsingar og lýsing				Stærðir											
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
Lóðun	Hjörð hesta-nr.	Notkun kóði	Hönnuð-flokkun	Eigen-hæð	Brúttóflötur m²	Millifl.flötur m²	Eiginflötur m²	Op m²	Brúttórúmtur m²	Brúttórúmtur skv. gr. 1.5	Sala/hæð mæ	Sala/hæð mæ	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt fermetrafj. m²	Kaldrými skipta/ómmála	Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			82,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0			260,9	73,4	82,0		269,0
		Botn											10,8				
	00	kjallari															
	01	1. hæð			82,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0			250,1	73,4	82,0		269,0
A	0101	SUMARHÚS	N	0101	55,3				55,3		2,35	3,75	168,7	50,3	55,3		153,4
A	0102	VIÐBYGGING	N	0101	26,7				26,7		2,35	3,75	81,4	23,1	26,7		70,4
C	0103	VERÖND	S	0101	55,2				55,2								55,2

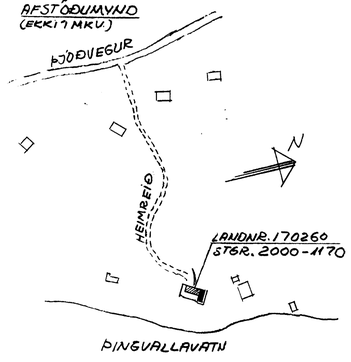

STUTT BYGGINGARLÝSING:
Viðbyggingin er timburhús á steyptum súlum. Grindin er klædd að utan með áli í sama lit og veggir á eldra húsi. Þak er bárujárnsklætt í sama lit og á eldra húsi.
Byggingunni skal haga samkvæmt lögum og reglugerðum um skipulags-og byggingarmál.
Stærðir: sjá skráningartöflu.
TIMBUR:
Allt timbur skal vera K18. Negling, upprðöun og fráganfur heilklæðningar, pappa og bárustáls skal vera í samræmi við Rb blað Rb(47)-103 kafli 142
Vindafstífing í gafli er 12 mm vatnsheldur krossviður skrúfaður í vatnshelt lím. Annars staðar skal koma 12 mm vindþétting s.s. tjörutex.
ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MILLÍMETRUM

HÁKON ÖRN ARNÞÓRSSON byggingatæknifr. FTFÍ SULUKLETTI 3, 310 BORGARNESI, KT: 170556-5349					
VERKEFNI: HEIÐARBÆR, SUMARBÚSTAÐUR VIÐBYGGING LANDNÚMER: 170260					
BYGGINGARN.TEIKN.: Grunnmynd, útlit, snið, sérmyndir og afstöðumynd					
EIGENDUR: Ólafur B. Thors kt: 311237-7569					
DAGS: 21.04.00	**MÆLIKV:** 1:50 1:10	**HANNAÐ: HÖA**	**TEIKNAÐ:** H.Ö.A.	**NR. 00 01.1.01**	**BR.**