



GRUNNMYND ÍBÚÐ 1:50

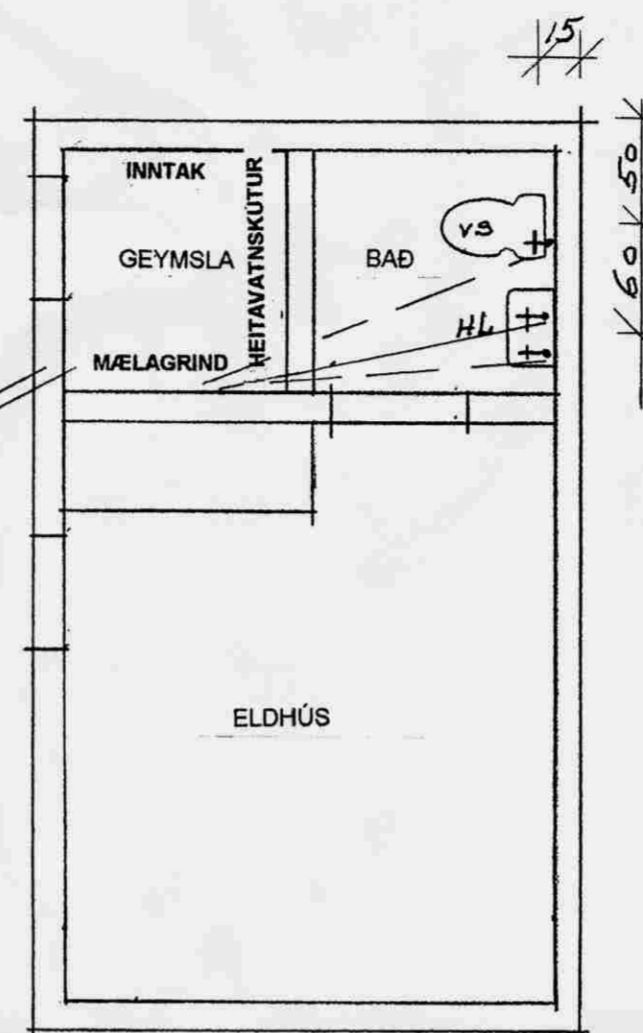

GRUNNMYND GESTAHÚS 1:50

Snið í gólf

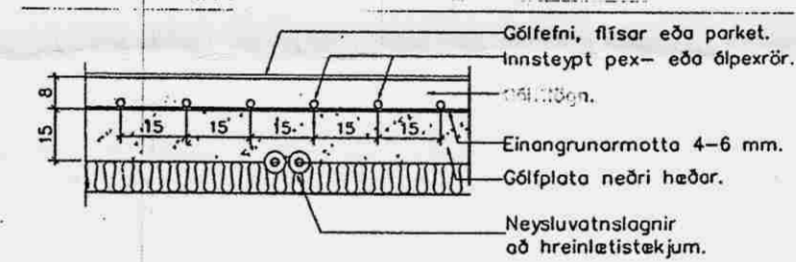

HEITT NEYSLUVATN ————
 KALT NEYSLUVATN - - - - -

SKÝRINGAR:

- VS. SALERNI
- HL. HANDLAUG
- UP. UPPVOTTAVÉL
- ÞV. ÞVOTTAVÉL
- EV. ELDHÚSVASKUR
- ST. STURTA
- BK. BAÐKAR

HANDLAUGAR OG RÆSTIVASKA SKAL TENGJA VID GEGNUMSTREYMISNIÐURFALL (GNR) Í GÓLFI MED Ø60 mm INNSTEYPTU PLASTRÖRI.
 ALLAR LAGNIR AD TÆKJUM ERU PEX RÖR GERÐ FYRIR NEYSLUVATN 16X2.5mm.
 DEILIRÖR OG TENGISTYKKI SKULU VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA OG AF VIÐURKENNDRJ GERÐ.
 LAGNIR SKAL ÞRYSTIÞRÓFA VID 1.5X VINNUÞRYSTING EDA 16 BAR FYRIR NEYSLUVATN OG 9 BAR FYRIR HITALAGNIR EDA SBR., LEIÐBEININGUM FRAM-LEIÐANDA.
 EINANGRUÐ RÖR MILLI HÚSA FYRIR NEYSLUVATNIÐ SKAL VERA Ø25mm Í 76mm HLIÐARRÖRI þeh.
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD.

LÓÐ NR. 19, MJÓANES, ÞINGVALLASVEIT.
 BLÁSKÓGABYGGÐ.

NEYSLUVATNSLAGNIR.
 GRUNNMYND 1:50, SNEIÐING 1:20. SKÝRINGAR.
 DAGS. 11. DES., 2007. TEIKN. NR. 5.01

EINAR MATTHÍASSON BÍ.
 TEIKNISTOFA SKIPHOLTI 11-13, 105 R.
 Sími 6974656, Netfang: EINAR.EMDEIGI@GMAIL.COM

Einar Matthíasson