



# BURÐARVIRKI DEILI 1/10


**A-A**  
Þaksperrur og milliloft

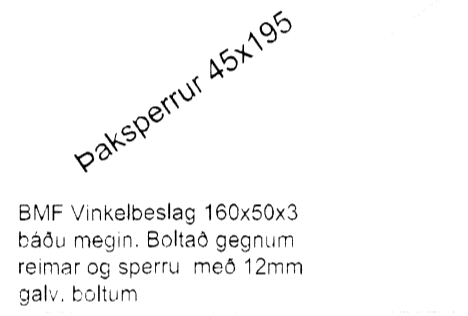


**B-B**  
Þakstólar millilofti

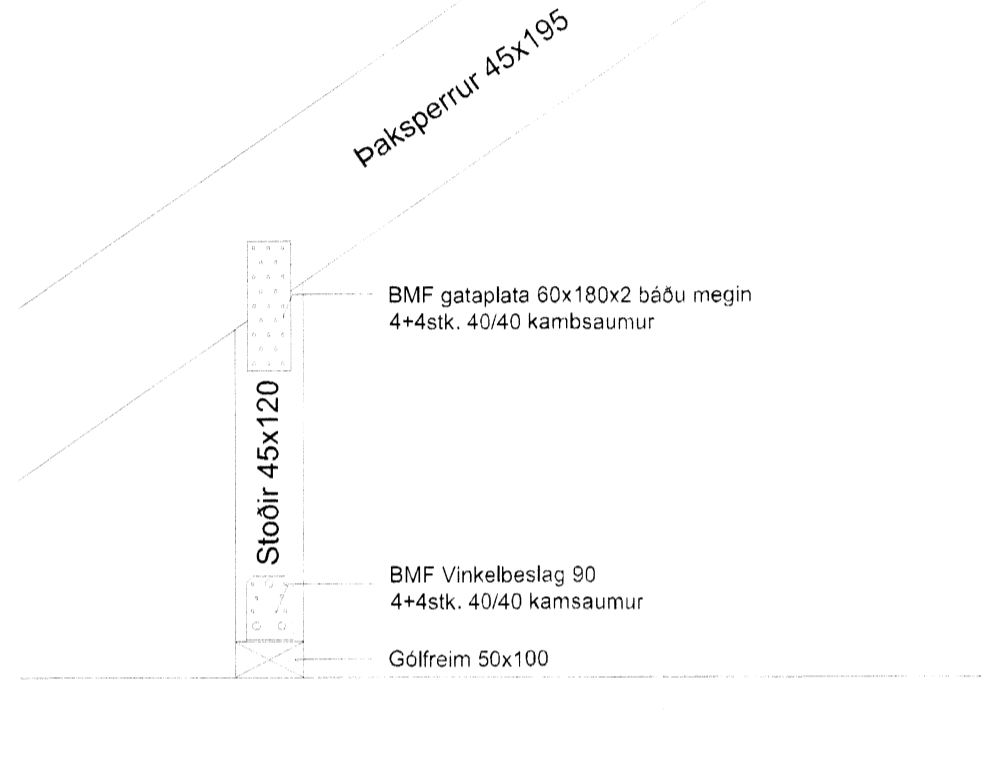


**C-C**  
Sperrur í mæni

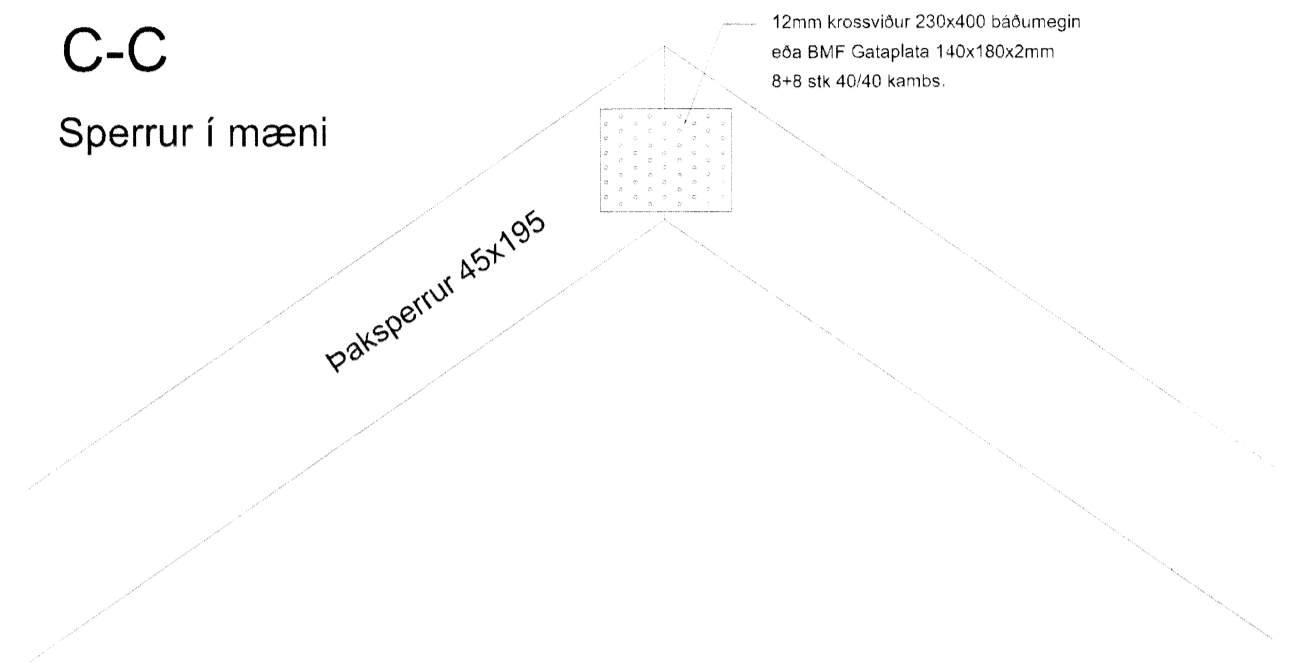

**D-D**  
Milligólf við burðarveggi

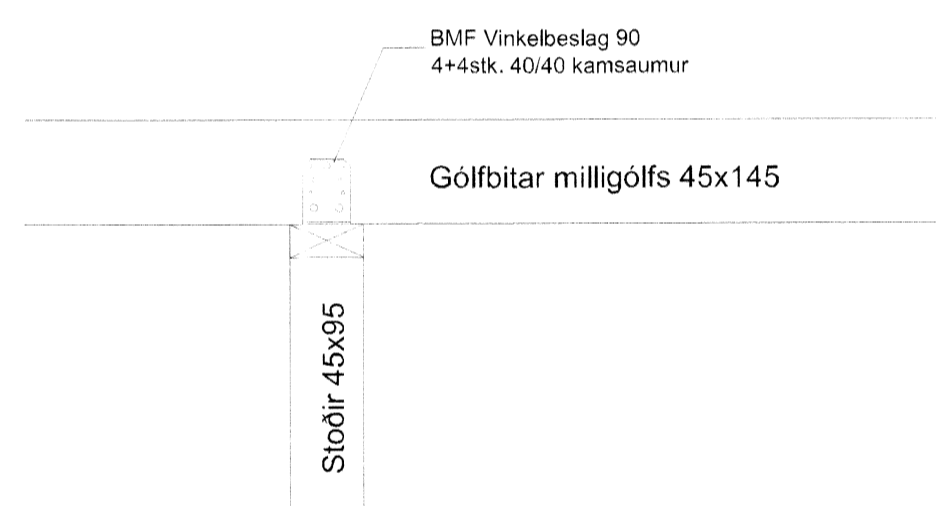

**E-E**  
Sperrur yfir stofu

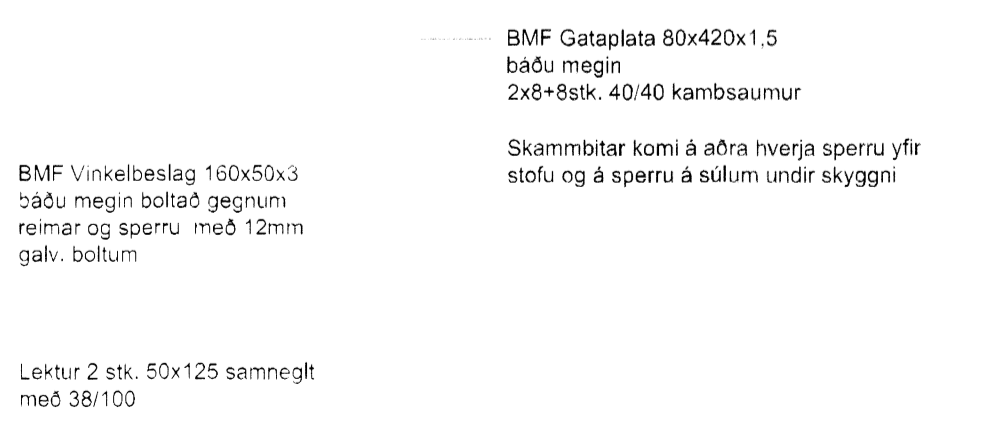

**SKÝRINGAR:**

Burðarviðir eru T24 skv. ÍST-DS 413  
 Grindur útveggja eru 50x125mm. Grindur burðarveggja inni eru 50x100mm c/c 600  
 Gólfbitar millilofts eru 50x150mm c/c 600. Skambitar 50x150 komi á aðra hvora sperru yfir stofu og skyggni. Þaksperrur eru 50x200mm. Sperrur á göflum felldar inn í stoðir og neglðar með 3 stk 5" saum pr. stoð  
 Grindur skal klæða með 9mm rakalimdum krossviði skrúfað með 4/40 skrúfum c/c 150 á hornum c/c 200 annars staðar  
 Stærðir á timbri miðast við óheflað timbur, nota má heflað timbur úr sömu stærðum. Þar sem timbur leggst að steinsteypu komi asfaltþappi á milli trés og steins. Allur saumur og tengi sé galvanhúðað Stærðir saums og festinga eru millimetrar.