


HNAUS Villingaholtshreppi - stækkun
 Árnassýslu

Samþykkt



24 JUNI 2008

Byggingarfulltrúi uppsveita Árnassýslu

Grunnmynd 1:50, þakstólar - norður endi

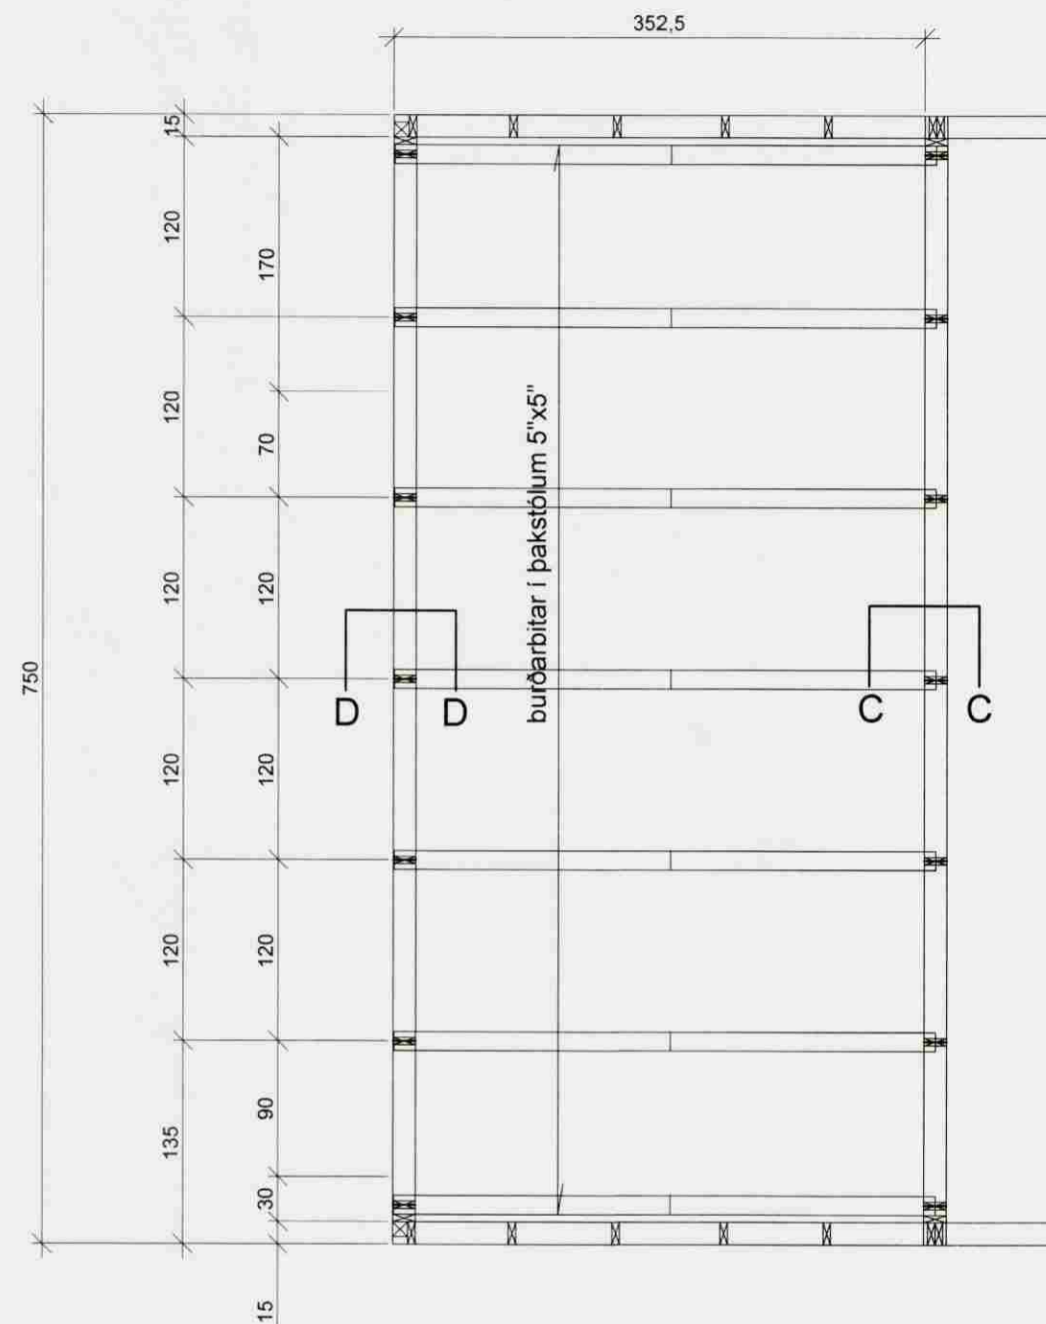


Grunnmynd 1:50, þakstólar - syðri endi

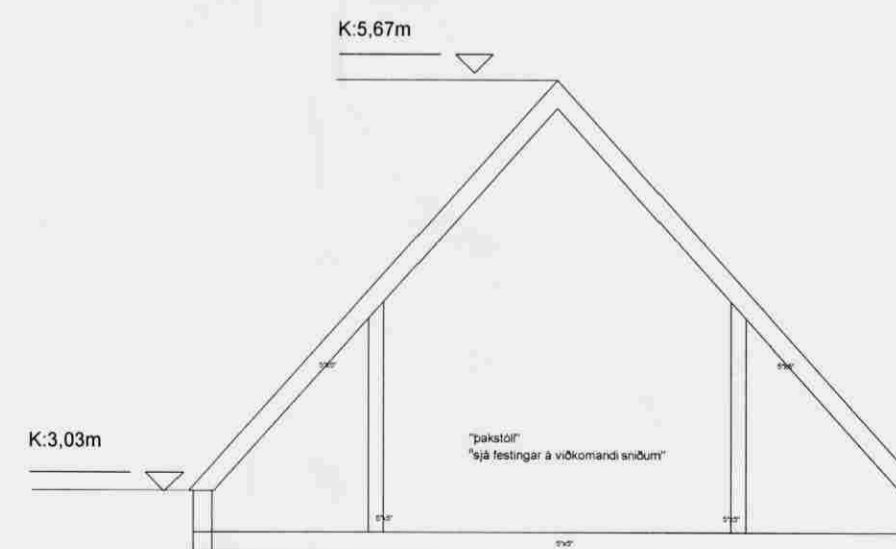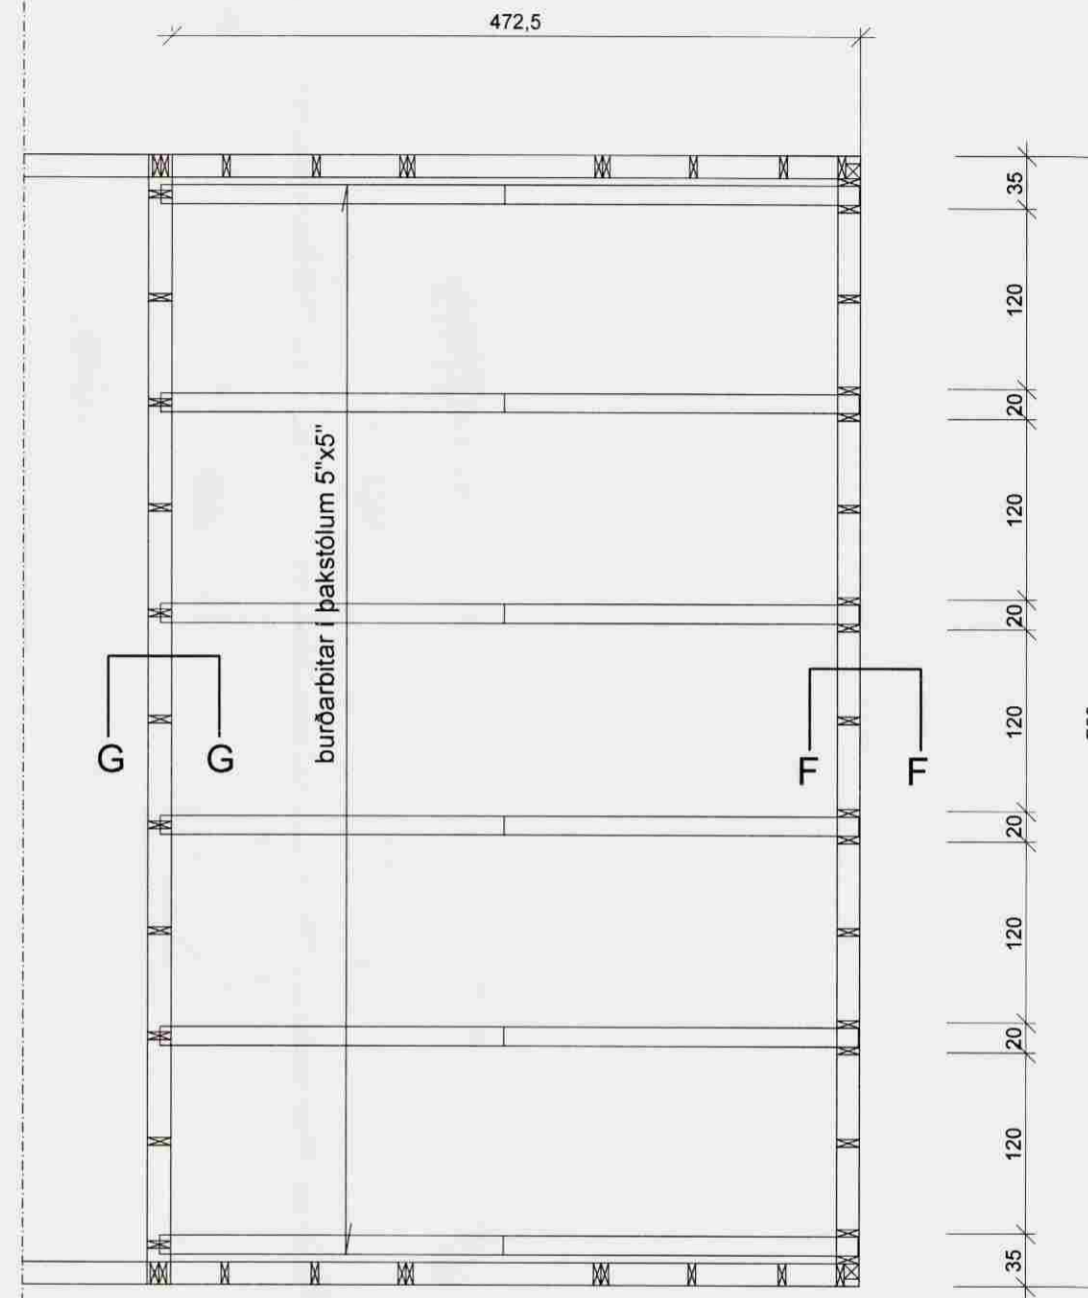

Skýringar:

1. Þak skal gisklætt með 1"x6" klæðningu negling 3x3" galv. í hvert borð á öllum sperrum.
2. Timburflokkur sperra og burðarbita skal vera T1 eða betri.
3. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða úr ryðfríu efni.
4. Allt timbur er kemur að steypu skal áborið fúavarnarefni.
5. Öll vinna og efnisgæði skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.



Teiknistofan Röðull

Knarravogi 4 Reykjavík
 S. 5683577 Fax 5683522

Verkheli:
 Íbúðarhús að Hnaus Villingaholtshreppi - stækkun

Verkhili:
 Þakviðir - stólar

Helgi Gunnarsson kt. 050350-4879 h.s. 5544708 gsm 6921020 nmt. 8533489
 Jón Rafns Antonsson kt. 240347-2539 h.s. 5670775 gsm. 8928377 nmt. 8528377

Mkv:	1 : 50, 1:20	Hannað:	Jra
Dags:	21.06.08	Teiknað:	Jra
Breytt:		Yfirfand:	
Breytt:		Fjöldi blaða:	8
Breytt:		Blað nr.:	2.04