




SANBYGGING
 01 SEPT. 2010
Ragnýr Guðmundsson
 Byggingaáritunir uppbyggðar, Árnassýslu

BYGGINGARLÝSING

EIGNIN ER EINBÝLIS- OG GESTAHÚS Á EINNI HÆÐ
 HÚSIÐ STENDUR Á STEYPTUM GRUNNI OG PLÖTU
 Á LÖÐinni ERU NÆG BÍLASTÆÐI. Sérstakt
 NÝTINGARHLUTFALL <0.1. HÚSIÐ ER
 ÚR TRÉ OG KLÆTT MEÐ LITUBU BÄRUSTÁLI REI60.
 ÚTVEGGIR ERU EINANGRÁÐIR MEÐ 150 MM
 STEINULL. ÞILJAD MEÐ KLÆÐNINGU Í FL.1.
 OG ER KÓLNUNARTALA ÞAKS ÁÆTLUÐ 0.2 OG
 Veggja 0.3, HURÐA OG GLUGGA UM 2 w/m²/h.
 AÐ INNAN KEMUR KLÆÐNING ÚR FI 1, Á LAGNA-
 GRIND 35x45, ALPAPPI, 0.15PEH, ÞÁ BURÐARVIÐUR
 UTAN Á STÖDIR ER 9MM GRENKROSSVIÐUR MEÐ
 KÍTTUÐ SAMSKYTTI. ÞÁ GRIND 28x70c/c600, JÄRN
 MILLI SPERRA ER 8" STEINULL MEÐ VINDPAPPA
 OG ER LOFTAD FRÁ ÞAKSKEGGI TIL MÆNSKJÖLS
 OFAN Á SPERRUR ER KLÆTT MEÐ 1"x6" MÓTAVIÐ
 PAPPI OG EFST ER BÄRUSTÁL EÐA ALUZINK
 INNVEGGIR SÉU >E30 12Db 70/50EIN/2x13 GIPS
 UNDIR BOTNPLÖTU ER EINANGRÁÐ MEÐ 75 MM
 STYROPOR OG 500 MM NIÐUR MEÐ ÚTHRING.
 SÖKKULL ER Fylltur MEÐ FROSTHELDRI GRÚS
 GÓLFHITUN Ø20c/c200 ER RÁÐGERÐ Í HÚSINU
 OPTISKIR REYKSKYNJARAR SÉU Í HERBERGJUM
 RAF- OG VATNSLAGNIR KOMA Í LAGNAGRINDUR
 35x45 VATNSLAGNAEFNI SÉ PLAST/RÝÐFR. STÁL
 GÓLFKÓTI SKAL VERA K 25.50 V.FLÓÐAHÆTTU.
 4 L LÉTTVATNSSLÖKKVITÆKI SÉ Í HÚSINU

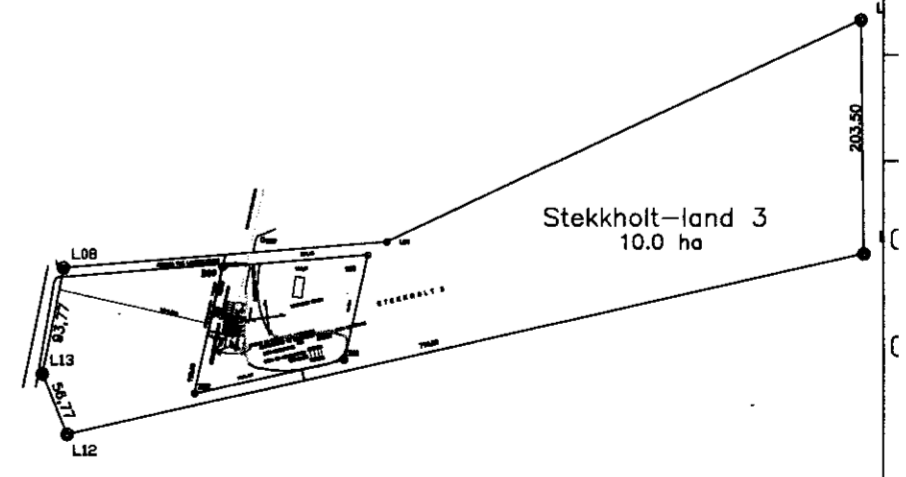

HÚS HJALTA GUÐMUNDSSONAR
 STEKKHOLTI HRAUNGERÐISHREPPI

ÚTLIT M. 1:100 Bl.Nr. 1/6
 D. 15.08.2010 A 01
 Breytt 30.08.2010
 Halldór Jónsson, verkfræðingur kt. 031137-2769
 HALLSTEINN ehf. kt. 450894-2309
 Þejarlínd 4 201 Kópavogur 8921630 ; 5442163 ; halldorj@web.is