


Ath skoða skal allar málsetningar á verkstað og bera saman til þess að forðast skekkjur.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 08. júlí 2016
Þórunn Þórunn
 Byggingarfulltrúi

Þakvirki yfir geymslulofti
 M: 1:50

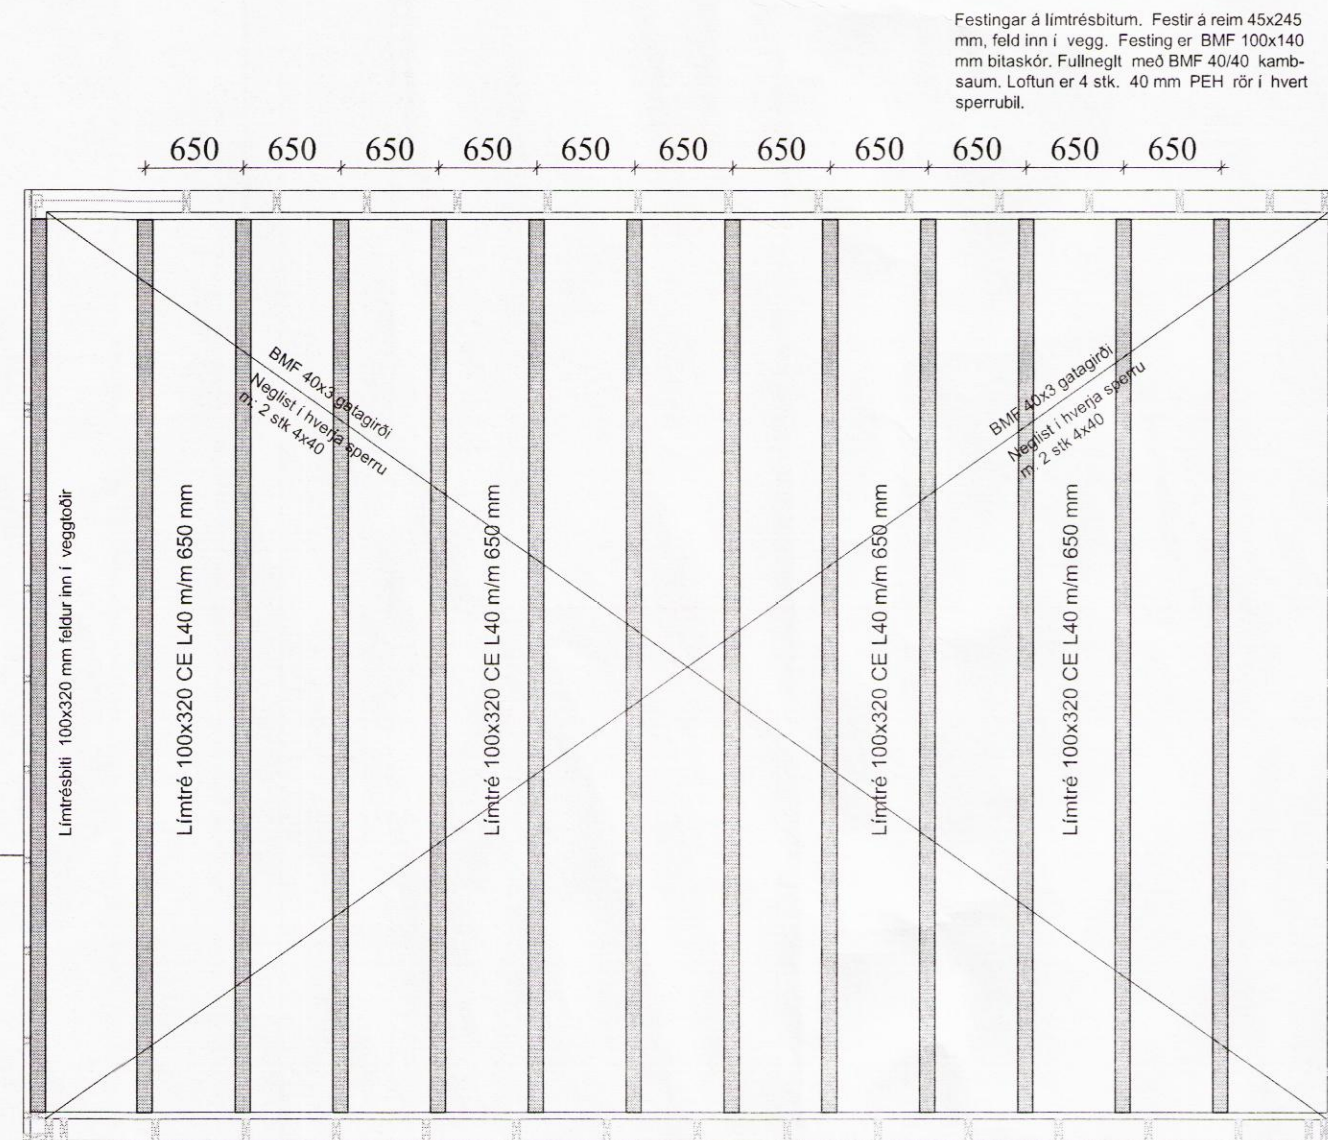

Festingar á límrésbítum. Festir á reim 45x245 mm, feld inn í vegg. Festing er BMF 100x140 mm bitaskór. Fullneglt með BMF 40/40 kamb-saum. Loftun er 4 stk. 40 mm PEH rör í hvert sperrubli.

Allt efni í útveggjagrind skal vera fura (C24). Langhlíðar fura 50x150 c/c 400 eða minna. Skammhlíðar fura 50x150 c/c 600 eða minna.

Festingar á límrésbítum. Festir á reim 45x245 mm, feld inn í vegg. Festing er BMF 100x140 mm bitaskór. Fullneglt með BMF 40/40 kamb-saum. Loftun er 4 stk. 40 mm PEH rör í hvert sperrubli.

Neðra þak

Skýringar:

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé ígæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað, sjá fyrirmæli arkitekts. Útveggjagrindur klæðist að utan til vindstífangar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skal athuga á aðalteikningum. Þakull er 220 mm. Grindur má setja saman með 4 stk. 10 mm stálboltum. Staðsetning bolta frá gólfi skal vera 300 - 1000 - 1700 - 2400 mm. Einnig má skrúfa saman grindur.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 meter teiknistofa ehf Þverholt 3, 270 Mosfellsbær Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR:			
GUNNARSBRAUT 5			
ÞAKVIRKI 2 HÆÐ OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ 560-801-GUNNARSBRAUT 5	HANNAÐ FÓ	TEIKNAD FÓ	YFIRFARIÐ FÓ
			ÚTGÁFA 03
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 560-B4	MKV. 1:50	BLAD NR. B-04
<i>Friðrik Ólafsson</i>	DAGS. 02.02.2016	VERK NR. 560	

8873