


SKÝRINGAR

- Kallt neysluvatn, rör í rör
- - - Heitt neysluvatn, rör í rör
- Framrás hitalagna, rör í rör
- - - Bakrás hitalagna, rör í rör

- ① Gólfhitagrind, sjá teikn. P-05
 - ② Delligrind neysluvatns, sjá teikn. P-05
 - ③ Ofn: (22) 600x3.000 mm, 3.550 W, Δt = 35°C með framrásarloka, stillitö og loftskrútu.
- Allar ómerktar neysluvatnslagnir sem liggja frá delligrind að tækjum eru Ø16x2,0 mm Pex, Rör í Rör lagnir.
 - Allar ómerktar ofnalagnir eru Ø16x2,0 mm Pex, Rör í Rör lagnir.

KENNISNIÐ LAGNA Í GÓLFI 1:10

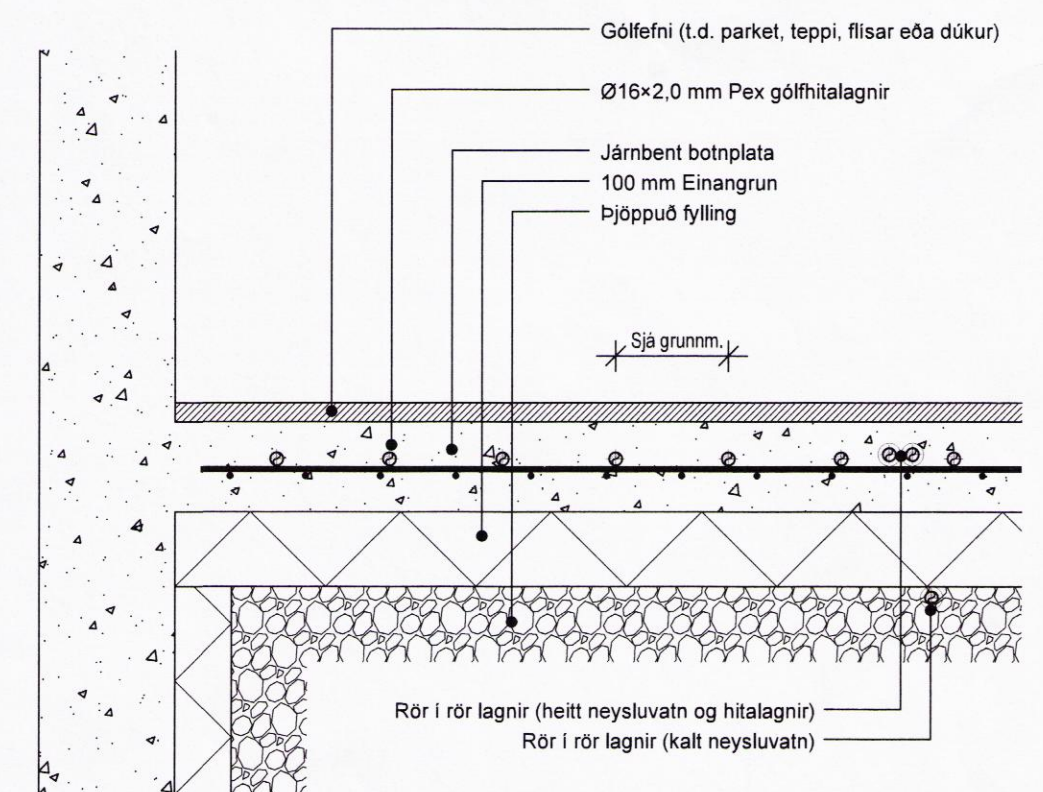

Helgi Kjartansson				Verkhelti
Byggingatæknifráeðingur MTFÍ				Einholt
kt. 030270-5419				Hita- og neysluvatnslagnir
s: 897-7623 netf: helgikj@mmedia.is				Grunnmynd og snið
Dags. 20.06.2016	Teikn. Nr. P-03	Mkv. 1:50 / 1:10	Skrá	Aðalhönnuður / Hönnunarsjóni
Breyting dags eðli breytingar				kt. 120357-5149
				Áritun lagnahönnuðar
				<i>Þórunn Þórunn</i>

0193