



Glugga og hurðanúmer

M= 1:200




G-01, 1.stk

M= 1:25

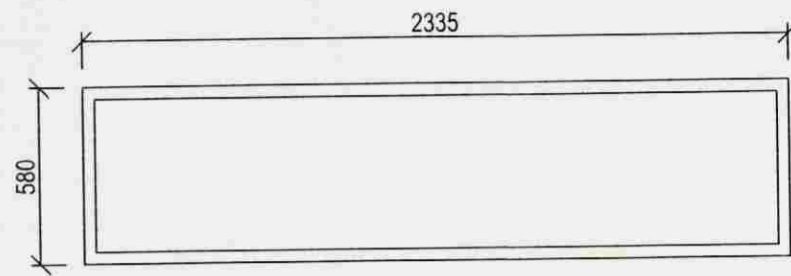


G-02, 2.stk

M= 1:25

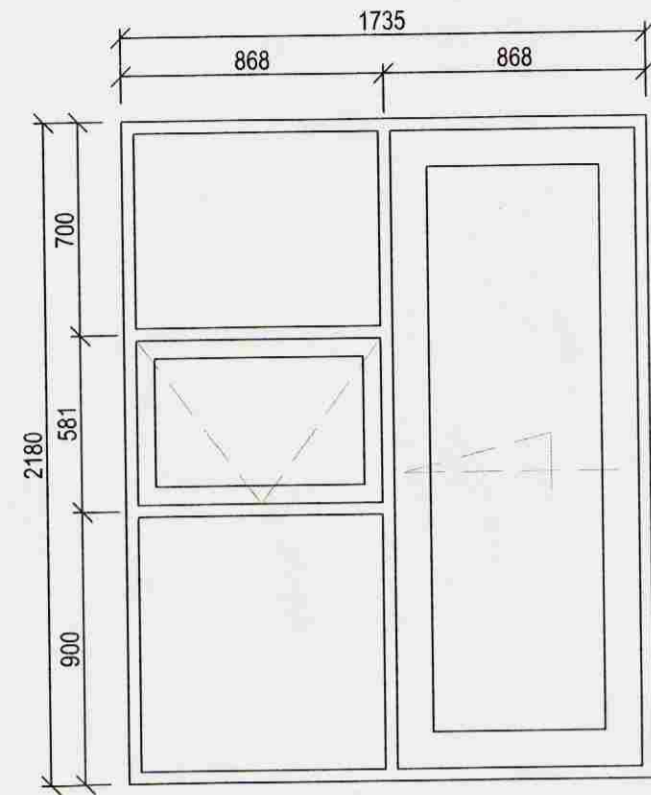


G-03, 1.stk

M= 1:25

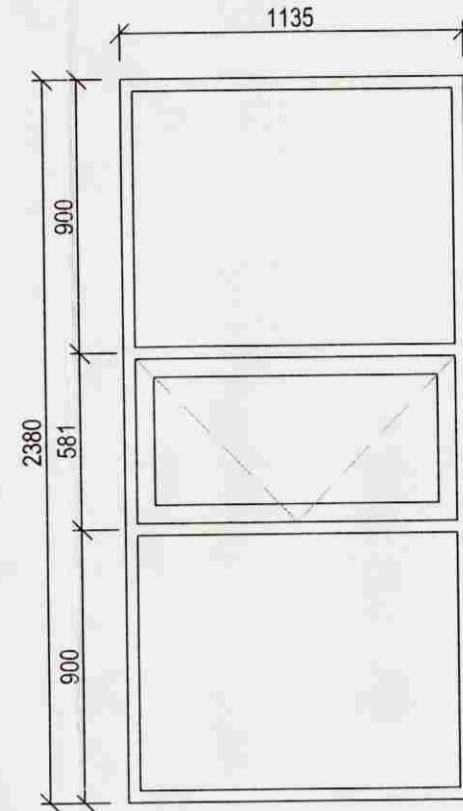


G-04, 2.stk

M= 1:25

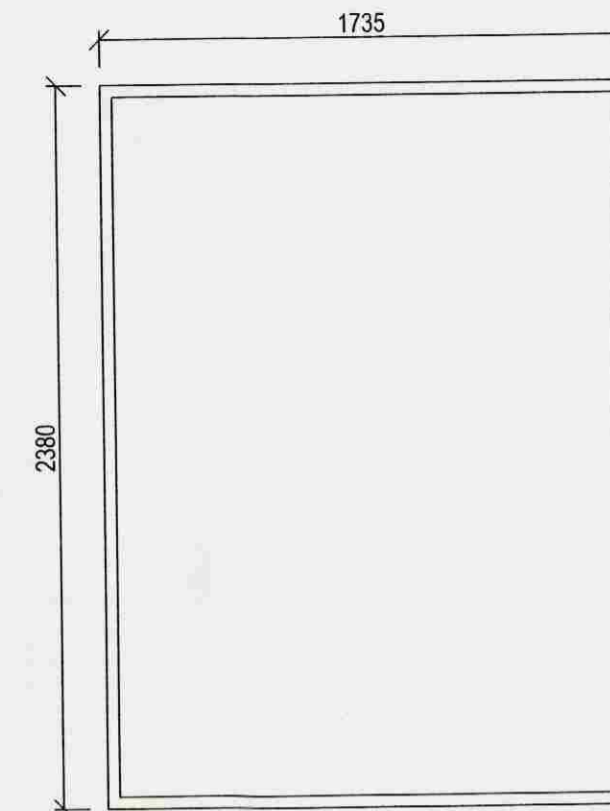


G-05, 1.stk

M= 1:25

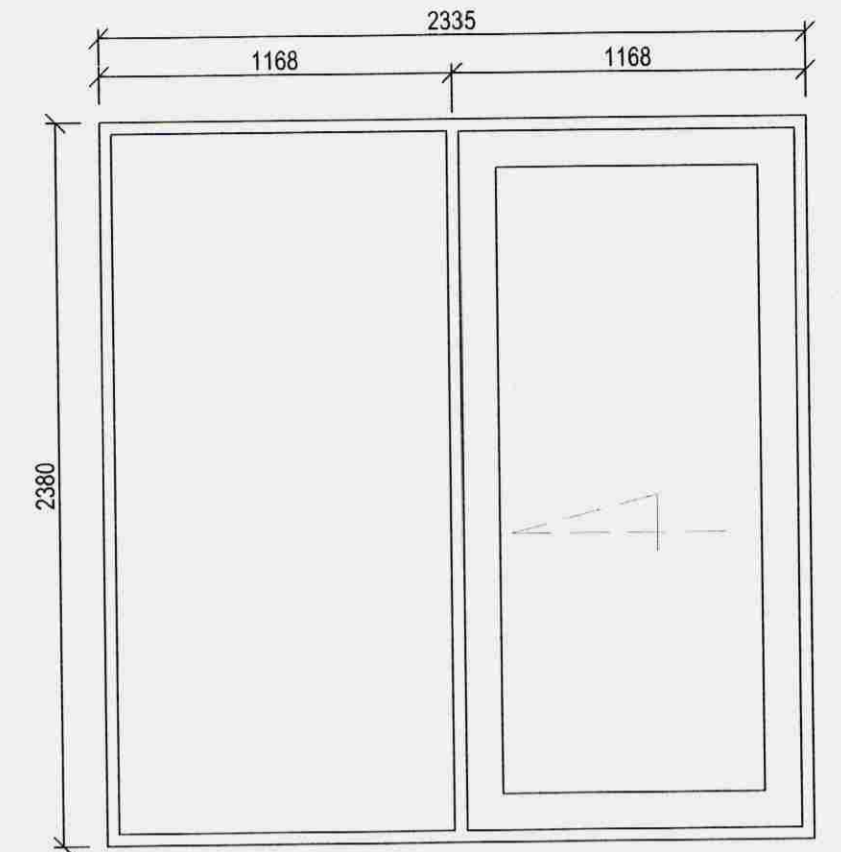


G-06, 1.stk

M= 1:25




G-07, 2.stk

M= 1:25




G-08, 7.stk

M= 1:25

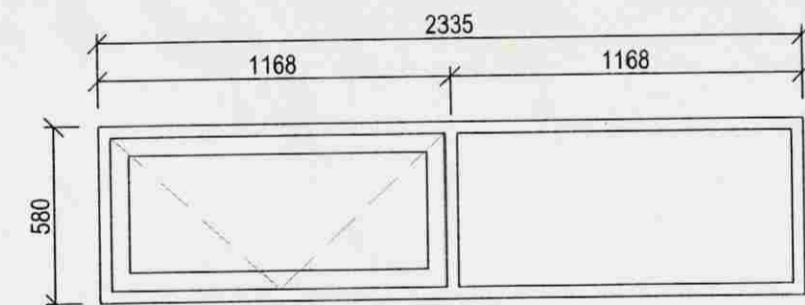


G-09, 1.stk

M= 1:25

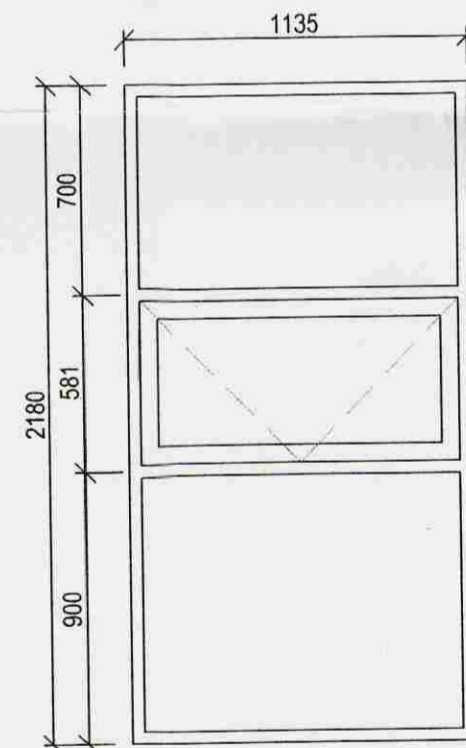


G-10, 2.stk

M= 1:25

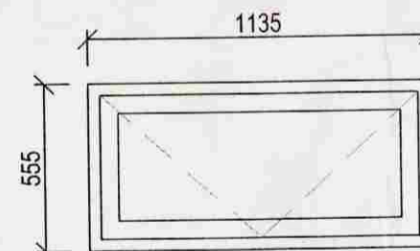


G-11, 1.stk

M= 1:25

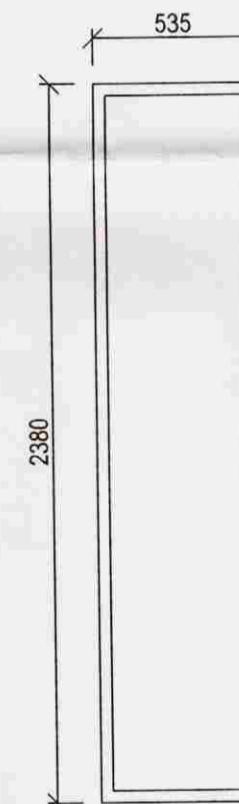


G-12, 5.stk

M= 1:25

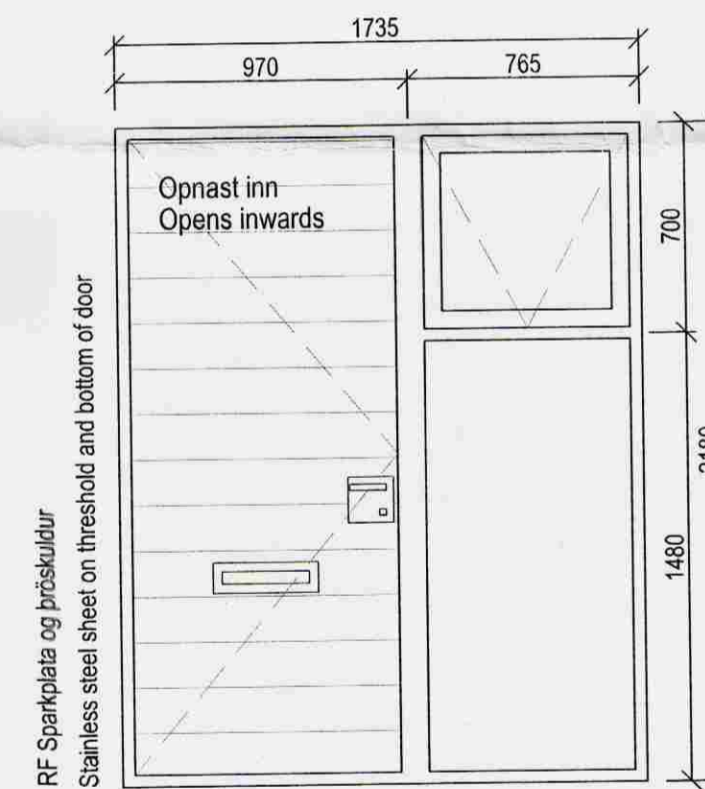


H-01 1.stk

M= 1:25

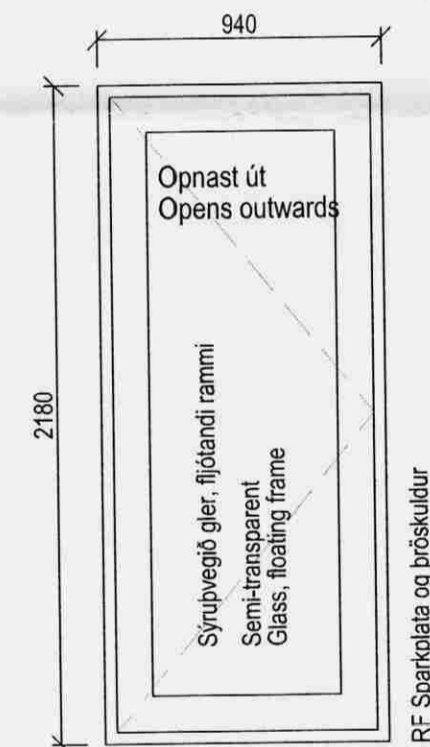

H-02 2.stk

M= 1:25

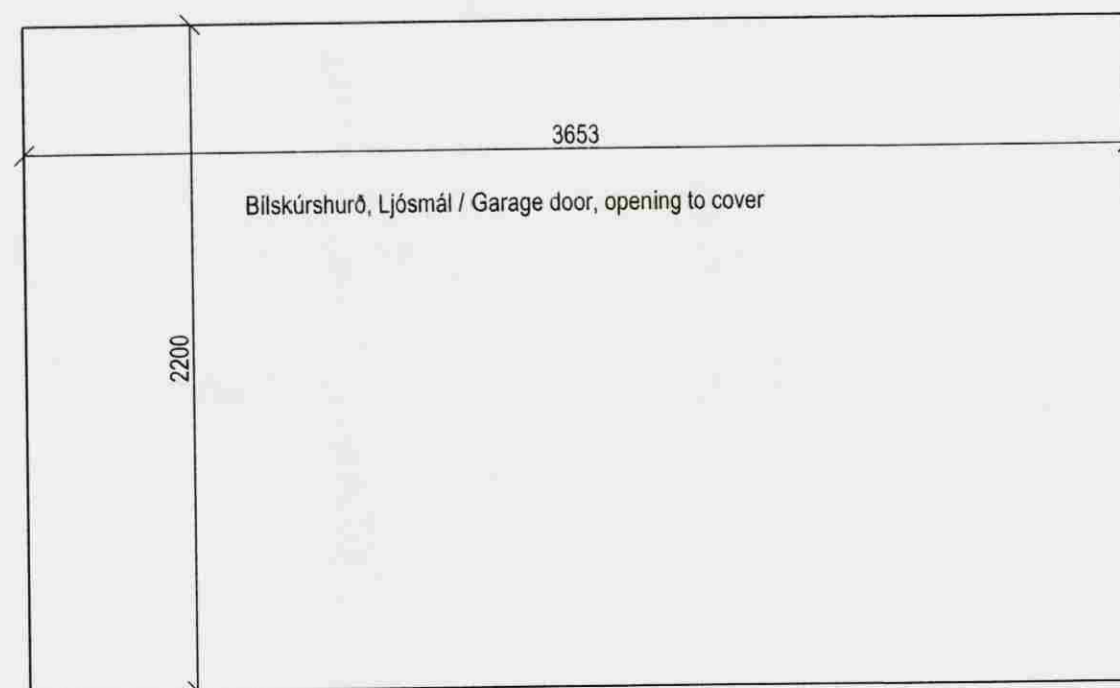

Bílgeymsluhurð

M= 1:25

GLUGGAR OG HURDIR:

Gluggar eru áltrégluggar / harðviðargluggar, opnanleg fög úr Oregon pine eða sambærilegu. Allt gler er "K" gler. Allt gler skal vera sólstoppgler. Það skal vera með sólarvörn af gerðinni "Stopsol supersilver" eða sambærilegt.

Öll málmstykki sem notuð eru í glugga og hurðir skulu vera með tæringarvörn / ryðfri. Gluggar reiknist fyrir a.m.k. 2,0 KN/m2 vindálag. -Sannreynist af burðarþolshönnuði hússins Gluggar skulu festir með adjúfix.

Ef gluggar eru áltrégluggar:
Litur á álkápu glugga: Ral 7016
Litur á hurðarblaði aðalhurðar: Ral 9002
Litur á glugga og hurðarkörmum -inni: Ral 9010

Ef gluggar eru úr harðvið:
Timbur varið með glæri viðarvörn.

Litur á bílskúrshurð Ral 7016

Einungis skal notast við CE merкта byggingarhluti.

BR. DAGS. BREYTING. REKNI. TEKN.

GLÓRA
HÖNNUN • RÁÐGJAF • ARTLANIR

Þorleifur Björnsson 63973 3799
Byggingafræðingur afi
Gísluveilir 1 230 RNB
Sími: 421 7562 693 4247
Póstfang: kb@glora.is

ÁSBORGIR 44
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI

GLUGGAR OG HURDIR

ATH *Þorleifur Björnsson*

KT. 030273-3799
REYKJANVK. 14.06.2008