GRUNNMYND GÓLF 1:50

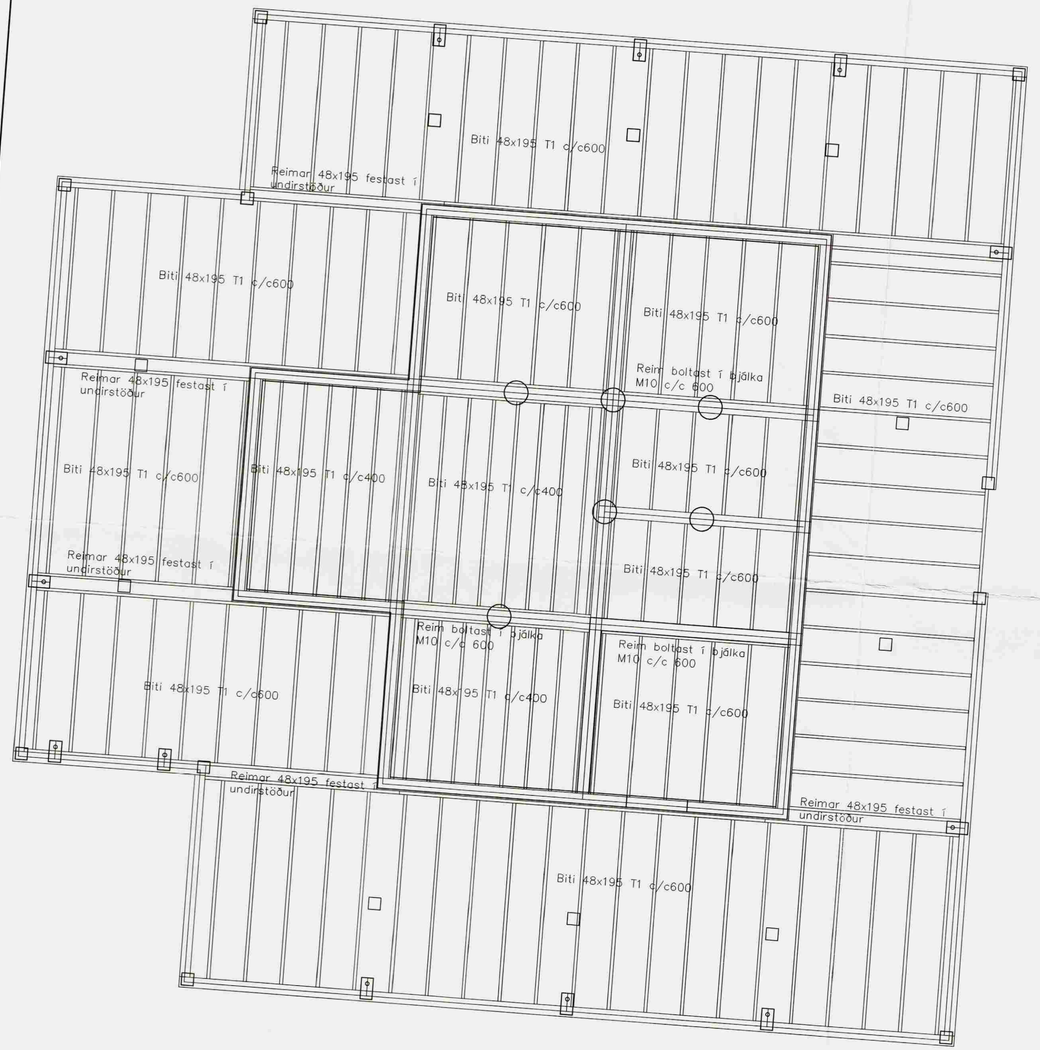

SKÝRING BURÐARVIRKI GÓLFS

Bjálkar festast í sökkla með BMF gataplötum 400x150 sem boltast utan á sökkla hver plata minnst með 3xM10x150 múrboltum. Gataplötur nð minnst 100mm niður fyrir efri brún sökkla. Gataplötur koma 2 stk. Þ.e. beggja meginn, á 1200 millibili. Hver gataplata neglist í bjálka með 12 K40/60. I súlur koma minnst 2 gataplötur 600x150 sem innsteypast í súlu og neglast í bjálka með 12 K40/60, kambsaum. Milli bjálka og steypu koma millilegg úr vatnsheldum krossviðsrenningum. þannig að bjálki hvíli á steypu. Utan á bjálka koma 48x195 reimar sem skrúfast í M6x150 tréskrúfum með 75 mm millibili sem víxlleggjast. Urethan lím kemur á milli. Gólfbitar festast í reim með BMF bitaskó 48x136. Negling 2x10 K40/60 í reim og 2x5 K40/40 í bita. Á bita koma spónaplötur 22mm að Þykkr nótaðar.

VERKFRÆÐISTOFAN BURÐUR EHF
HLÍÐASMÁRA 8, 200 KÓPAVOGI
SÍMI:5643474, FAX:5643450

Breytingar:	E:
B:	D:
A:	C:

ÁSGARÐSLÆK 5 GRÍMSNESHREPPI
BURÐARVIRKI
GÓLF
GRUNNMYND

2