

AFSTÖÐUMYND 1:1000

**BYGGINGARLÝSING**

HÚS ER BYGGT ÚR TIMBRI, ÚTVEGGIR OG ÞAK.  
HÚSÍÐ ER KLÆTT AD UTAN MED TIMBURKLÆDNINGU,  
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á FROSTPOLINNI ÞJAPPADRI FYLLINGU  
ÚTVEGGIR KOMA Í SAMSETTUM EININGUM FRÁ FINNLANDI  
UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLATA ERU STAÐSTEYPT

UPPBYGGING GÓLFS :  
GÓLFEFNI  
ÍLÖGN 70 mm MED GÓLFHALÖGNUM  
STEYPT PLATA 120 mm  
PLASTEINANGRUN 100 mm UNDIR PLÖTU  
PLASTEINANGRUN 100 mm MED SÖKKULVEGGJUM  
ÞJÖPPUÐ FYLLING  
LEIDNITAP 0.3 W/m2 C

UPPBYGGING ÚTVEGGJA ÍBÚÐARHÚS :  
TIMBURKLÆDNING 19x95 OG 19x120 mm  
LOFTUNARLISTAR 22 mm  
KROSSVIÐUR 12 mm  
TRÉGRIND 45x195 c/c 600 mm  
STEINULL 195 mm, 30 kg/m3,  
steinull er með 10 mm yfirstærð á milli stöða  
RAKAVARNARLAG – ÖLDRUNARÞOLID  
TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm  
ÞREFALT GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 1,3 W/m2 C  
HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m2 C  
ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,20 W/m2 C  
BRUNAPOL 65 mín >REI30

UPPBYGGING ÚTVEGGJA BÍLGEYMSLU :  
TIMBURKLÆDNING 19x95 OG 19x120 mm  
LOFTUNARLISTAR 22 mm  
KROSSVIÐUR 12 mm  
TRÉGRIND 45x145 c/c 600 mm  
STEINULL 145 mm, 30 kg/m3,  
steinull er með 10 mm yfirstærð á milli stöða  
RAKAVARNARLAG – ÖLDRUNARÞOLID  
TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm  
ÞREFALT GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 1,3 W/m2 C  
HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m2 C  
ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,20 W/m2 C  
BRUNAPOL 55 mín >REI30

UPPBYGGING INNVEGGUR AD BÍLGEYMSLU :  
TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm  
TIMBURGRIND 45x120 c/c 600 mm  
STEINULL 120 mm, 30 kg/m3  
steinull er með 10 mm yfirstærð á milli stöða  
TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm  
BRUNAPOL 90 mín >REI60, HURD Í VEGG EICS30


UPPBYGGING ÞAKS :  
ÞAKSTÁL Í FLOKKI T  
ÞAKPAPPI  
BORDAKLÆDNING  
KRAFTSPERRUR c/c 900 mm, þversnið : fótstykki 42x123 mm,  
höfuðstykki 42x123 mm, stafir 42x73 mm  
STEINULL 200 mm MED VINDPAPPA  
steinull er fest með 2 mm vír c/c 300 mm  
RAKAVARNARLAG – ÖLDRUNARÞOLID  
TREFJAGIFSPLOTUR 13 mm  
RAFLAGNAGRIND  
ÖNNUR KLÆDNING Í FLOKKI 2  
LEIDNITAP 0,20 W/m2 C  
BRUNAPOL 62 mín >REI60

HITATAP VEGD MEDALTAL ÚTVEGGJA 0.43 W/m2 C  
HITATAP MIDAD VID GÓLFPLÖT HÚSS 0.91 W/m2 C

**STÆRDIR**

BOTN		33.3 m3
ÍBÚÐARHÚS	129.8 m2	357.6 m3
BÍLGEYMSLA	36.5 m2	100.6 m3
ÞAKRÝMI		211.5 m3
STÆRD ALLS	166.3 m2	703.0 m3

LÓÐARSTÆRD 1670.0 m2  
NÝTING Á LÓÐ 0.10

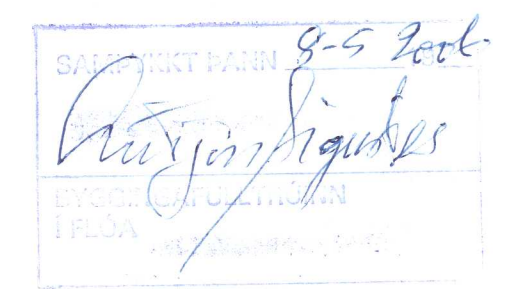

NR.	DAGS.	BREYTING
-----	-------	----------

SKÝRINGAR

TEIKNINGASKRÁ :

A 001	AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING
A 002	GRUNNMYND
A 003	ÚTLIT OG SNID

SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

**BRANDSHÚS 1**  
GAULVERJABÆJARHREPPUR  
801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆDINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 – klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING SKRÁNINGATAFLA OG STÆRDIR
MELIKVARDI	1:1000 DAGS. APRÍL 2006
TEIKNING	A 001 VERK V 05-321
BREYTING	YFIRFARID S.E.

Skráningartafla: Brandhús 1		Skrásetjari: Gunnar Ólafur Steingrímsson	
Landnúmer: 189772		Kennitala: 041056-4799	
Matshlutanúmer: 01		Útgáfa: 4.01b Dags.: 21.4.2006	
<b>Uppskipting og lýsing</b>		<b>Stærðir</b>	
D0 Lokun	D1 Rými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun
D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m <sup>2</sup>	D5M Milliflötur m <sup>2</sup>	D6 Stigar m <sup>2</sup>
D7 Op m <sup>2</sup>	D8 Brúttóflötur m <sup>2</sup>	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min
D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m <sup>3</sup>	D12 Netoflötur m <sup>2</sup>	D16 Birt flatarmál m <sup>2</sup>
D17 Skipta-rúmmál m <sup>3</sup>			
<b>Matshluti</b>		166,3	0,0
<b>Botn</b>		0,0	0,0
<b>1. hæð</b>		166,3	0,0
A 0101	Íbúð	129,8	129,8
A 0102	Þilskúr	36,5	36,5
A 0103	Þakrými		
<b>Athugasemdir</b>			
Þilskúr 0102 tilheyrir eign 0101			
<b>Sameignir sumra</b>			
<b>Eignarhald</b>			
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m <sup>2</sup>	Skiptarúmmál Sereign og sameign m <sup>3</sup>
0101	Íbúð	129,8	316,020
0102	Þilskúr	36,5	85,284
<b>Alls</b>		166,3	401,304