

SKÝRINGAR:



ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MÆD ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGIUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MÆD VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUD VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.

☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- PV = ÞVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIÐURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MÆD LOKI
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50 = GÖLFNIÐURFALL DN50
- GN50 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MÆD GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GN70 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MÆD GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÖLFNIÐURFALL DN100

- SKÓPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

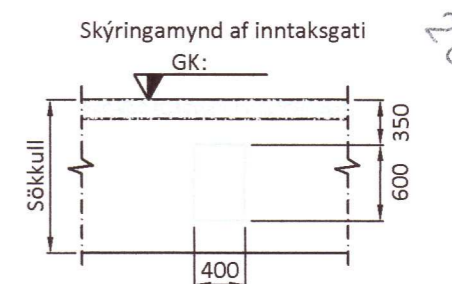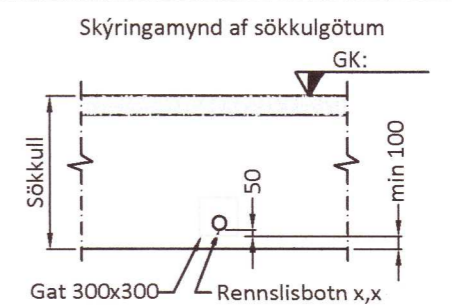

2021.1202

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Brekkuholt 4a-4d 806 Selfoss	TEKNI-NÚMÉR: 522
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull Frærennslí-, regnvatn	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982 4139	BLADSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarsjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	DAGS: 24.03.21
LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF	VERKNR: 20-87 MKV: 1:50