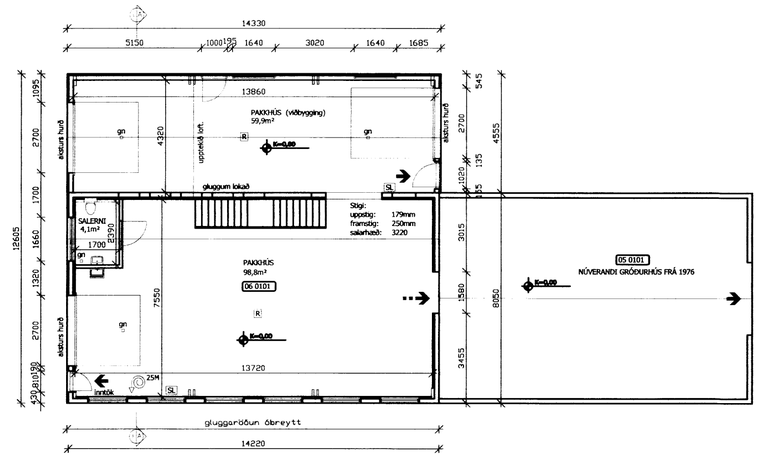

GRUNNMYND 1.hæð
1:100

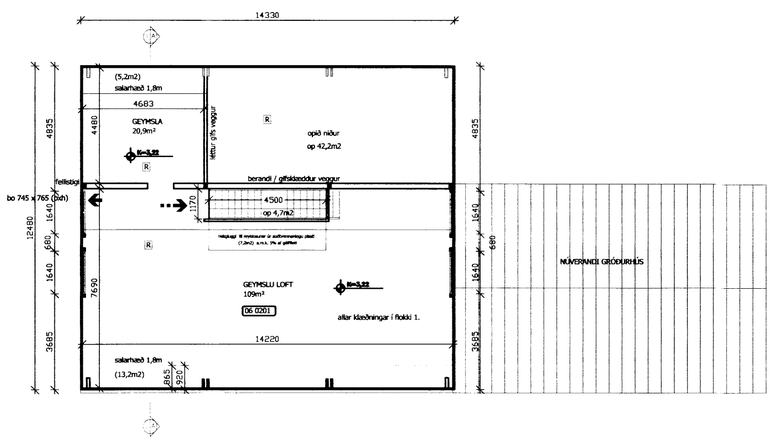

GRUNNMYND 2.hæð
1:100

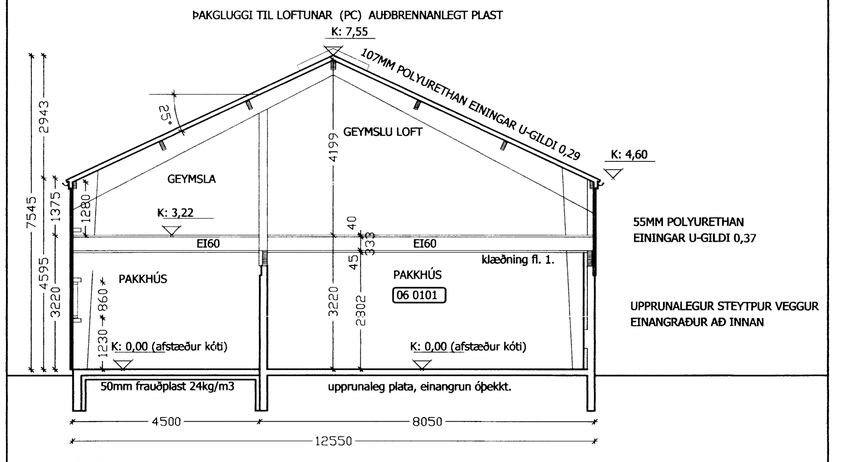

SNIÐ A-A
1:100

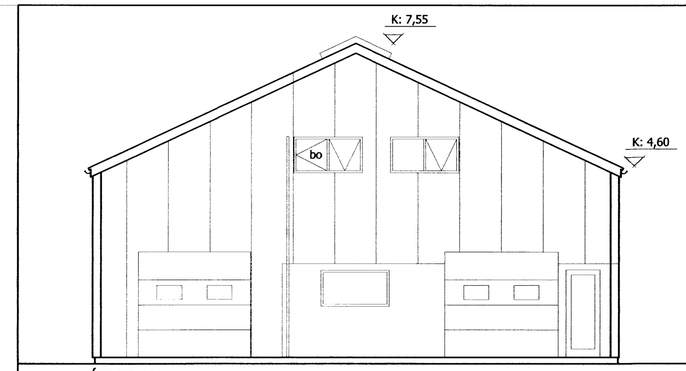

ÚTLIT AUSTUR
1:100

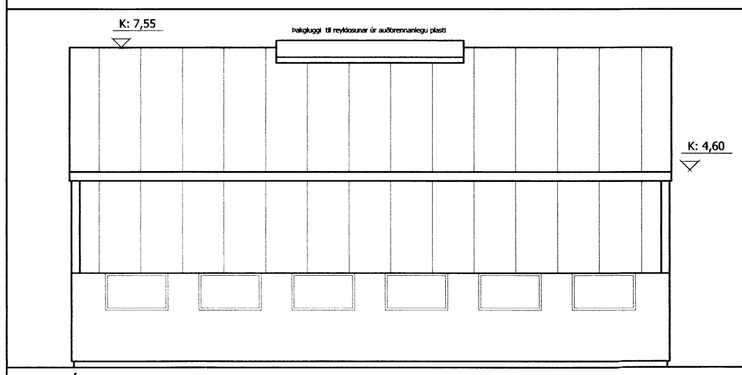

ÚTLIT NORÐUR
1:100

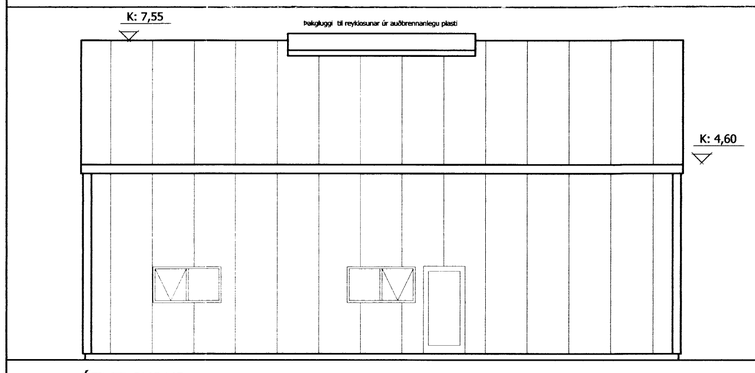

ÚTLIT SUÐUR
1:100

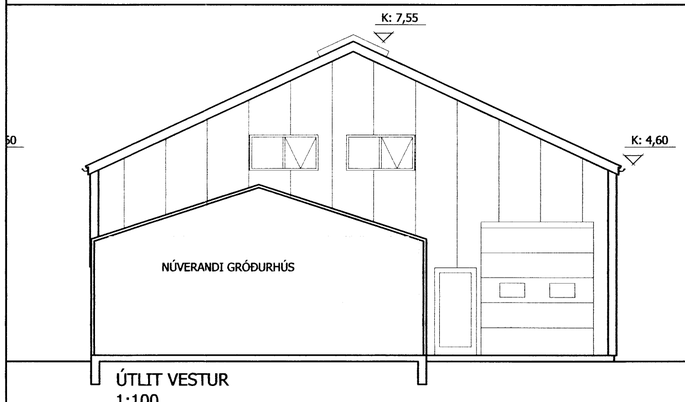

ÚTLIT VESTUR
1:100

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
18 FEB. 2014
Byggingarfulltrúi

ÓSKAÐ ER EFTIR AÐ STÆKKA/ENDURBYGGJA NÚVERANDI PAKKHÚS Á GRÓÐRASTÖÐINNI BRÚN Á FLÚÐUM.

HÚSIÐ ER LÍMTRÉSHÚS FRÁ LÍMTRÉ VÍRNET EHF KLÆTT MEÐ SAMLOKUEININGUM. EINANGRAÐIR STEYPTIR VEGGIR OG GÓLF Í NÚVERANDI HÚSI VERÐA AÐ MESTU NÝTT ÁFRAM.

UNDIRSTÖÐUR OG GÓLF ERU ÚR JÁRNBENTRI STEINSTEYPU.
GÓLF HALLI AÐ NIÐURFÖLLUM

BURÐARGRIND HÚSSINS ER ÚR LÍMTRÉSRÖMMUM. Á MILLI RAMMA KOMA LANGBÖND Í ÞAKI OG Á VEGGJUM. BRUNAMÓTSTAÐA AÐALBURÐARVIRKIS SKAL VERA R60. ALLAR STÁLFESTINGAR ERU HEITGALVANHÚÐAÐAR.

ÚTVEGGIR OG ÞAK ER KLÆTT MEÐ POLYURETHAN SAMLOKUEININGUM FRÁ LÍMTRE VÍRNET 107MM Í ÞAKI OG 55MM Í VEGGJUM. EININGAR SKULU VERA SAMÞYKKTAR AF MANNVIRKJASTOFNUN (ÁÐUR BRUNAMÁLASTOFNUN RÍKISINS)

NÝJAR GÖNGUHURÐIR ERU ÚR ÁLI. GLUGGAR Í VEGGJUM ÚR TIMBRI

ÞAK/REYKLOSUNARGLUGGAR ERU ÚR AUÐBRENNANLEGU POLYCARBONATE PLASTI (PC). ÞAKGLUGGAR ÞEKJA MEIRA EN 5% AF GÓLFFLETI. ÞAKGLUGGAR SKULU VERA SAMÞYKKTIR AF MANNVIRKJASTOFNUN. SETJA SKAL LOFTUNARTÚÐUR Í GLUGGA TIL AÐ FYRIRBYGGJA LOFTTAPPA VIÐ BRUNA. SETJA SKAL UPP SAMTENGDA REYKSKYNJARA OG TVÖ HANDSLÖKKVITÆKI. ÞRJÁR FLÓTTALEIÐIR ERU ÚR HÚSINU AUK BJÖRGUNAROPS FRÁ GEYMSLULOFTI ÁSAMT FELLISTIGA. 25M BRUNASLANGA KOMI VIÐ INNGANG/INNTÖK.

RAFLAGNIR ERU UTANÁLIGGJANDI
HÚSIÐ TENGIST NÚVERANDI NEYSLUVATNS- OG HITALÖGNUM. OFNAR ERU Í HÚSINU. LAGNIR ERU UTANÁLIGGJANDI. INNVEGGIR ERU STEYPTIR EÐA GIFSKLÆDDIR.

KÓLNUNARTÖLUR:	U-GILDI innihitastig 10-18gr
ÞAK 107MM	0,29
ÚTVEGGIR 55MM	0,37
GÓLF Í VIÐBYGGINGU	0,28 50MM FRAUÐPLAST 24kg/m3

SKÝRING TÁKNA:

GN	GÓLFNIÐURFALL
RT	RAFMAGNSTAFLA
K: 0,00 K=0,000	GÓLF KÓTI Á GRUNNMYND KÓTI Á SNIÐMYND / ÚTLITI
R	REYKSKYNJARI
SL	SLÖKKVITÆKI
ÚT	MERKT FLÓTTALEIÐ, ÚT-LJÓS
!	STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
	BRUNASLANGA
LR	LOFTRÆSING
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
01 02	NOTEYNINGAR NÚMER ÞJÓÐSKRÁ (FMR)

GÓLFKÓTI ER AFSTÆÐUR OG SKAL VERA SÁ SAMI Í VIÐBYGGINU OG Í NÚVERANDI HÚSI. ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM YFIRFARA SKAL ÖLL STEYPUMÁL Á STAÐNUM ÁÐUR EN SMIÐI BURÐARGRINDAR HEFST.

GRÓÐRASTÖÐIN BRÚN - FLÚÐUM
AÐALUPPDRÁTTUR
LANDBÚNAÐARBYGGING

TEIKNING NR. 102

GRUNNMYNDIR
SNIÐ A-A
ÚTLIT

VERK NR.	HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:	DAGS:
13011	-	JFM		30.12.2013

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR:

JÓN FRIÐRIK MATTHÍASSON KT: 021171 - 5069

TEIKNISTOFA EHF - KT: 690506-0680
EYRAVEGI 32. 800 SELFOSS
S: 482 4050 / 861 4052

JÓN FRIÐRIK MATTHÍASSON - BYGGINGAFRÆÐINGUR BFÍ - JFM@M2TEIKNISTOFA.IS

AÐALUPPDRÆTTIR - SKIPULÖG - RÁÐGJÖF - EIGNASKIPTAYFIRLÝSINGAR

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A2