MÓTTEKIÐ
20 OKT 2011
Umhverfis- og tæknisvið Hafnarfjarðarbæjar

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÚLUBOTN OG SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULMÁL OG SÚLUÞVERMÁL, FYLLA SKAL UTANVIÐ SÖKKLA MEÐ GRÚSARFYLLINGU OG ÞJAPPA HANA Í 30 cm. ÞYKKUM LÖGUM BLEYTA SKAL FYLLINGU LEIÐ OG ÞJAPPAÐ ER FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL AMK. 30 cm. UTANMEÐ SÚLUM,. STEYPA Í SÚLUM OG SÖKKULVEGGJUM SÉ S-250 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100.
EF SÖKKULSÚLUR OG SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ T 20 GAGNVARIÐ A-VÖRN
ALLAR STÁLFESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR

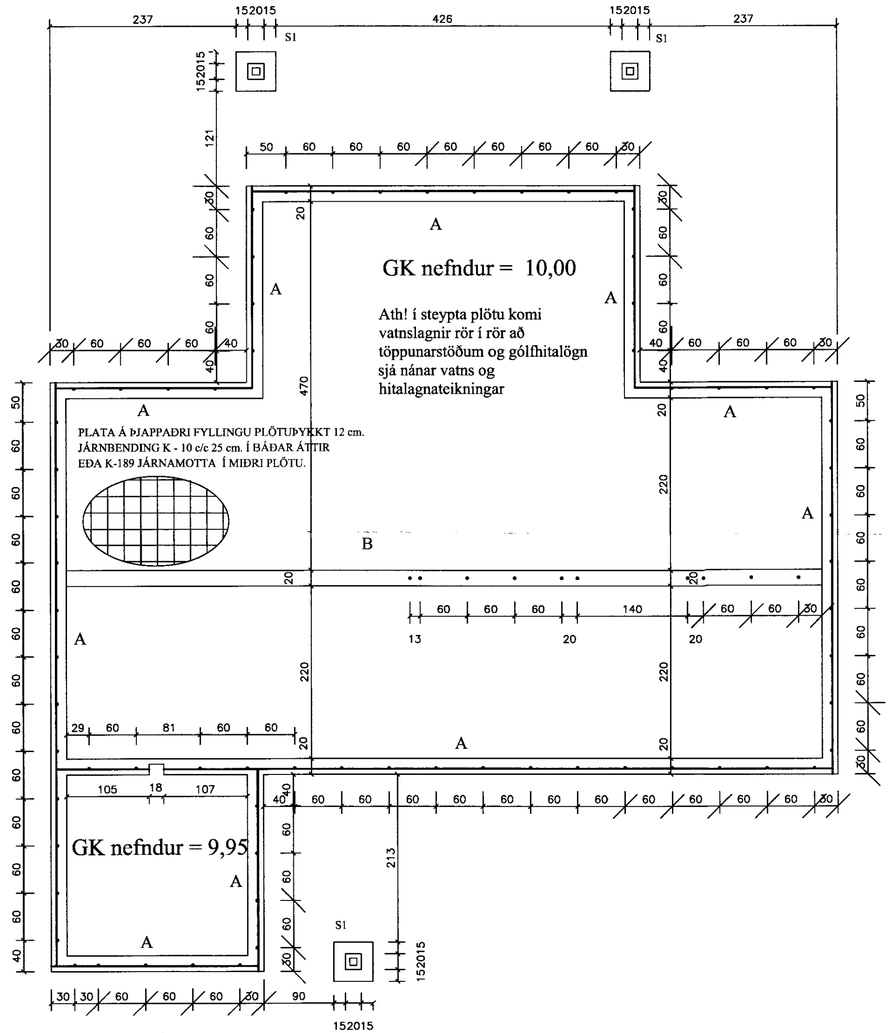

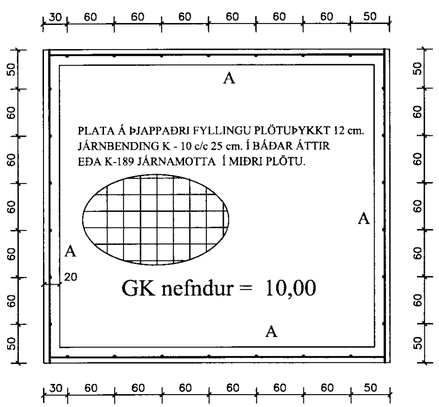

ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

Frístundahús Sléttuvegur 3
Sléttubyggð úr landi Efra-Sels Hrunamannahreppi

Grunnmynd
Undirstöður málsetning snittteinar
Eigandi Ólafur Stefánsson

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kt. 010648-3959
S: 567-5187
Sigurður Sigurðsson
Kt. 010848-3959
S: 566-6623

Hannað:	JP	Dagsetning:	11.08.11
Teiknað:	JP	MKV:	1:50
Samþykkt:		Nr. teikningar:	U-02