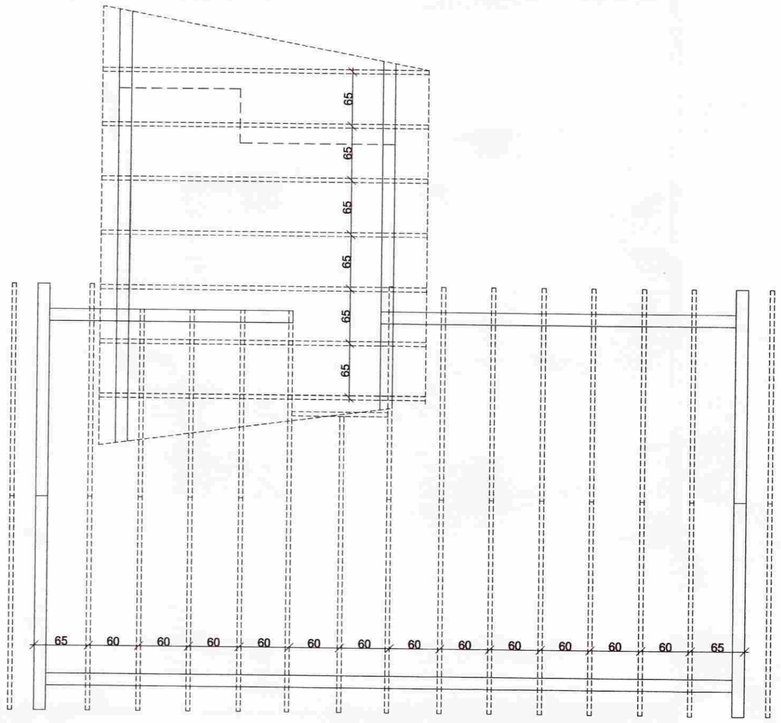

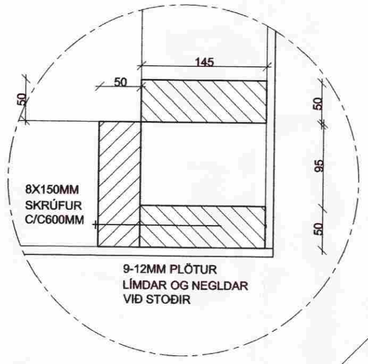

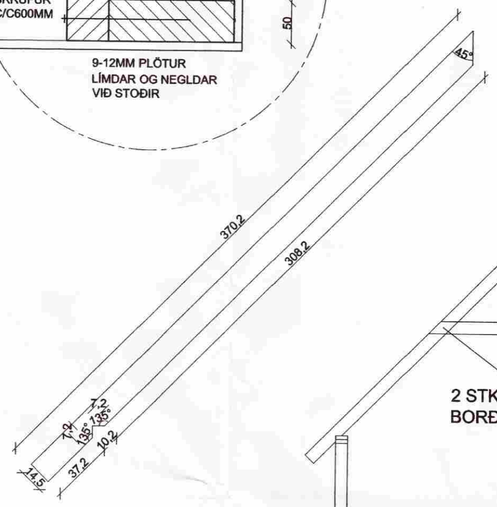

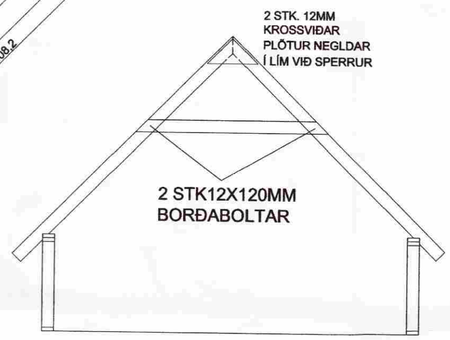

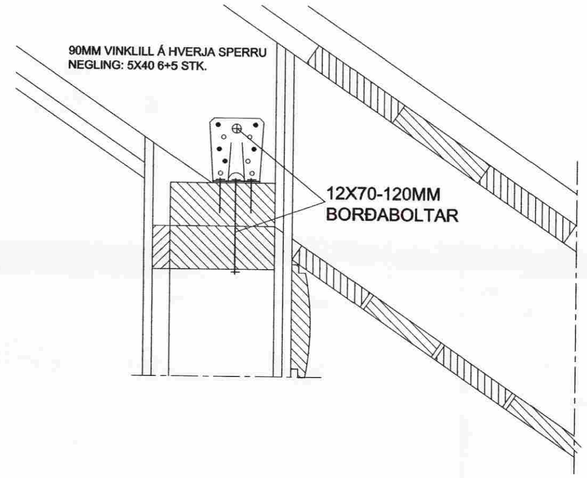

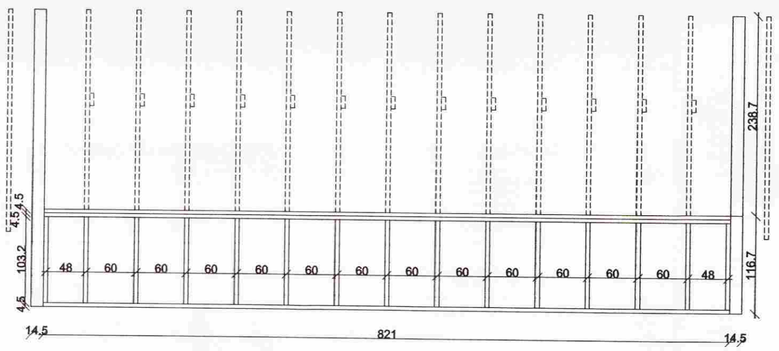

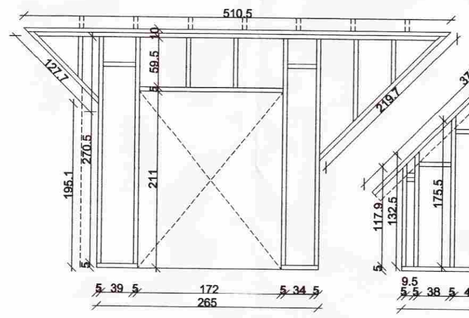

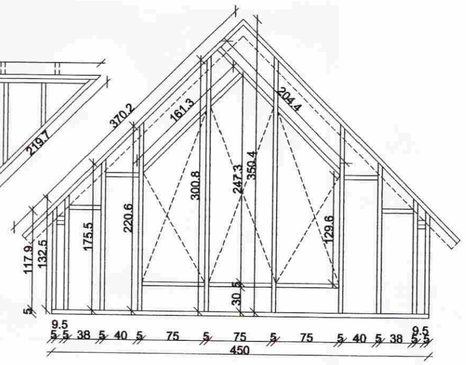

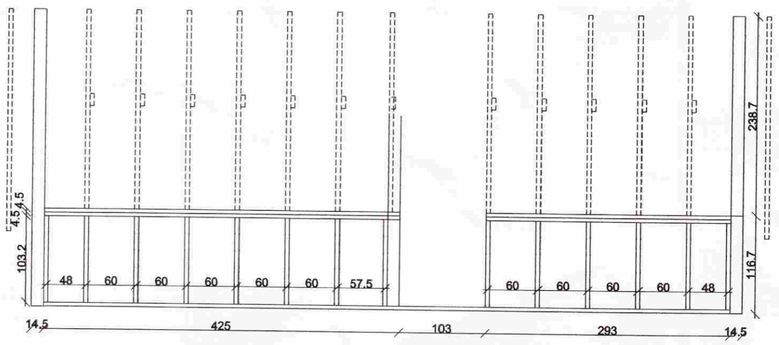

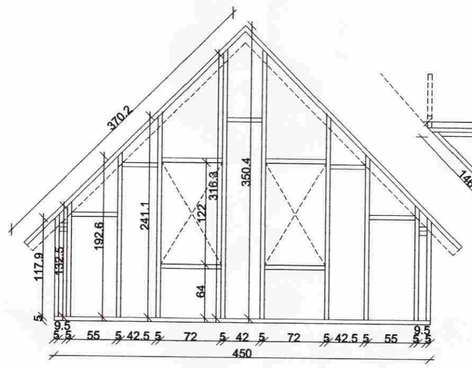

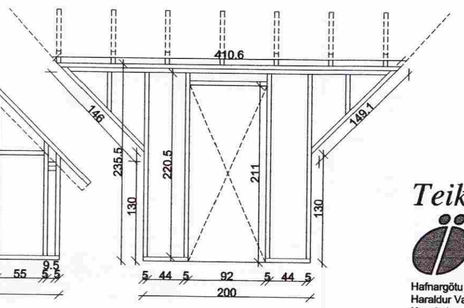

ALMENNAR SKÝRINGAR VEGGJAGRINDUR / ÞAK:

BURÐARVIRKI TIMBUR A.M.K. K18 SKV. ÍST DS 413:1998

STOÐIR Í VEGGJUM ERU A.M.K. C/C600mm EÐA MINNA. FÓTREIMA ER EIN OG TOPSTYKKI ERI TVÖ. MEÐFRAMM VEGGIR ERU HEILKLÆDDIR UPP AÐ EFRI BRÚN SPERRU MEÐ 12mm PLÖTUM SEM ERU NEGLDAR Í LIM MEÐ 50mm NÖGLUM C/C100mm, OG MYNDA VINDSTÍFINGU OG VATNSVÖRN.

ÚTVEGGJAGRINDUR ERU FESTAR VIÐ GÓLFBITANA MEÐ 8X150mm SKRÚFUM C/C600mm. INNVEGGJAGRINDUR ERU FESTAR NIÐUR Í GÓLFBITA MEÐ 6x100mm SKRÚFUM.

VEGGJAGRINDUR ERU FESTAR AÐ HVOR ANNARI MEÐ 8x150mm SKRÚFUM C/C600mm.

HEILKLÆÐA SKAL ÞAK MEÐ FURUBORÐUM 25X150mm OG NEGLA MEÐ 2STK 65mm GALV. Í HVERJA SPERRU.

ÞAKJÁRN SKAL SKRÚFA NIÐUR MEÐ EINNI SKTRÚFU Í HVERN LÁGBÁRU EFST, NIÐRI OG Á HLIÐUM Í HVERN STALL, ANNARS Í ANNAN HVERN STALL MEÐ SJÁLFSKERANDI ÞAKSKRÚFUM 4x25mm MEÐ ÞÉTTINGU.

ÞAK SKAL LOFTA MEÐ EINU 32mm LOFTUNARRÖRI MEÐ SNJÓVÖRN TD. EIRNETI Í ENDA RÖRS.

X=VINDSTÍFING Í ÞAKI BMF. GATABAND 20x1.5 UNDIR SPERRUR, NEGLING 4 BMF 40/40 Í ENDA OG TOP , OG 2 BMF 40/40 Í HVERJA SPERRU.

ALLAR SPERRUR ERU FESTAR VIÐ VEGGJAGRINDUR MAÐ BORÐABOLTUM OG 90X90MM VIMKLUM, SKINNUR SKULU VERA UNDIR ÖLLUM BORÐABOLTUM.

SKRÚFUR SKULU HERTAR NIÐUR MEÐ HERSLUVÉL.

MÓTTEKIÐ
23 MARS 2009
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Teiknistofan Örk
Hafnargötu 90. 230 Keflavík.
Haraldur Valbergsson B.F.Í.
Kennitala: 290162-5999
Sími 421-4140, Fax 421-3144

FARBRAUT NR-9 GRÍMSNESHREPP

Verk. VEGGJAGRINDUR OG ÞAKVIRKI

Hann.	Teikn.	Mkv.	Teikn.nr:
HV.	HV.	1:50/5	B-0816-102
Samþ.		Dags. 20,02,2009	