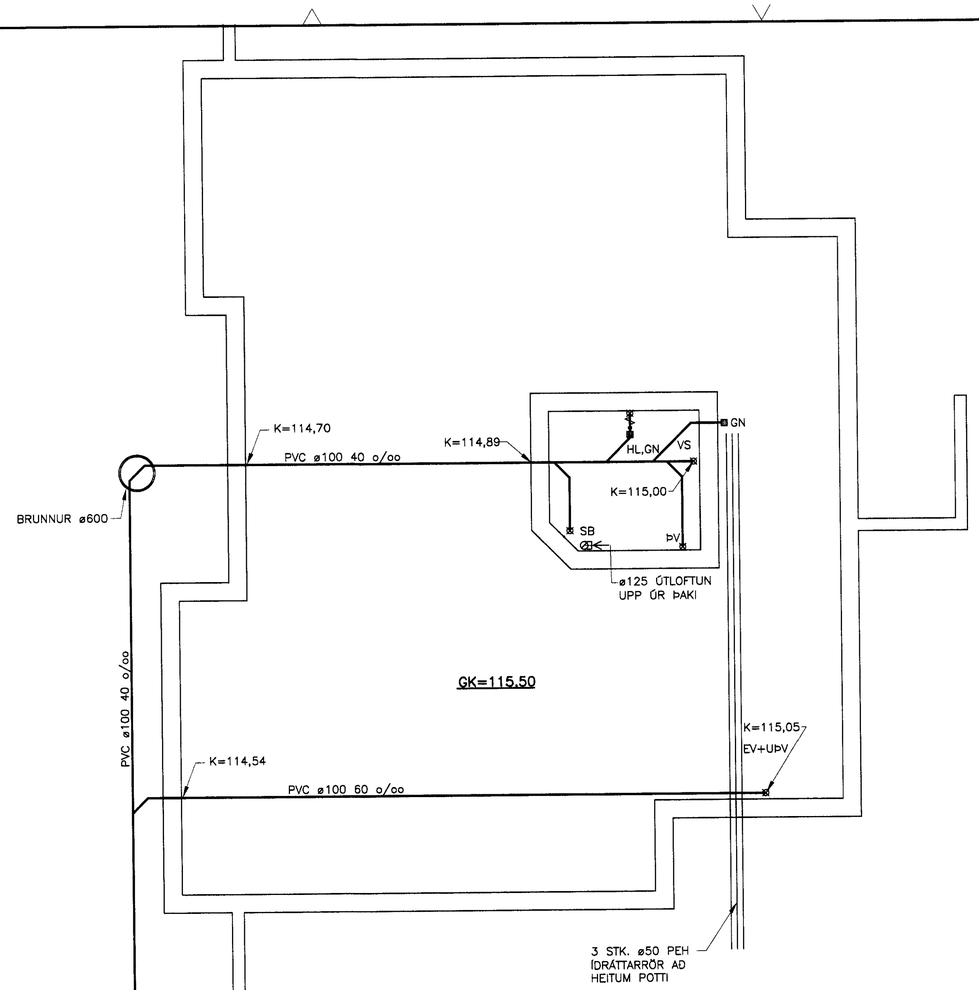

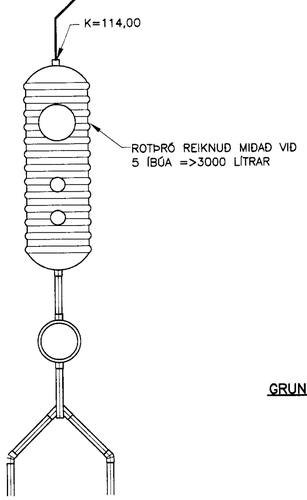

GRUNNLAGNIR, 1:50

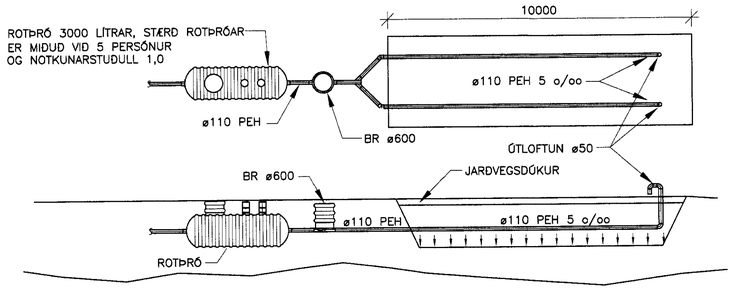

ROTÞRÓ, GRUNNMYND OG SNIÐ 1:100

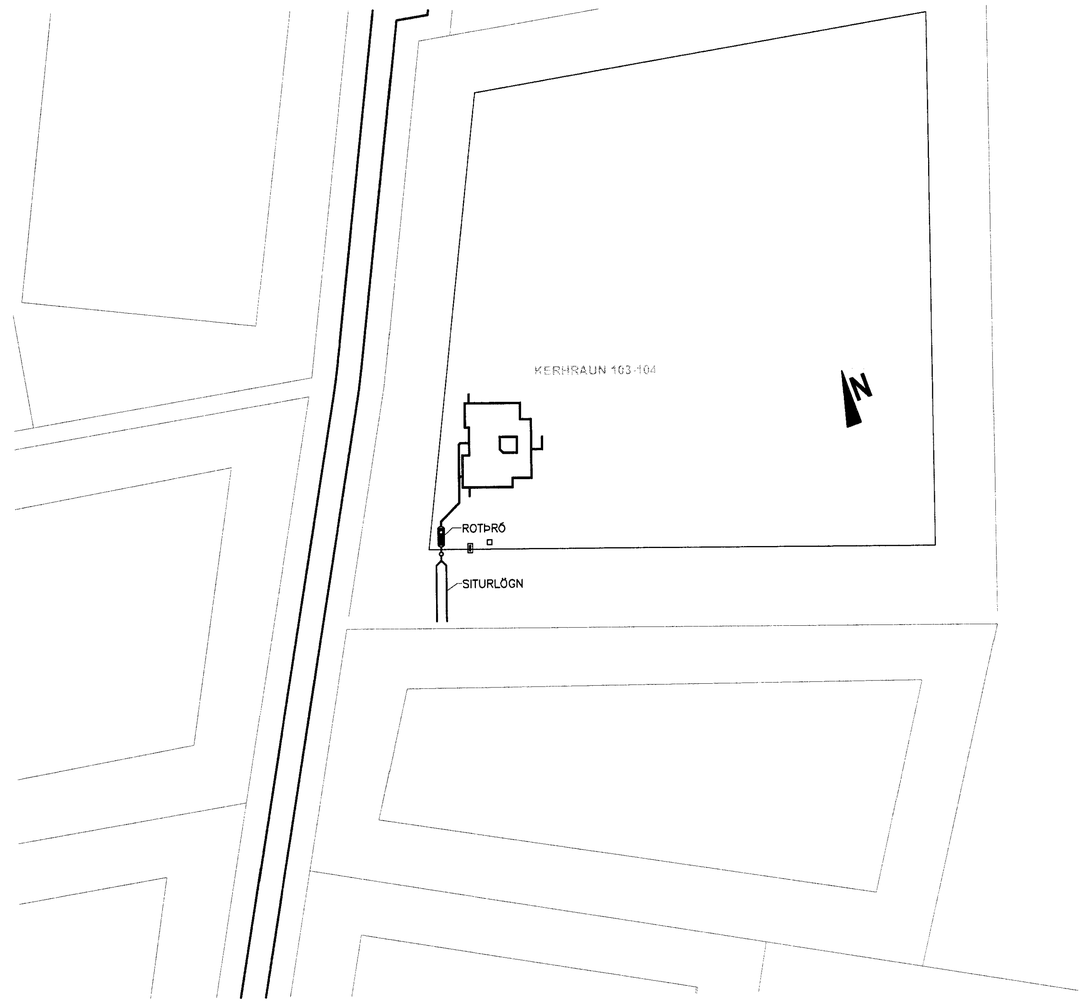

AFSTÖÐUMYND, 1:500

MÓTTEKIÐ
02 JÚLÍ 2012
Byggingarfulltrúi Borgarbyggðar

BREYTINGAR			
ÁRS	Nr.	BREYTINGAR	SAMÞ.

MERKINGAR:

- ——— MERKIR SKOLPLÖGN
- —·—·— " DREN- OG REGNVATNSLÖGN
- - - - - - " REGNVATNSLÖGN
- —v— OG —A— " VATNSLÁS

PVC PÍPUR ÚR POLYVINYLCLORID
PP PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PP-DW PÍPUR ÚR SÉRSTYRKTU POLYPROPYLEN
PEH PÍPUR ÚR POLYETHYLEN
JS PÍPUR ÚR JÁRNSTEYPU

HL	HANDLAUG	NF	NIÐURFALL
VS	VATNSSALERNI	GN	GEGNUMSTREYMIS-NIÐURFALL
SB	STEYPIBAÐ	ÞN	ÞAKNIÐURFALL
EV	ELDHÚSVASKUR	SN	SVALANIÐURFALL
SV	SKOLVASKUR	BR	BRUNNUR
RV	RÆSTIVASKUR	SL	STIGLEIÐSLA SLÖKKVILIÐS
UÞ	UPPÞVOTTAVÉL	F	FALLSTAMMI
ÞV	ÞVOTTAVÉL	L	LOFTRÆSTISTAMMI

ADRAR SKÝRINGAR:

EFNI Í GRUNNLÖGN SKAL VERA PVC NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
EFNI Í FRÁRENNSLISLÖGN INNANHÚSS SKAL VERA PP.
EFNI Í FRÁRENNSLISLÖGN UTANHÚSS SKAL VERA PVC NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
EFNI Í ÍDRÁTTARRÖR FYRIR HITA OG NEYSLUVATN SKAL VERA PEH.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI ÍST-68:2003 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

UNDIR GRUNNLÖGN KEMUR 15cm JÖFNUNARLAG ÚR SANDI SEM ÞJAPPIST VANDLEGA. HÆÐ JÖFNUNARLAGSINS SKAL HÆFA BELG RÖRANNA OG TAKA SKAL ÚR FYRIR MÚFFU EFTIR ÞJÖPPUN ÞESS. FYLLA SKAL AÐ PÍPUM MEÐ 20 cm SANDLAGI.

ALLAR GRUNNLAGNIR SKULU VERA d=100 NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
LAGNIR UNDIR BÍLAPLANI SKULU VERA ÚR PP-DW.

K=RENNSLISKÓTI
GK=STEYPTUR GÓLFKÓTI
BK=BOTNKÓTI

VERKFRÆÐIÞJÓNUSTAN EHF
SKEIFAN 19 - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 517 9000 - NETFANG: tekni@tekni.is

HEITI VERKS: KERHRAUN 103-104, GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPUR	HÖNNUÐIR: Jón Guðmundsson; Guðmundur Hansson 151185-3849; Svávar M. Sigurðsson 180867-3419	DAGS: 26.06.2012	
		ÚTGÁFUNR.: 301	VERKNÚMER: 12-45
HEITI TEIKNINGAR: FRÁRENNSLISKERFI: GRUNNMYND, SNIÐ OG SKÝRINGAR AFSTÖÐUMYND	ÁBYRGÐ:	HÚSAGERÐ:	
	YFIRFARIÐ:	MÆLIKV.: 1:50, 1:10, 1:500	
TEIKNAÐ: GH; TEIKNAÐ: GH; MÆLT: ; TEIKN.ÁÐUR: SMS	SAMÞYKKT:	TEIKNNR.: 301	ÚTGÁFA:

Q:\verkefni 12\12-45 Kerhraun 103-104\Teikningar\ Mappa\301 Kerhraun 103-104.dwg

27.6.2012 11:38:19