GRUNNMYND AF VEGGJUM MKV. 1:50

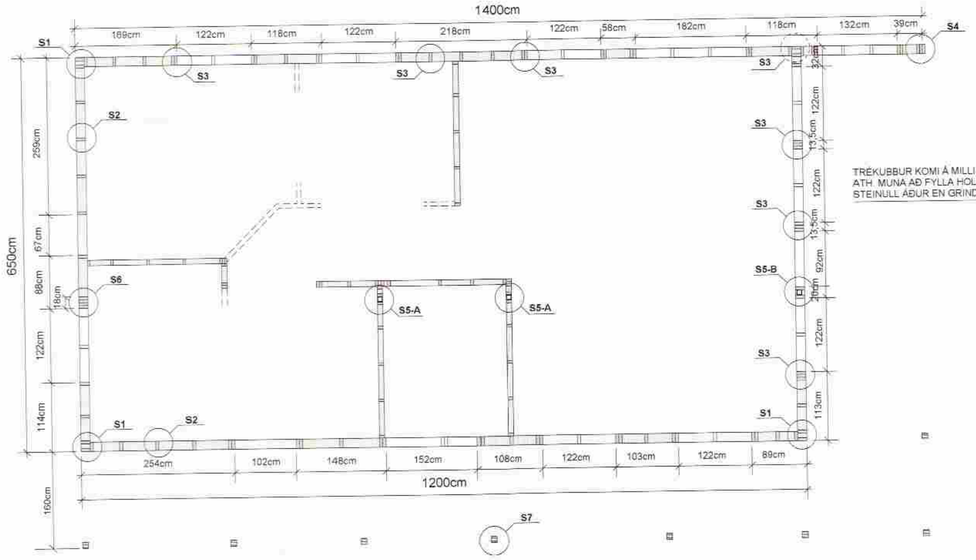

SÉRMYND: S1 MKV. 1:5

FRÁGANGUR HORNA

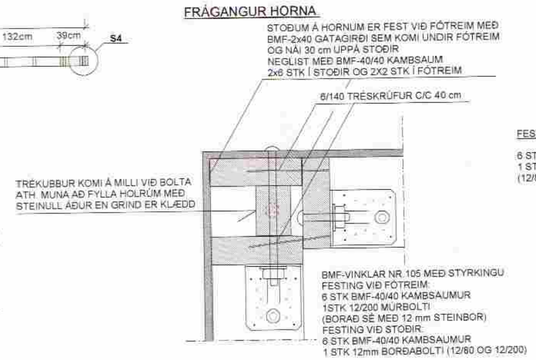

SÉRMYND: S2 MKV. 1:5

GILDIR ALMENNT UM FESTINGU
STOÐA VIÐ FÓTREIM

SÉRMYND: S3 MKV. 1:5

GILDIR UM FESTINGU
STOÐA VIÐ GLUGGA VIÐ FÓTREIM
(EINFALDAR,TVÖFALDAR,ÞREFALDAR)



MÓTTEKIÐ
30 SEPT 2006
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

SÉRMYND: S5-A MKV. 1:5

FESTING STÁLSÚLNA (INNVEGGIR) VIÐ UNDIRSTÖÐUR

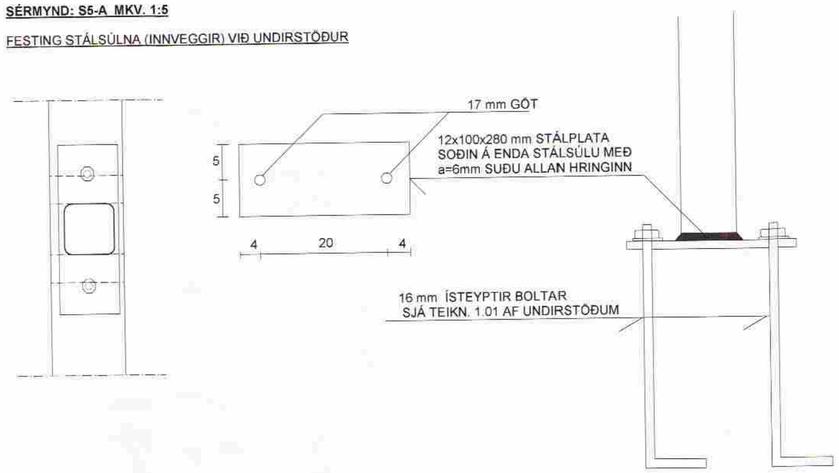

SÉRMYND: S5-B MKV. 1:5

FESTING STÁLSÚLNA (INNVEGGIR) VIÐ UNDIRSTÖÐUR

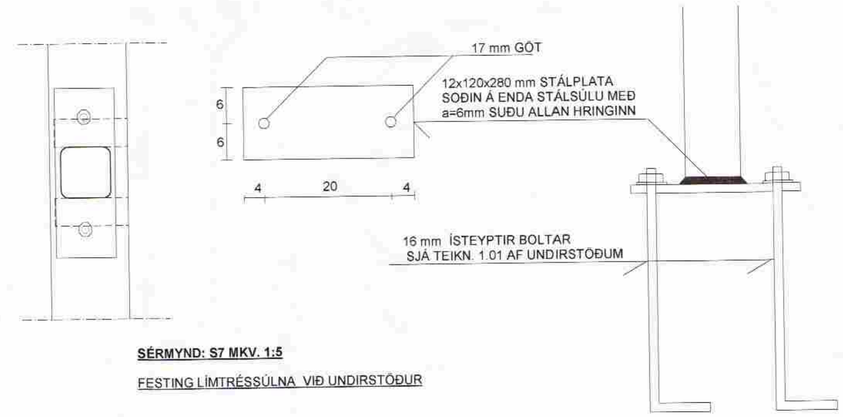

SÉRMYND: S4 MKV. 1:5

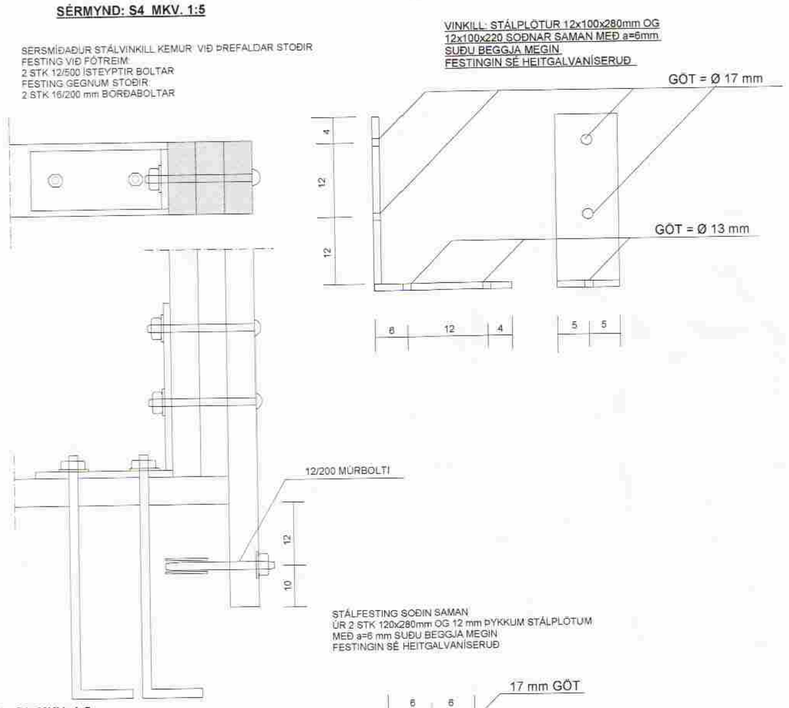

SÉRMYND: S7 MKV. 1:5

FESTING LÍMTRÉSSÚLNA VIÐ UNDIRSTÖÐUR

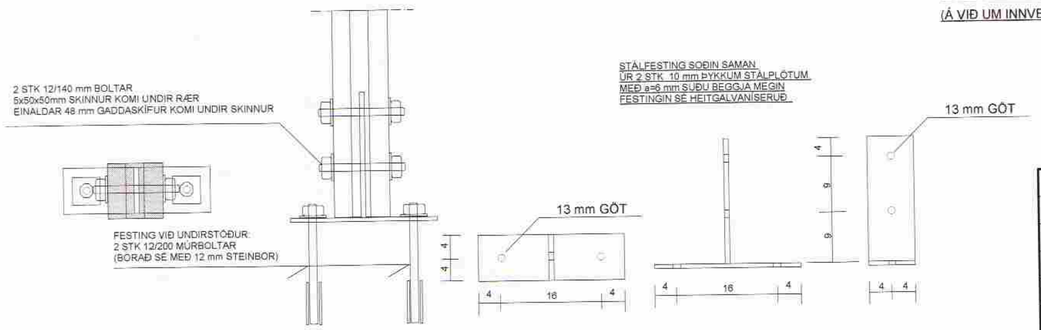

SÉRMYND: S6 MKV. 1:5

FESTING SÚLNA Í ÚTVEGGJUM VIÐ UNDIRSTÖÐUR

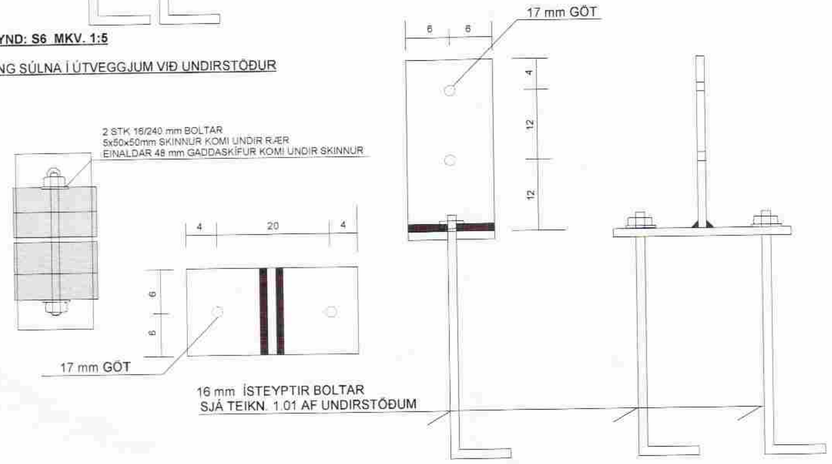

SKÝRINGAR :

EFNI Í TIMBURGRIND ER 50x150 , 4 FLOKKUR , HÚSÞURRT
(MÆLT ER MEÐ ÞVÍ AÐ NOTAÐ SÉ ALHEFLAÐ OG AFRÉTT EFNI,45x145)
FÓTSTYKKI TIMBURGRINDAR SÉ ÚR GAGNVÖRÐU EFNI
SETJA SKAL TJÖRUPAPPA MILLI FÓTSTYKKIS OG SÖKKULS
SPERRUR ERU 50x225 , FLOKKUR K-18 (SJÁ GRUNNMYND AF ÞAKI)
LÍMTRÉ ER T-40
SÉRSMÍÐAÐAR STÁLFESTINGAR OG STÁLSÚLUR SKAL
MÁLA MEÐ RYÐVARNARGRUNNI , STÁLGÆÐI ST-37
STOÐIR KOMA BEGGJA MEGIN VIÐ STÁLSÚLUR
STÁLFESTINGAR UTANHÚSS SKAL HEITGALVANÍSERA
ALLAR SUÐUR ERU a=6mm.
ATH. AÐ SÚLUM (NEMA UTANHÚSS) ER FEST VIÐ UNDIRSTÖÐUR MEÐ ÍSTEYPTUM BOLTUM
OG SKAL KANNA STAÐSETNINGU ÞEIRRA ÁÐUR EN FESTINGAR ERU SMÍÐAÐAR
ATH. AÐ SETJA EINANGRUN MILLI KROSSVIÐS OG STÁLSÚLU Í ÚTVEGG
TIMBURGRIND ER KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 12 mm OPNUM VATNSÞOLNUM BIRKIKROSSVIÐ
SEM NEGLA SKAL VIÐ GRIND MEÐ 31/40 KAMBSAUM C/C 5 cm Í HVERJA STOÐ
FÓTSTYKKI, TOPPS I YKKI OG LAUSHOLT.
KROSSVIÐURINN SÉ AÐEINS SAMSETTUR Á HEILUM STOÐUM (EKKI YFIR GLUGGUM)
ATH. FRÁGANGUR ÞAKBRÚNA , EINANGRUN OG ÚTLOFTUN, SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS.

TIMBURSTÆRÐIR BOLTAR OG SAUMUR ER Í MILLIMETRUM
ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

INNVEGGIR - SKÝRINGAR
(Á VIÐ UM INNVEGGI SEM SÝNDIR ERU Á GRUNNMYND)

GRINDAREFNI Í INNVEGGJUM ER 45x70 OG 45x90 (VEGGIR MEÐ STÁLSÚLUM)
STOÐIR 45x70 OG 45x90 C/C 60 SKAL FESTA VIÐ FÓTREIM MEÐ
BMF-VINKLUM NR 90 MEÐ STYRKINGU BEGGJA MEGIN VIÐ STOÐIR
NEGLA SKAL HVERN VINKIL MEÐ 2x5 STK BMF-40/40 KAMBSAUM
STOÐUM ER FEST VIÐ TOPPSTYKKI Á SAMA HÁTT
BOTNSTYKKI ER FEST VIÐ PLÖTU MEÐ 12/120 MÚRBOLTUM C/C 60
TOPPSTYKKI ER FEST VIÐ HVERN GÓLFBITA Í MILLIGÓLFI
MEÐ 2 STK 6/120 mm SKRÚFUM
STOÐ VIÐ ÚTVEGG ER FEST Á SAMA HÁTT VIÐ LAUSHOLT
INNVEGGJIR ERU KLÆDDIR BEGGJA MEGIN MEÐ 12 mm RAKAÞOLNUM SPÓNAPLÖTUM
(Á VIÐ UM INNVEGGI SÝNDA Á GRUNNMYND, AÐRA INNVEGGI MÁ GIFSKLÆÐA).

TEIKN.NR. 1.02	TV Tæknivangur ehf. Kennitala 450586-1889 Kirkjustétt 28 , 113 Reykjavík Sími 564 22 44, 6902325 , Netf. tv@vortex.is
KVARÐI: 1:50,1:5	
DAGS. JÚLÍ 2006	
HANNAÐ: MG	VERKEFNI: LÓÐ 81 Í LANDI SEYÐISHÓLA, SVÆÐI C Í GRÍMSNESI
TEIKNAÐ: MG	BURÐARVIRKI: GRUNNMYND BURÐARVEGGJA, SÉRMYNDIR OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: Magnús Gylfason Magnús Gylfason KT 201251-4199	