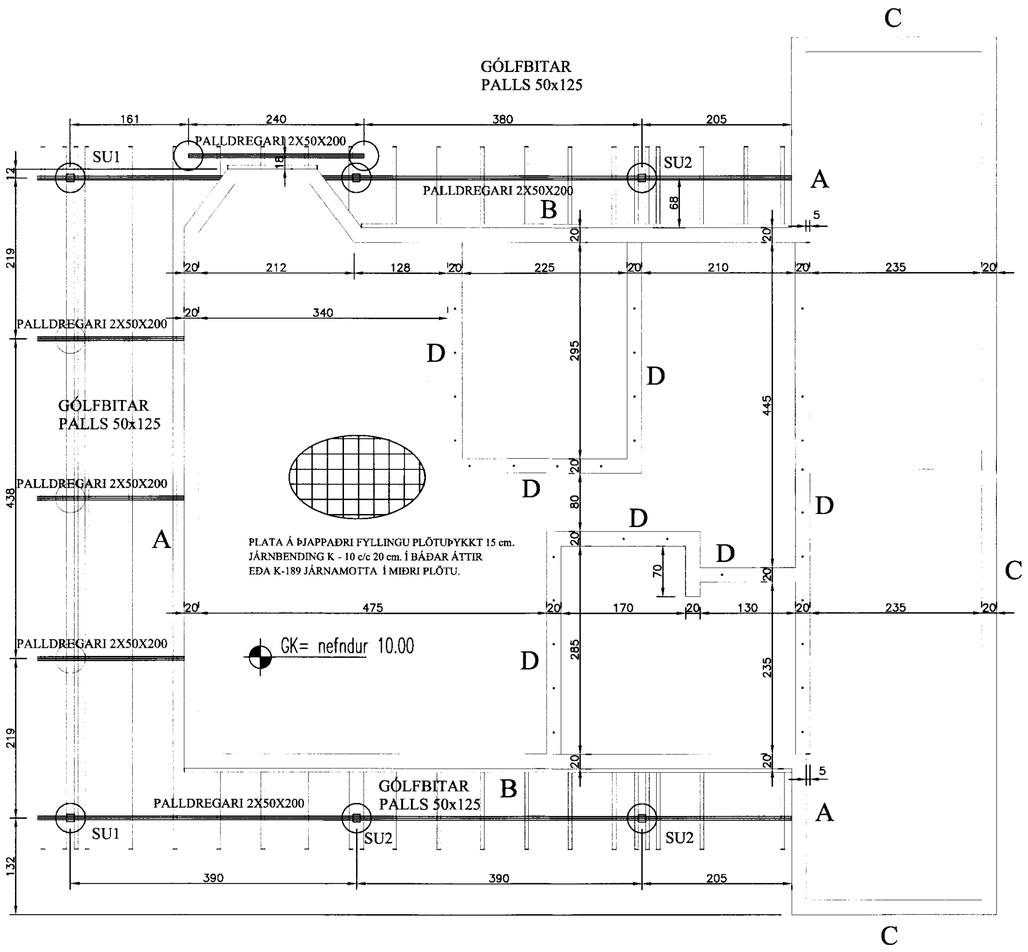

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2.
KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL
ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í
GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI
MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA
HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL
TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG
INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉS-200
SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI
OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM
SÉ 100 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M^3. EÐA ANNAÐ JAFN GOTT
EINANGRUNAREFNI.
NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.
GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM
RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á
LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR
ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG
NEÐRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN
SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

Allar málsetningar skulu yfirfarast áður en smíði hefst
og hafa samband við hönnð ef misræmi finnst

Frístundahús

Í landi Suðurkots Grímsnesi landnr. 168285

Grunnmynd sökklar
Útipallur, súluundirstöður

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kt. 010448-3959
S: 567-5107
Sigurður Sigurðsson
Kt. 010448-3959
S: 566-6413

Hannað:	JP	Dagsetning:	25.11.10
Teiknað:	JP	Mkv:	1:50
Samþykkt:		Nr. teikningar:	SÖ-03