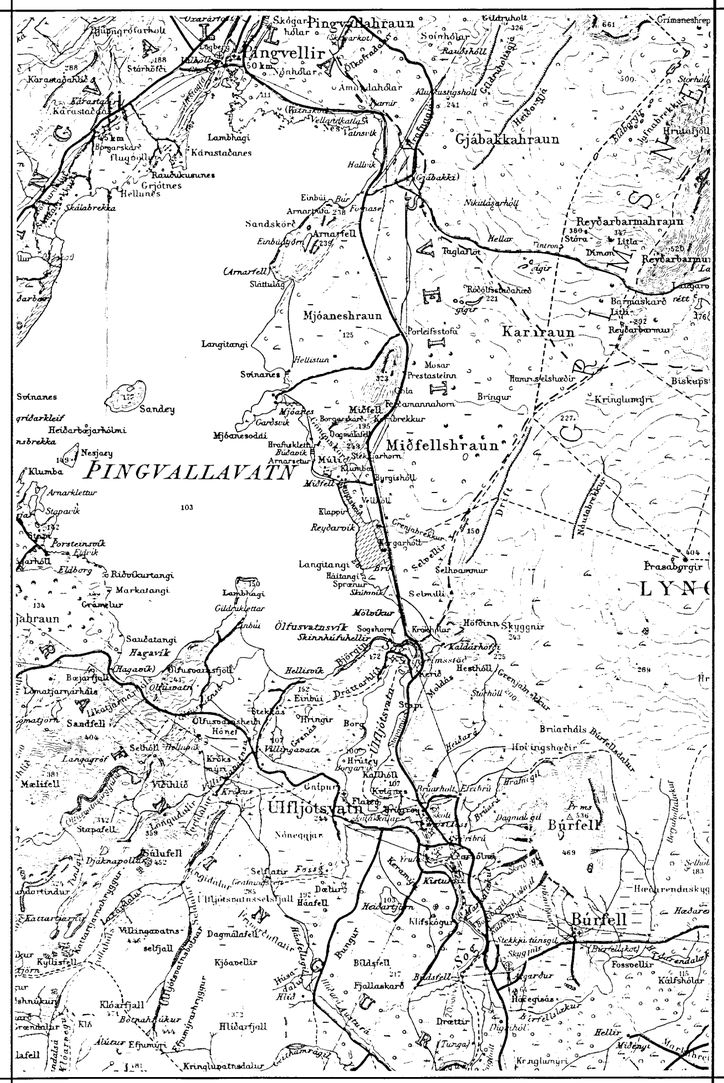

8714
3560 - 0010 - 00

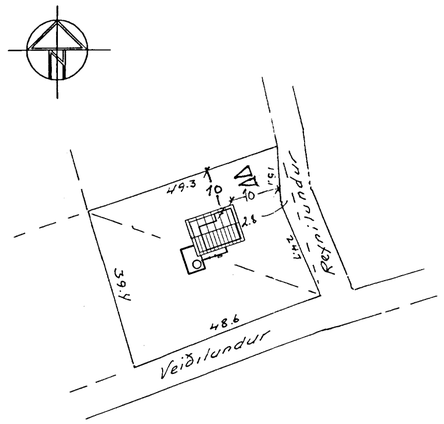

Reynilundur 1

Flatarmál = 1902 m²

Sumarbústaðarland að Miðfelli
Þingvallasveit

Mælt í júní 1978
1:1000 Ágúst Böðvarsson

BYGGINGARLÝSING

ÚTVEGGIR ERU BYGGÐIR ÚR LÍMTRÉBJÁLKUM. ÞAK OG INNVEGGIR ERU BYGGÐIR ÚR TIMBRI. TIMBURGÓLF ER LAGT Á LEKTUR OFAN Á STEYPTA BOTNPLÖTU. ÞAK ER BORIÐ UPPI AF ÚTVEGGJUM OG LÍMTRÉBITA Í MÆNI.
HÚSIÐ STENDUR Á STEYPTUM UNDIRSTÖÐUM MEÐ STEYPTRI BOTNPLÖTU OG HVÍLIR Á KLÖPP EÐA ÞJAPPAÐRI FROSTÞOLINNI FYLLINGU

UPPBYGGING TIMBURGÓLF :

NÓTUÐ GÓLFBORÐ 28x95 mm
RAKAVARNARLAG
LEKTUR 48x42 c/c 600 mm
STEINULL 50 mm
STEYPT GÓLFPLATA 120 mm
EINANGRUN 75 mm
ÞJÖPPUÐ FYLLING
LEIÐNITAP 0.3 W/m2 C

UPPBYGGING BJÁLKAÚTVEGGIR :

LÍMTRÉBJÁLKAR 134x180 mm
GLUGGAR, LEIÐNITAP 1,5 W/m2 C
HURÐIR, LEIÐNITAP 2,0 W/m2 C
ÚTVEGGUR LEIÐNITAP 0,76 W/m2 C
BRUNAÞOL B60 > REI30

UPPBYGGING MILLIGÓLF

NÓTUÐ GÓLFBORÐ 28 mm
GÓLFBITAR 134x180 c/c 700 mm
STEINULL 150 mm
LOFTAKLÆÐNING Í FLOKKI 2
BRUNAÞOL 40 mín > REI30

UPPBYGGING ÞAKS :

ÞAKEFNI
ÞAKPAPPI
NÓTUÐ BORÐAKLÆÐNING 22x95 mm
SPERRUR 41x220 mm c/c 600 mm
STEINULL 200 mm, 50 mm
RAKAVARNARLAG
LOFTAKLÆÐNING Í FLOKKI 2
LEIÐNITAP 0,20 W/m2 C
BRUNAÞOL 38 mín > REI30

HITATAP VEGIÐ MEÐALTAL ÚTVEGGJA 0.95 W/m2 C
HITATAP MIÐAÐ VIÐ GÓLFFLÖT HÚSS 1.70 W/m2 C

STÆRÐIR

MATSHLUTI 1 : SUMARHÚS			
BOTN		11.8 m3	
SUMARHÚS 1. HÆÐ	59.1 m2	222.1 m3	
MILLIFLÖTUR	14.9 m2		7.2 m2 salh>1.8 m
SUMARHÚS STÆRÐ	73.5 m2	233.9 m3	
LÓÐARSTÆRÐ		1902 m2	
NÝTING		0.03	

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

7/4 '06
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

REYNILUNDUR 1
ÚR LANDI MIÐFELLS
BLÁSKÓGABYGGÐ
801 SELFOSS

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR–VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 – klopp@simnet.is

Skráningartafla: Reynilundur 1 úr landi Miðfells
Landnúmer: 1
Matshlutanúmer: 01
Skrásetjari: Gunnar Örn Steingrímsson
Kennitala: 041056-4799
Útgáfa: 4.01E Dags.: 5.4.2006

Uppskipting og lýsing D0 Lokun	D1 Rými hæð-róð	D2 Notkun texti	D3 Hólf-flokkun	D4 Eignar-hald	Stærðir D5 Bóðflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Svigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			59,1	14,9	0,5	0,5	73,5	7,7			233,9	60,6	65,8		227,856
		Botn											11,8				
	01	1. hæð			59,1	14,9	0,5	0,5	73,5	7,7			222,1	60,6	65,8		
A	0101	Sumarhús	N	0101	59,1	14,9	0,5	0,5	73,5	7,7	2,61	4,73	222,1	60,6	65,8	3,76	227,856

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Skiptarúmmál Séreign og sameign m³
0101	Sumarhús	65,8	227,856	227,856
	Alls	65,8	227,856	227,856

HEITI TEIKN. AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING SKRÁNINGARTAFLA, STÆRÐIR
MÆLIKVARÐI DAGS. MARS 2006
TEIKNING A 001 VERK V 05-118
BREYTING YFIRFARIÐ S.E.