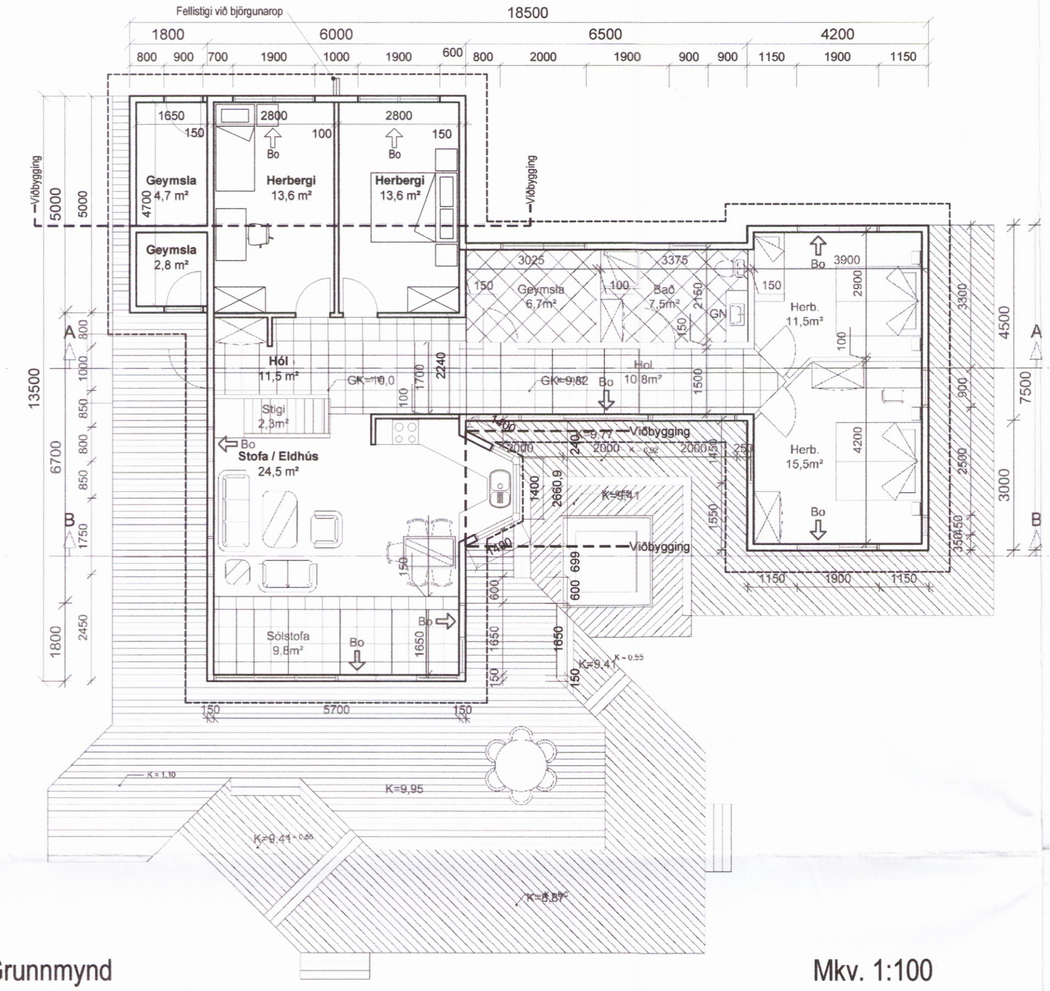


Grunnmynd Mkv. 1:100

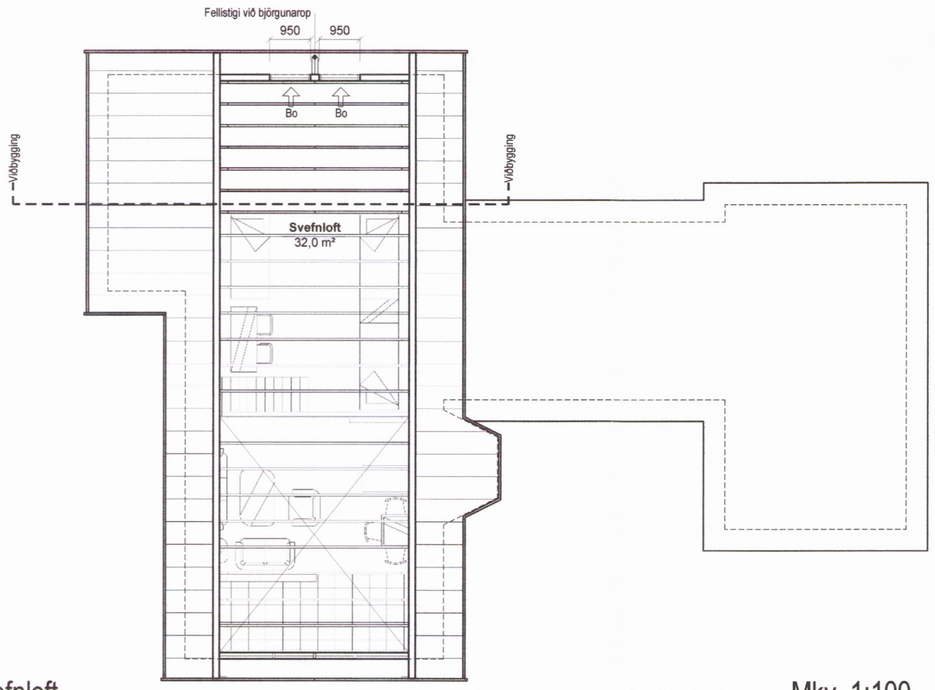


Svefnloft Mkv. 1:100

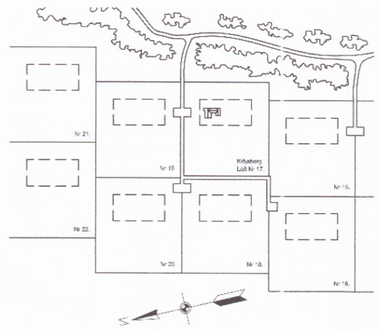

Afstöðumynd Mkv. 1:500

## BYGGINGARLÝSING

Stækkun þessi er byggð á teikningum Snorra Hjaltasonar.

Kóti á teikningum er gefinn sem 10.0 á gólfi í eldra húsi og eru kótar gefnir út frá honum.

Viðbyggingin er timburhús, með stáli á þaki.

Undirstöður eru steyptar.

Innviðir húss eru plötuklæddir á grind.

1. Burðarvirki þaks er úr sperrum k 18, 45 x 220 mm. Í svefnálmu kemur limtré milli stafna sem sperrur hvíla á en í tengibyggingu gengur milliveggur upp undir sperrur. Einangrun í þaki er 200 mm þakull með áfastri vindvörn.
2. Útveggir eru úr timburgrind k 18, 45 x 123 mm einangraðir með 125 mm þéttull. 0,2 mm þolplast sem rakasperra og 34 x 45 lagnagrind. Allir veggir klæðast með panel eða plötuklæðningu. Að utan er klætt með loftræstri borðaklæðningu á grind eða náttúrusteini.
3. Einangrað er í gólfbita með 100 mm þéttull.
4. Glugga- og hurða kamrar eru álklæddir timburprófílar en hurðar og fög eru úr áli með slitinni kuldabrú. Gler er tvöfalt gler.
5. Innveggir eru úr timbri klæddir með panel eða plötuklæðningu.
6. U-gildi byggingahluta skal standast ákvæði byggingarreglugerðar.

Efni og vinna skal vera í samræmi við byggingarreglugerð og viðkomandi ÍST staðla.

| Stærðir | Flatarmál | | Rúmmál | |
|---|---|---|---|---|
| **Byggingarhluti** | **Nettó** | **Brúttó** | **Nettó** | **Brúttó** |
| **Eldrahús** | **129,6 m²** | **145,1 m²** | | **449,8 m³** |
| **Stækkun** | **36,2 m²** | **40,0 m²** | | **102,6 m³** |
| Neðrihæð | 18,3 m² | 20,5 m² | | 60,2 m³ |
| Geymsla | 4,7 m² | 5,4 m² | | 10,8 m³ |
| Svefnloft | 13,2 m² | 14,1 m² | | 31,6 m³ |
| **Samtals** | **165,8 m²** | **185,1 m²** | | **552,4 m²** |

## Teikningaskrá

| Blað | Verkhluti | Mkv. |
|---|---|---|
| Byggingarnefndateikningar | | |
| A101 | Grunnmynd 1.hæð | 1:100 |
| A201 | Útlit og skurður A-A, B-B | 1:100 |

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
15 AUG. 2012
F.h. Byggingarfulltrúi

## Tákn

| | | | |
|---|---|---|---|
| GN | = Gólfniðurfall | | **Brunatákn** |
| ÞN | = Þakniðurfall | | |
| SN | = Svalaniðurfall | | **Veggir og hæðaskil** |
| LR | = Loftræsting | | EI60 |
| VLR | = Vélknúin loftræsting | | EI90 |
| PK | = Póstkassar | | A-EI60 |
| NL | = Neyðarljós | | A-EI120 |
| BO | = Björgunarop | | REI60 |
| R | = Reykskynjari | | REI120 |
| HSL | = Handslökkvitæki | | A-REIM120 |
| ÚT ▸ | = Merktur útgangur | | |
| | = Fellistigi við björgunarop | | **Hurðir** |
| | = Brunaslanga | | E-CS30 |
| | = Stigleiðsla | | EI-CS30 |
| | = Stigleiðsla út | | EI-CS60 |
| | = Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis | | **Gluggar** |
| | = Inntak | | E30 |
| | = Bílastæði fyrir fatlaða | | |

| Útg. | Dagsetning | Lýsing | Nafn |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2003 | Stækkun | ÓI |
| 2 | 23.07.2012 | Stækkun | RCM |

N

1:100 0 1 2 3 4 5 m
1:500 0 5 10 15 20 25

KRark
Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Ármuli 1 - 4.hæð . 108 Reykjavík . Ísland
S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589 . www.krark.is . krark@krark.is

# Kiðjaberg 17

## Grímsnes- og grafningshreppur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Landnúmer:** | 168948 | **Staðgreinir:** | 8719-1-50000170 |
| Sumarbústaðir | | | |

## Grunnmynd 1.hæð

Byggingarnefndateikningar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hönnun:** | SH | **Verknúmer:** | 12018IS |
| **Verkefnastjóri:** | RCM | **Mælikvarði:** | 1:100 |
| **Teiknað:** | LPM | **Dagsetning:** | 23.07.2012 |
| **Yfirfarið:** | RCM | **Blað:** | **Útgáfa:** |
| **Samþykkt:** Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2669 | | A101 | 2 |

Copyright © KRark _Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum - Fjölföldun er háð skriflegu samþykki

Plot: 7.8.2012 11:50:06
Save: 26.7.2012 13:38:59
Skrá: Z:\Verk 2012\01 ÍBÚÐARHÚS\05 SUMARBÚSTAÐIR\12018IS-Kiðjaberg 17 Árb\04 Byggingarnefndateikningar\12018IS-A101.dwg