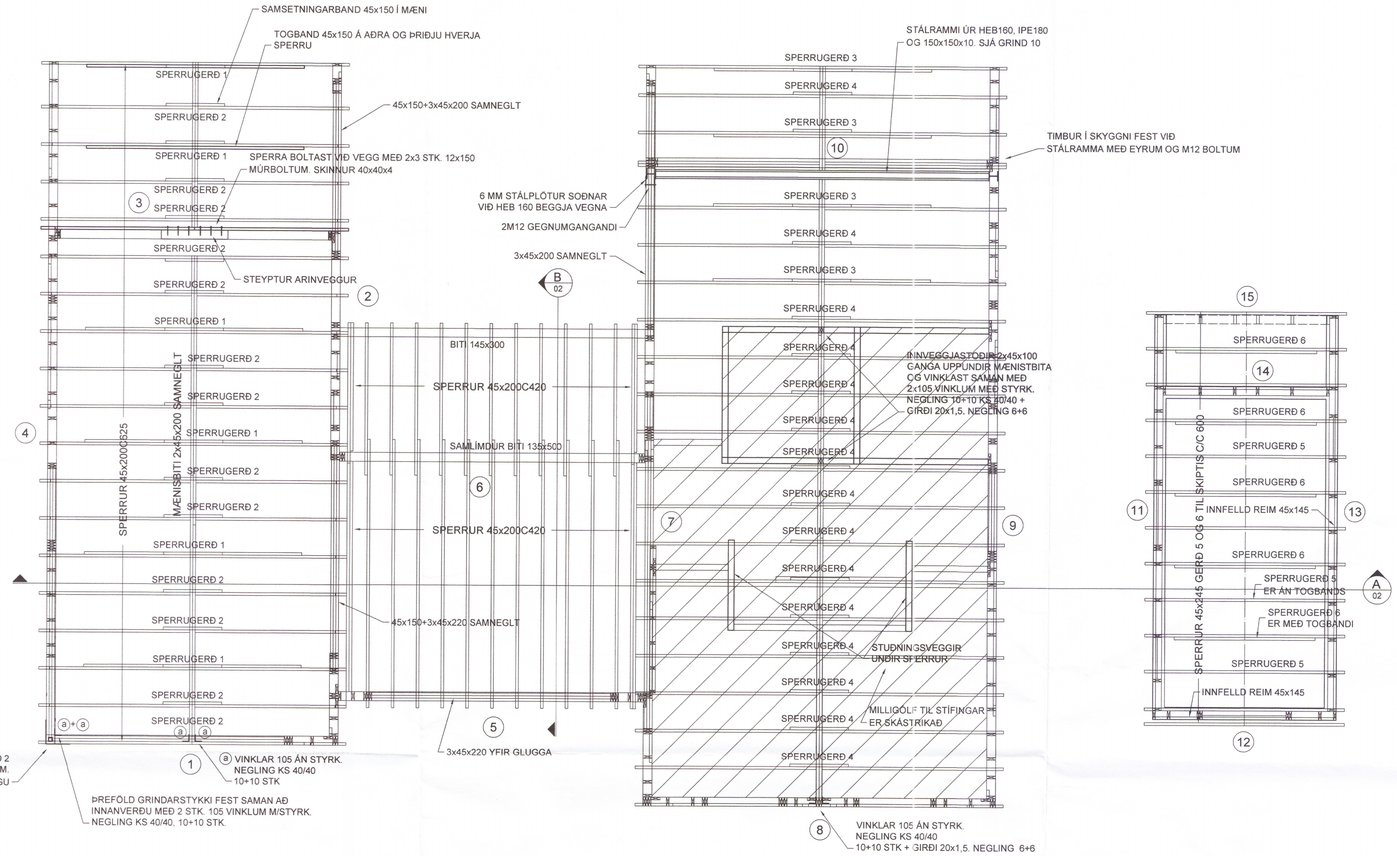

GRUNNMYND ÞAKS OG VEGGJA 1:50

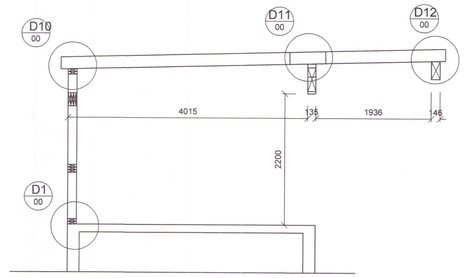

ÞVERSNIÐ B 1:50

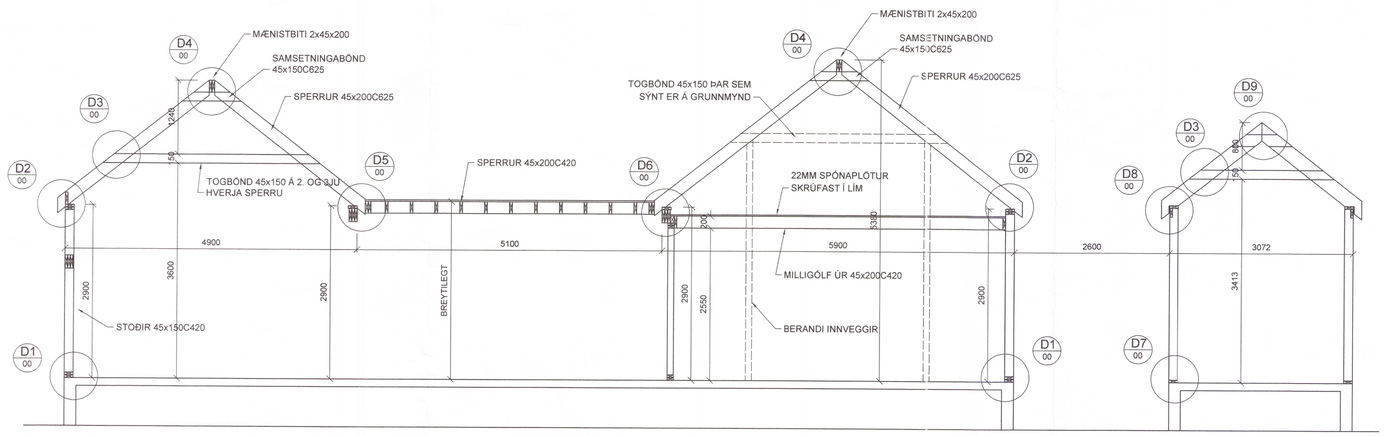

LANGSNIÐ A 1:50

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 7 JAN 2020
FK. Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

ÚTVEGGJAGRINDUR ERU MERKTAR NR. 1-12 OG ERU ÁLM. ÚR 45x150 MEÐ 420MM MILLIBILI EN Í BÍLSKÚR MEÐ 600MM MILLIBILI. VÍÐA KOMA TVÖFALDAR STOÐIR OG SUMSTAÐAR ERU STOÐIR ÞÉTTARI, SJÁ BLAÐ NR. B-03.
UTAN Á GRINDURNAR KEMUR 9MM VATNSLÍMDUR KROSSVIÐUR ER NEGLIST Í LÍM Í STOÐIR OG REIMAR MEÐ 2" GALV. EÐA SAMBÆRILEGUM SKOTNÖGLUM MEÐ 130MM MILLIBILI. BOTNSTYKKI ER TVÖFALT EN MILLI STEINS OG TIMBURS KOMI TJÖRUPAPPI. SPERRUR ERU ÚR 45x200C625 MEÐ TOGBANDI ÚR 45x100 ÞAR SEM SÝNT ER Á GRUNNMYND.

Í GAFLI Í SVEFNHERBERGI ER STÁLRAMMI ER FESTIST VIÐ ÞAK OG VEGGI MEÐ ÁSOÐNUM EYRUM. GAFLGLUGGI FESTIST VIÐ STÁLRAMMA MEÐ EYRUM.

ALLT BURÐARTIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI C18. ALLAR TIMBURFESTINGAR, NAGLAR, BOLTAR O.Þ.H. SKULU VERA ÚR HEIT- EÐA RAFGALVANISERUÐU EFNI. MÚRBOLTAR ERU T.D. UPAT EXA EXPRESS EÐA SAMBÆRILEGIR NEMA ANNAÐ SÉ SÉRSTAKLEGA TEKIÐ FRAM. SÉRSMÍÐAÐAR STÁLFESTINGAR INNANHÚSS ERU GRUNNMÁLAÐAR EN HEITGALVANHÚÐARÐAR UTANHÚSS.

ÞAKIÐ ER HEILKLÆTT MEÐ 25x150 OG NEGLIST KLÆÐNINGIN ALLS STAÐAR Í SPERRUR MEÐ RIFLUÐUM SKOTSAUM 3 STK.31/75 EÐA SAMBÆRILEGU. NEGLINGARBORÐ SKULU VERA GÓÐ OG Í SEM MESTUM LENGDUM.

A 02 MERKIR SNIÐ A SÝNT Á BL. NR. B-02

1065-20

REYNDARTEIKNINGAR 28.10.2019

BR.	DAGS.	TEXTI

UNNIÐ EFTIR TEIKNINGUM FRÁ ARKITEKT AFHENTAR:

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA:

VAÐNES - NESVEGUR 5
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPUR

SUMARHÚS
ÞAK OG VEGGIR, GRUMMYND OG SNIÐ

HANNAÐ: KMÞ	TEIKNAÐ: KMÞ	YFIRF: KMÞ	DAGS: 20.12.2018
SAMÞYKKT:			KT: 130257-2409

VK Verkfræðistofa
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvík
Sími: Gsm 821-4922
verkkop@internet.is
Kristinn Már Þorsteinsson

SKJAL:
KVARÐI: 1:50
BLAÐ NR. B-02

AÐALUPPDRÆTTIR: