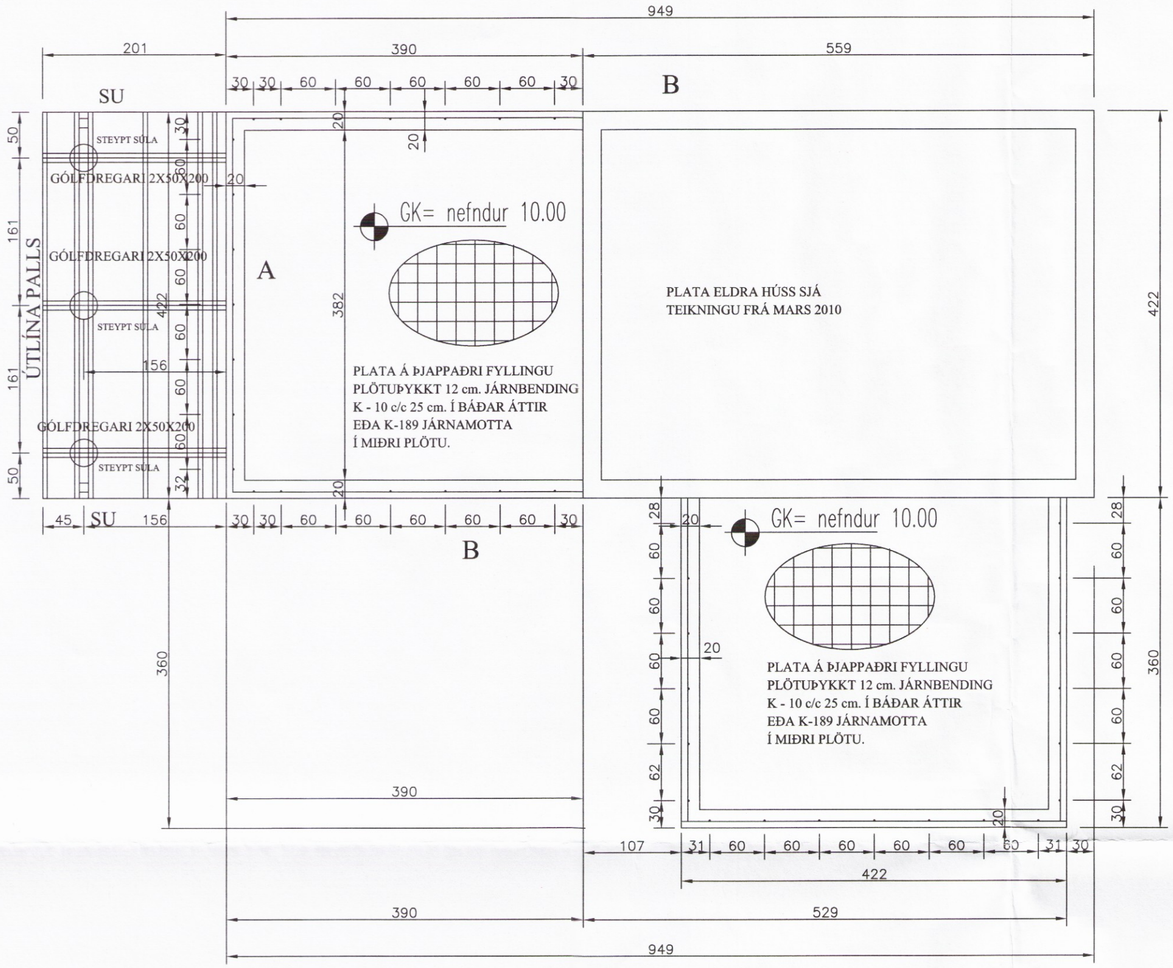

Grunnmynd sökklar, 1:50

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M^3. EÐA ANNAÐ JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI.
NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM.
GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI ß3.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEÐRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
07 JÚNÍ 2017
Byggingarfulltrúi

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
17. júlí 2017
Byggingarfulltrúi

Breytt 14.06.2017 hús stækkað og útliti breytt

Helgi Hafsteinsson
aðalhönnuður

Sumarbústaður
Kílhraunsvegur 52

Grunnmyndir
Undirstöður
Stækkun húss

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kt. 010448-3959
S: 567-5107
Sigurður Sigurðsson
Kt. 010448-3959
S: 566-6613

Hannað:	JP	Dagsetning:	25.03.17
Teiknað:	JP	MKV:	1:50
Samþykkt:		Nr. teikninga:	S-01